


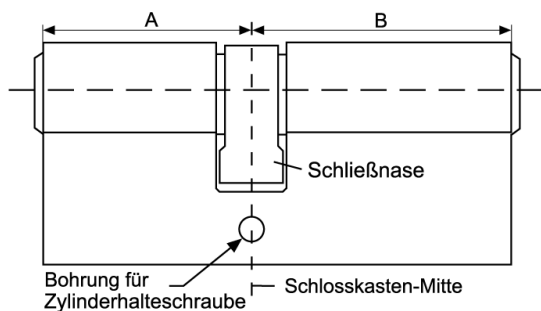

Die Gesamtlänge von Schließzylindern setzt sich aus den Längen der beiden Zylinderhälften von Mitte-Schließnase bis zur jeweiligen Türaußenfläche zusammen. Die Mitte der Schließnase entspricht der Mitte des Schlosskastens und ist identisch mit dem Sitz der Zylinderhalteschraube am Schlossstulp.

Bild 1


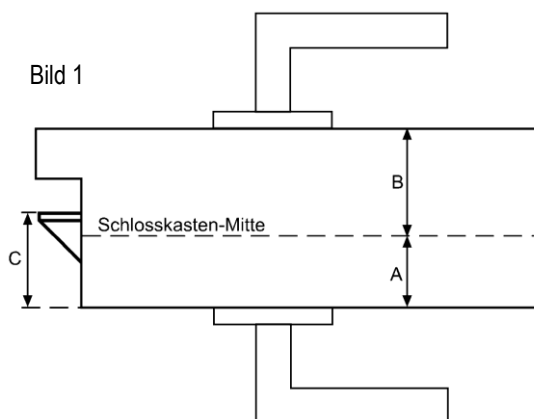


Bild 2

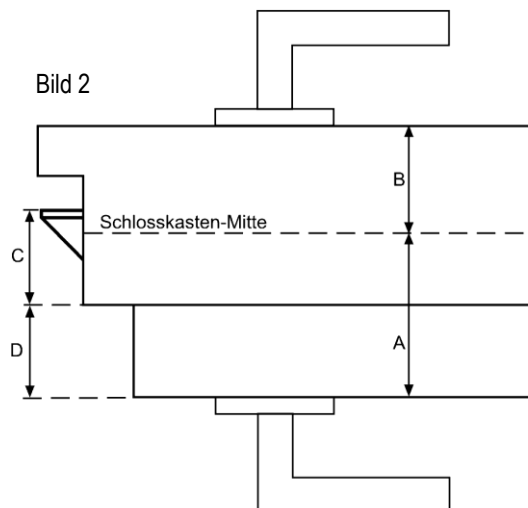

A = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Futterseite)

B = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Türseite)

C = Kante-Falle-Maß

D = Zusatzfalztiefe (bei Doppelfalztüren)

gefälzte Türen		alle Maße in mm			Profilzylinderhälften A und B (ohne jeweilige Türschilddicke)	
Türentyp		Türdicke ¹⁾	Maß C	Maß D	Maß A	Maß B
Rauchschutztüren AHS Typ 10 ³⁾	(Bild 1)	ca. 42	20,5	-	15	ca. 27
Rauchschutztüren AHS Typ 10 ⁴⁾	(Bild 1)	ca. 47	20,5	-	15	ca. 32
Rauchschutztüren AHS Typ 1 ³⁾	(Bild 1)	ca. 49 ²⁾	25,5	-	20	ca. 29 ²⁾
Rauchschutztüren AHS Typ 1-SK3 ²⁾	(Bild 1)	ca. 55 ²⁾	25,5	-	20	ca. 35 ²⁾
Rauchschutztüren AHS Typ 1-RC3	(Bild 1)	ca. 55	25,5	-	20	ca. 35
Rauchschutztüren AHS Typ 1- RC3-SK3	(Bild 1)	ca. 57	25,5	-	20	ca. 37
Rauchschutztüren AHS Typ 2	(Bild 1)	ca. 49 ²⁾	25,5	-	20	ca. 29 ²⁾


¹⁾ Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die üblichen Beschichtungsdicken. Werden die Türen mit einem Schichtstoff in Sonderdicke 1,2 mm bestellt, erhöht sich die Türdicke um 1 mm, ebenso das Maß der Zylinderlänge B.

²⁾ In der Ausführung Klimaklasse III erhöht sich die Türdicke um 2 mm und damit erhöht sich das Maß der Zylinderlänge B ebenfalls um 2 mm

³⁾ Gilt auch für Türen mit den Zusatzfunktionen Schallschutz SK1 oder SK2 und/oder Einbruchhemmung RC2

⁴⁾ Gilt auch für Türen mit den Zusatzfunktionen Schallschutz SK1, SK2 oder SK3 und/oder Einbruchhemmung RC2



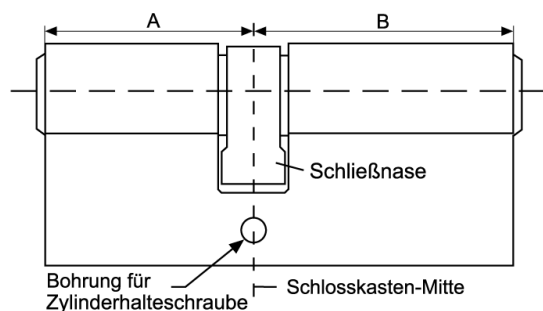

Die Gesamtlänge von Schließzylindern setzt sich aus den Längen der beiden Zylinderhälften von Mitte-Schließnase bis zur jeweiligen Türaußenfläche zusammen. Die Mitte der Schließnase entspricht der Mitte des Schlosskastens und ist identisch mit dem Sitz der Zylinderhalteschraube am Schlossstulp.

Bild 3


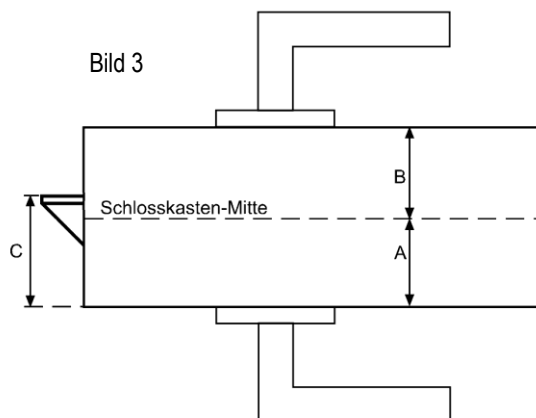


Bild 4

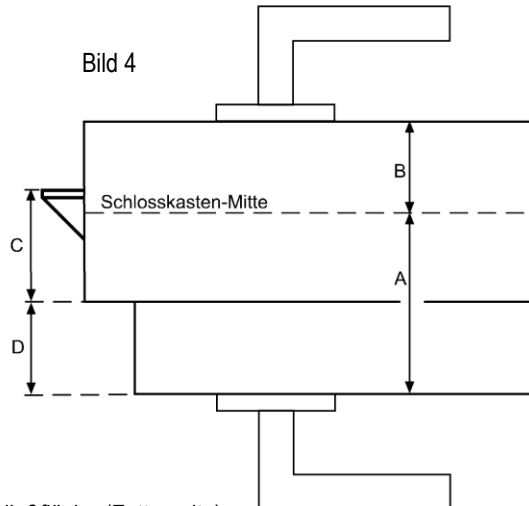

A = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Futterseite)

B = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattöffnungsfläche (Türseite)

C = Kante-Falle-Maß

D = Zusatzfalztiefe (bei Doppelfalztüren)

stumpf einschlagende Türen		alle Maße in mm			Profilzylinderhälften A und B (ohne jeweilige Türschilddicke)	
Türentyp		Türdicke ¹⁾	Maß C	Maß D	Maß A	Maß B
Rauchschutztüren AHS Typ 10 ³⁾	(Bild 3)	ca. 42	27,5	-	22	ca. 20
Rauchschutztüren AHS Typ 10 ⁴⁾	(Bild 3)	ca. 47	32,5	-	27	ca. 20
Rauchschutztüren AHS Typ 1	(Bild 3)	ca. 49 ²⁾	25,5	-	20 ²⁾	ca. 29
Rauchschutztüren AHS Typ 1-SK3	(Bild 4)	ca. 55 ²⁾	25,5	15	35	ca. 20
Rauchschutztüren AHS Typ 1-RC3	(Bild 4)	ca. 55	25,5	15	35	ca. 20
Rauchschutztüren AHS Typ 1- RC3-SK3	(Bild 4)	ca. 57	25,5	17	37	ca. 20
Rauchschutztüren AHS Typ 2	(Bild 1)	ca. 49 ²⁾	25,5	-	20	ca. 29 ²⁾

¹⁾ Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die üblichen Beschichtungsdicken. Werden die Türen mit einem Schichtstoff in Sonderdicke 1,2 mm bestellt, erhöht sich die Türdicke um 1 mm, ebenso das Maß der Zylinderlänge B.

²⁾ In der Ausführung Klimaklasse III erhöht sich die Türdicke um 2 mm und damit erhöht sich das Maß der Zylinderlänge A ebenfalls um 2 mm, bei den zweiflügeligen Türen AHS Typ 2 erhöht sich stattdessen die Zylinderlänge B um 2 mm.

³⁾ Gilt auch für Türen mit den Zusatzfunktionen Schallschutz SK1 oder SK2 und/oder Einbruchhemmung RC2

⁴⁾ Gilt auch für Türen mit den Zusatzfunktionen Schallschutz SK1, SK2 oder SK3 und/oder Einbruchhemmung RC2

