

Die Gesamtlänge von Schließzylindern setzt sich aus den Längen der beiden Zylinderhälften von Mitte-Schließnase bis zur jeweiligen Türaußenfläche zusammen. Die Mitte der Schließnase entspricht der Mitte des Schlosskastens und ist identisch mit dem Sitz der Zylinderhalteschraube am Schlossstulp.

Bild 1


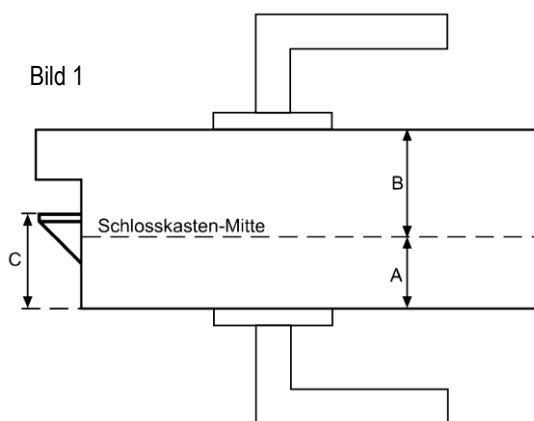


Bild 2

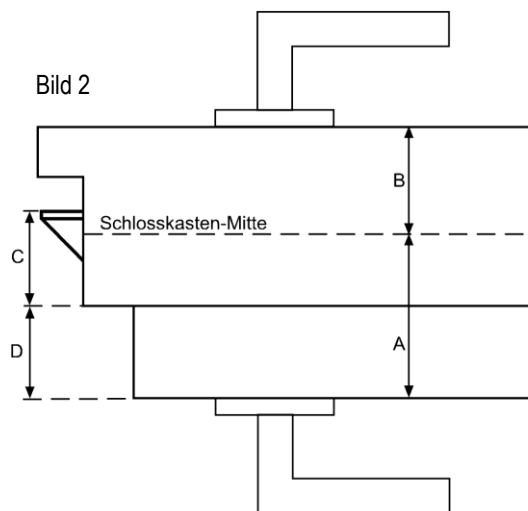


- A = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Futterseite)
 B = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattoffnungsfläche (Türseite)
 C = Kante-Falle-Maß
 D = Zusatzfalztiefe (bei Doppelfalztüren)

gefälzte Türen		alle Maße in mm			Profilzylinderhälften A und B (ohne jeweilige Türschilddicke)	
Türentyp		Türdicke ¹⁾	Maß C	Maß D	Maß A	Maß B
40 Spezialwabentür	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
40 Röhrenspantür	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
40 Vollspantür	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
Feuchtraumtür Typ „P“	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
Feuchtraumtür Typ „A“	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
Nassraumtür	(Bild 1)	40	20,5	-	15	25
Strahlenschutztür mit 1 mm Bleigleichwert	(Bild 1)	46	20,5	-	15	31
Strahlenschutztür mit 2 mm Bleigleichwert	(Bild 1)	47	20,5	-	15	32
45 WE Wärmeschutz	(Bild 1)	47	20,5	-	15	32
50 WE Wärmeschutz A2	(Bild 1)	50	20,5	-	15	35
44 WE durchschusshemmend	(Bild 1)	44	20,5	-	15	29

¹⁾ Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die üblichen Beschichtungsdicken. Werden die Türen mit einem Schichtstoff in der Sonderdicke 1,2 mm bestellt, erhöht sich die Türdicke um 1 mm, ebenso das Maß der Zylinderlänge B. Bei der Sonderleistung „Vitaleum Inside 888“ erhöht sich die Türdicke nicht.



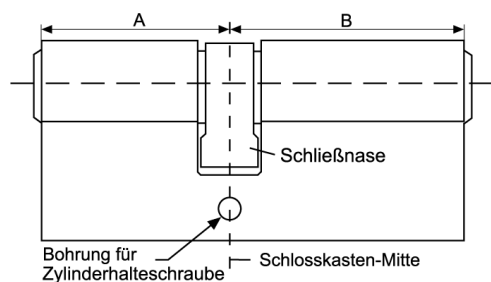

Die Gesamtlänge von Schließzylindern setzt sich aus den Längen der beiden Zylinderhälften von Mitte-Schließnase bis zur jeweiligen Türaußenfläche zusammen. Die Mitte der Schließnase entspricht der Mitte des Schlosskastens und ist identisch mit dem Sitz der Zylinderhalteschraube am Schlossstulp.

Bild 3


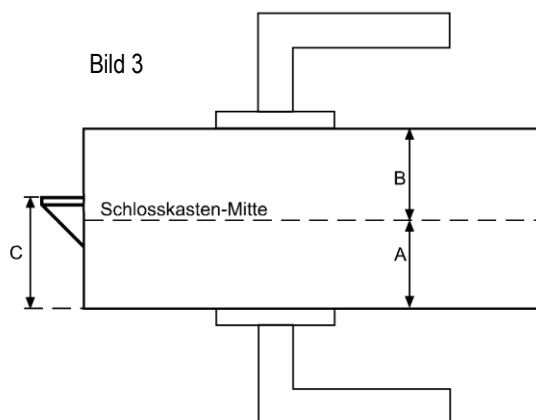


Bild 4

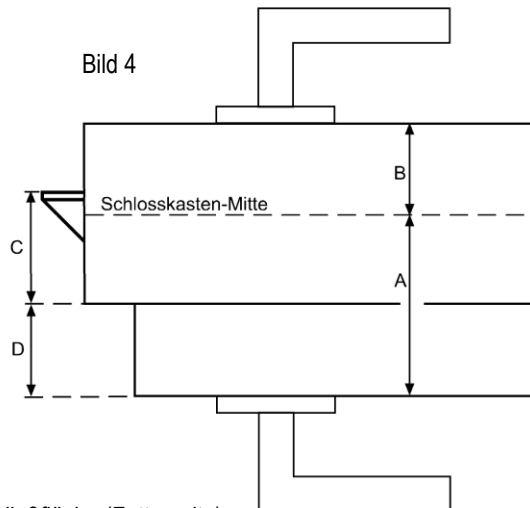

A = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche (Futterseite)

B = Abstand von Mitte Schlossnuss (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattöffnungsfläche (Türseite)

C = Kante-Falle-Maß

D = Zusatzfalztiefe (bei Doppelfalztüren)

stumpf einschlagende Türen		alle Maße in mm			Profilzylinderhälften A und B (ohne jeweilige Türschilddicke)	
Türentyp		Türdicke ¹⁾	Maß C	Maß D	Maß A	Maß B
40 Spezialwabe	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
40 Röhrenspan	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
40 Vollspan	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
Feuchtraumtür Typ „P“	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
Feuchtraumtür Typ „A“	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
Nassraumtür	(Bild 1)	40	25,5	-	20	20
Strahlenschutztür mit 1 mm Bleigleichwert	(Bild 1)	46	31,5	-	26	20
Strahlenschutztür mit 2 mm Bleigleichwert	(Bild 1)	47	32,5	-	27	20
45 WE Wärmeschutz	(Bild 1)	47	32,5	-	27	20
50 WE Wärmeschutz A2	(Bild 1)	50	35,5	-	30	20
44 WE durchschusshemmend	(Bild 1)	44	29,5	-	24	20

¹⁾ Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die üblichen Beschichtungsdicken. Werden die Türen mit einem Schichtstoff in der Sonderdicke 1,2 mm bestellt, erhöht sich die Türdicke um 1 mm, ebenso das Maß der Zylinderlänge B.

Bei der Sonderleistung „Vitaleum Inside 888“ erhöht sich die Türdicke nicht.

