


In das Türblatt ist im oberen Querfalz ein Drehtürdämpfer „Pollmeier Drehmoment“ eingebaut.

Aus Transportgründen ist der Mitnehmerarm eingeklappt, also in Geschlossen-Stellung (Bild 1).

Vor dem ersten Schließen der Tür ist der Mitnehmerarm auszuklappen (Bild 2), da es sonst zu Beschädigungen am Drehmoment oder im Zargenbereich kommt.

Bild 1

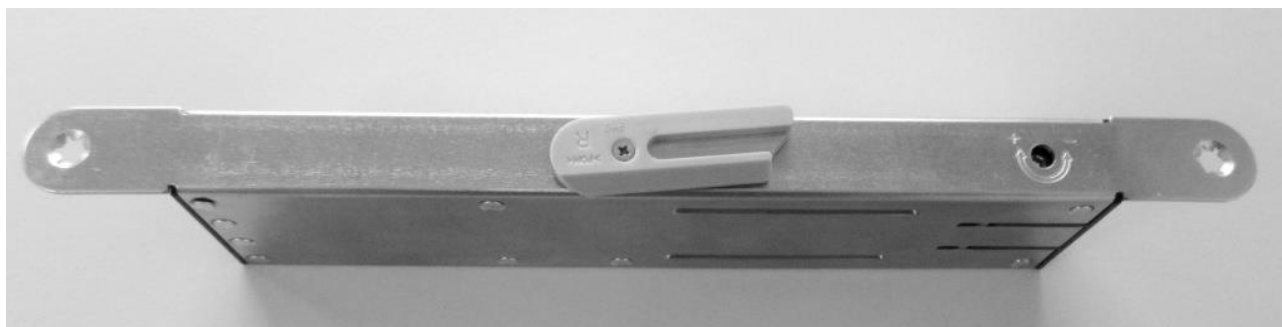

Pollmeier Drehmoment, Hebelarm in „Transportstellung“ (bzw. Geschlossen-Stellung)

Bild 2



Pollmeier Drehmoment, Hebelarm vor dem ersten Schließen in „Offen-Stellung“ bringen!

Alle eventuell notwendigen Einstellarbeiten am Pollmeier Drehmoment sind der ebenfalls beiliegenden Montageanleitung der Fa. Pollmeier zu entnehmen und deren zusätzliche Hinweise zu beachten.

