


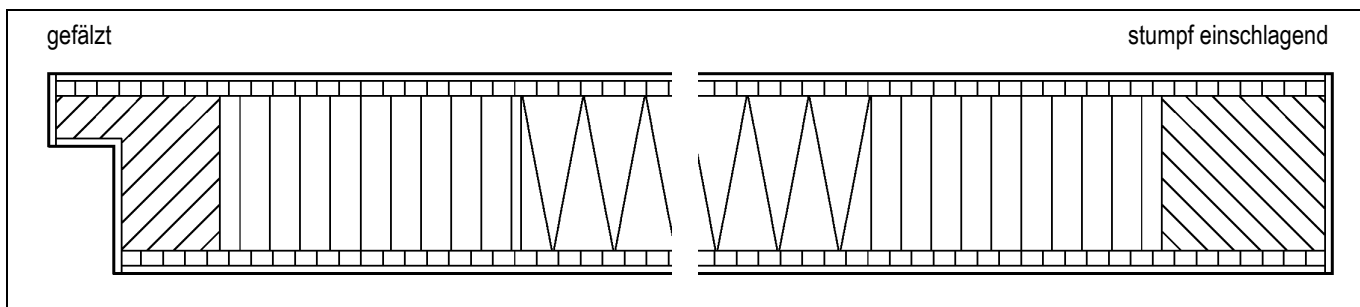

Oberflächen:

HGM-Türen:

Furnieroberflächen: nicht lieferbar

ASTRA-Türen:

Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Cell, ASTRA-CPL, ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 985 mm x 2250 mm

Dicke:

ca. 40 mm

Kantenausbildung:

gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm) oder stumpf einschlagend, mit 3-seitiger Kantenbeschichtung, gefälzte Türen mit geradem Türaufschlag

Absperrung:

Hartfaser- oder HDF-Platten ca. 3 mm

Rahmen:

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoff umlaufend, umlaufend, unten quer doppelt, aufrecht mit Verstärkung

Einlage:

Spezial-Papierwabe

Flächengewicht:

ca. 10 kg/m²

Konstruktion:

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Aufbau 5-fach,
 Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2

Klassifizierung:

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N
 gemäß RAL-Güteurkunde

Bänder:

gefälzte Türen: 2 Stück Einbohrbänder SIMONS V 0020 (ab Türbreite 986 mm 2 Stück Bänder V 0026 WF
 stumpf einschlagende Türen: verdeckt liegende Bänder Tectus TE 303 oder TE 340 (je nach Türblattgröße)

Schloss:

Buntbart-Schloss nach DIN 18251, Klasse 1, Dornmaß 55 mm

Sonderleistungen:

Türspion, Bad-/WC-Schloss, PZ-Schloss, Lüftungsgitter, Ausführung als Stiltür mit aufgesetzten Leisten, Licht-ausschnitt nach DIN oder nach Wahl, Türblatt mit Rundkante

Zarge:

passend für alle HGM- und ASTRA-Zargentypen, sowie Stahl- oder Aluminiumzargen mit Abmessungen nach DIN 18101

Zum fachgerechten Einbau beachten Sie bitte unsere ausführliche Montageanleitung im Türen- und Zargenkarton.

