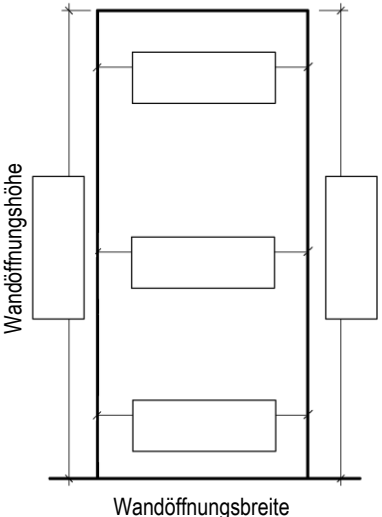
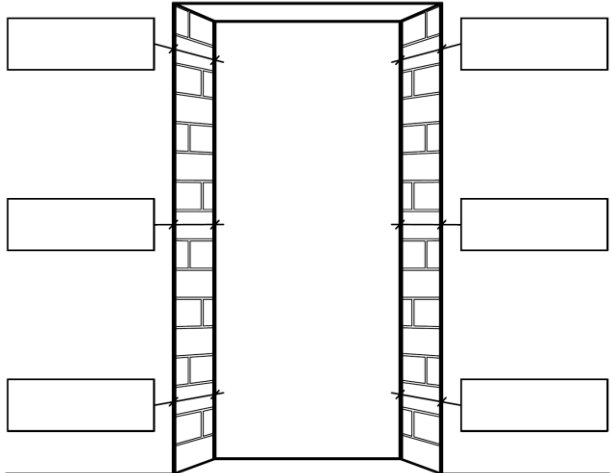
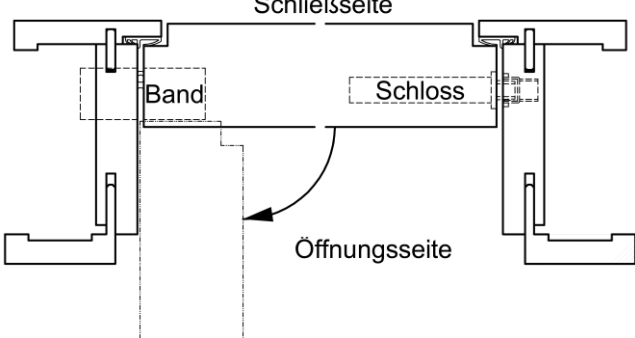
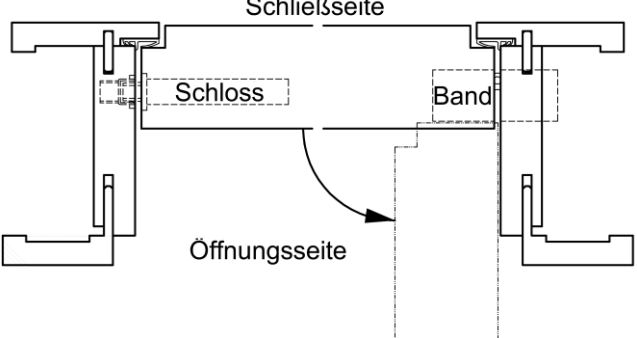


Aufmaßhilfe zur Bestellung von Holzumfassungszargen für invers (durch die Leibung) öffnende Türen

Kommission / Objekt: _____	Anschlag: <u>DIN Links</u> _____ <u>DIN Rechts</u> _____
Position: _____	Bandsystem: _____
Raumnummer: _____	Schloss-Typ: _____
Türentyp: _____	Oberfläche: _____
Bemerkungen: _____	

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir die untenstehende Maße und Angaben, die Sie direkt in das Aufmaßblatt eintragen können. Verwenden Sie für jede Tür ein eigenes Maßblatt.

Bei Holzzargen für invers (durch die Leibung) öffnende Türen sind bei der Bestellung einige Besonderheiten zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Anschlagrichtung oder bei Elementen mit auf beiden Seiten unterschiedlichen Oberflächen. Bei unterschiedlichen Oberflächen auf beiden Seiten bitte auch die Blattrückseite beachten.

Wandöffnung 	Festlegung der Wanddicke 
Festlegung der Anschlagrichtung (Türöffnungswinkel systembedingt maximal 90°)	
DIN Links (von der Öffnungsseite aus gesehen Bänder links = DIN Links) 	DIN Rechts (von der Öffnungsseite aus gesehen Bänder rechts = DIN Rechts) 



Soll das Element auf beiden Seiten unterschiedliche Oberflächen bekommen, dieses Blatt zwingend ausfüllen.

- = Oberfläche auf der Schließseite
 - - - - - = Oberfläche auf der Öffnungsseite

