


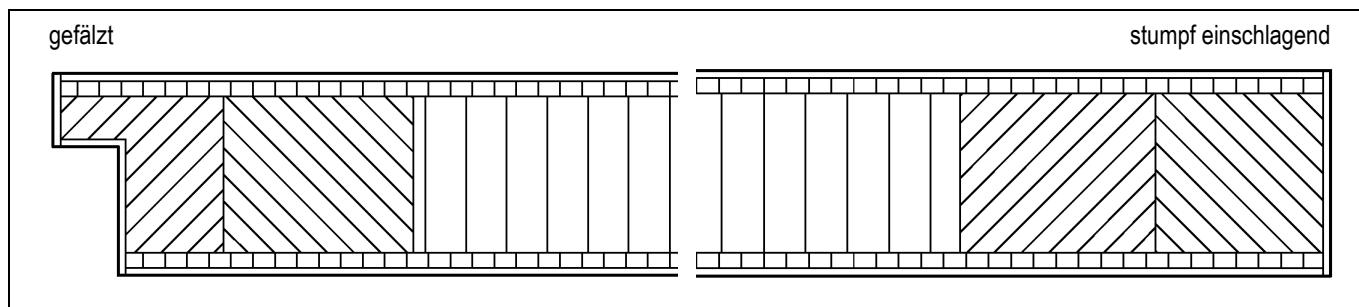

Oberflächen:

HGM-Türen:

farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen:

Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Cell, ASTRA-CPL, ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße
Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm

Dicke:

ca. 40 mm

Kantenausbildung:

gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm) oder stumpf einschlagend, mit 3-seitiger Kantenbeschichtung, furnierte Türen mit Echtholz-Kante, gefälzte Türen mit geradem Türaufschlag

Absperrung:

Hartfaser- oder HDF-Platten ca. 3 mm

Rahmen:

Rahmen aus Massivholz umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt

Einlage:

Vollspan-Einlage

Flächengewicht:

ca. 25 kg/m²

Konstruktion:

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Aufbau 5-fach, Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2

Klassifizierung:

40-WE-Vollspan Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S gemäß RAL-Güteurkunde

Bänder:

gefälzte Türen: 2 Stück Einbohrbänder SIMONS V 0026 WF (ab Türbreite 986 mm 2 Stück Lappenbänder V0037 WF FV mit Verstellmöglichkeit des Türflügels in Richtung der Türbreite)
stumpf einschlagende Türen: verdeckt liegende Bänder Tectus TE 340 oder TE 540 (je nach Türblattgröße)

Schloss:

PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm

Sonderleistungen:

Türspion, Bad-/WC-Schloss, Lüftungsgitter, 3-Punkt-Verriegelung, absenkbare Bodendichtung Schall-Ex DUO L15, Ausführung als Stiltür mit aufgesetzten Leisten, verdeckter Anleimer, Lichtausschnitt nach DIN oder nach Wahl, Türblatt mit Rundkante, oder je nach Oberfläche auch mit smart- oder smart²-Kante, Türblatt mit Rundkante, Klimaklasse III gemäß RAL-Güteurkunde.

Zarge:

passend für alle HGM- und ASTRA-Zargentypen, sowie Stahl- oder Aluminiumzargen mit Abmessungen nach DIN 18101

Zum fachgerechten Einbau beachten Sie bitte unsere ausführliche Montageanleitung im Türen- und Zargenkarton.

