


stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

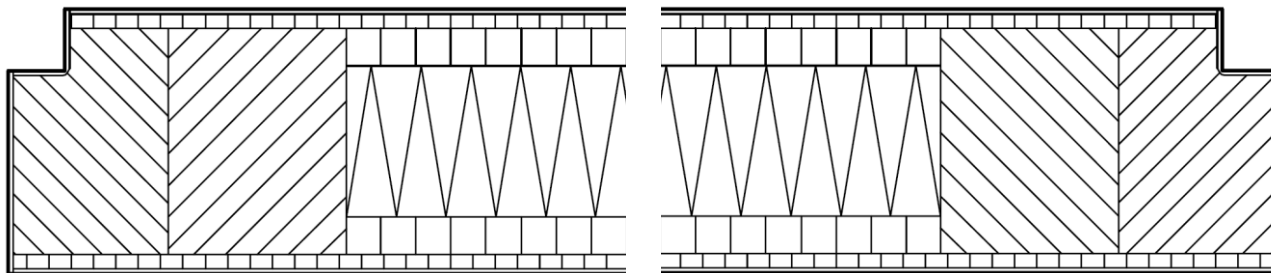

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholz furniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen sind nicht lieferbar

Konstruktionsmerkmale

Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße
 Türblattmaß max. 1209 mm x 2472 mm

Dicke: ca. 56 mm

Kantenausbildung: stumpf einschlagend mit Zusatzfalz, passend zur Zarge für invers (durch die Leibung) öffnende Türen, mit 3-seitiger Kantenbeschichtung, furnierte Türen mit Echtholz-Kante,

Absperrung: Hartfaser- oder HDF-Platten ca. 3 mm

Rahmen: Rahmen aus Massivholz umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt

Einlage: Spanwabenverbundeinlage, bestehend aus 33 mm Waben verleimt mit 2 x 8 mm Spanplatte

Flächengewicht: ca. 23,5 kg/m²

Konstruktion: Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Aufbau 5-fach, Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2

Bänder: verdeckt liegende Bänder Tectus TE 340

Schloss: PC-Magnetfallen-Schloss in Anlehnung an DIN 18251, zweitourig, Dommaß 55 mm, mit einem zusätzlichen eingebauten Buntbarschlüssel-Einsatz

Sonderleistungen: Türspion, Bad-/WC-Schloss, absenkbare Bodendichtung Schall-Ex L15 (bänderseitig auslösend)

Zarge: passend für HGM-Zarge für invers (durch die Leibung) öffnende Türen
 Zum fachgerechten Einbau beachten Sie bitte unsere ausführliche Montageanleitung im Türen- und Zargenkarton.

