


Die Schallschutztüren 45 WE-SK1 erreichen eine Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 33$ dB. Das entspricht der Schallschutzklasse 1 der VDI-Richtlinie 3728 bzw. den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{w,P} \geq 32$ dB für Wohnungsabschlusstüren, wenn diese von einem Hausflur in einen geschlossenen Wohnungsflur führen. Sie erhalten neben der Bodendichtung standardmäßig eine zusätzliche Dichtung im Türaufschlag. Das Flächengewicht beträgt ca. 28 kg/m². Durch die Stahlrohrverstärkung erhöht sich das Türblattgewicht um weitere ca. 4,5 kg. Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar. Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

Schallschutztür 45 WE-SK1, gefälzt

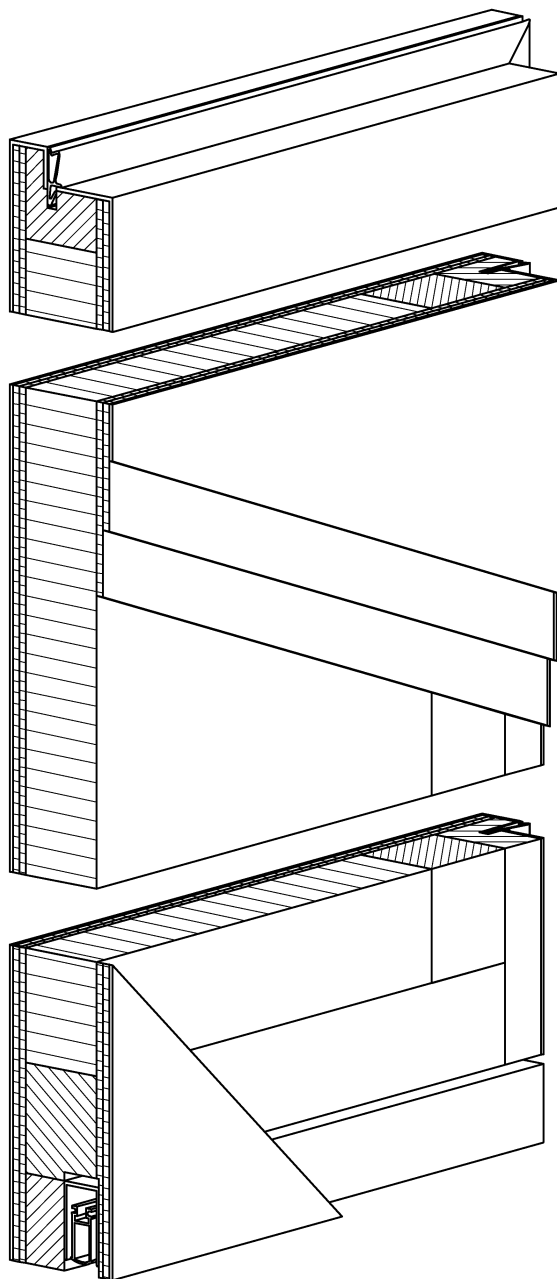

Schallschutztür 45 WE-SK1, gefälzt

(dargestellt mit Stahlrohrverstärkung für Klimaklasse III)

