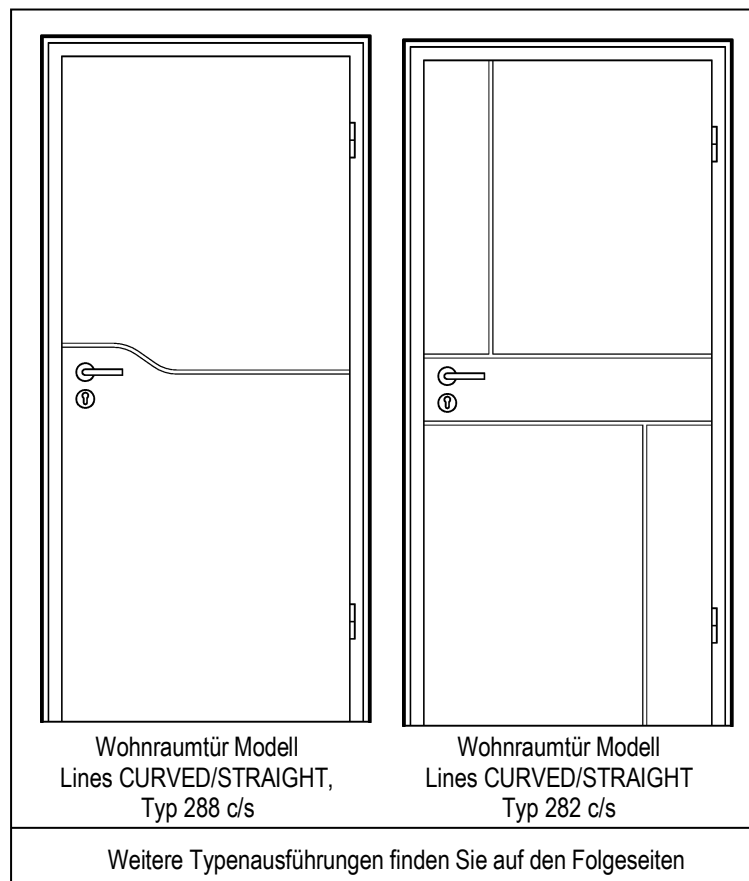


Die verschiedenen Dessins des Modells Lines CURVED bzw. Lines STRAIGHT werden durch Profilierungen in der Absperrung erzeugt. Die Profilierungen sind flachgewölbt. Bei Lines CURVED sind die Profilierungen ca. 1 mm tief und ca. 6 mm breit, bei Lines STRAIGHT ca. 2 mm tief und ca. 12 mm breit.

Basis der HGM-Wohnraumtüren Lines CURVED und Lines STRAIGHT ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, wahlweise auch mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit farbigem Acryl-Lack.

Die Dessins des Modells des Modells Lines CURVED und Lines STRAIGHT sind auch lieferbar bei WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmenden Türen sowie bei Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm,

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,

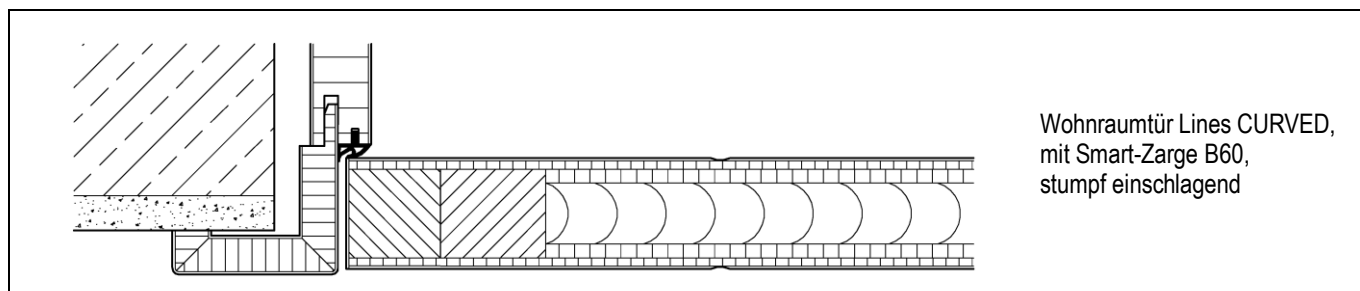
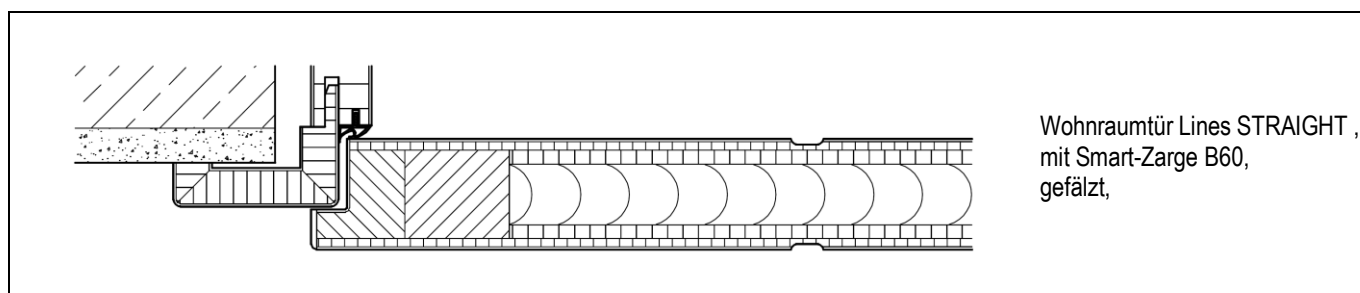
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig,


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten (jedoch abhängig vom Lines-Typ und der Ausschnittgröße), und Glashalteleisten,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.



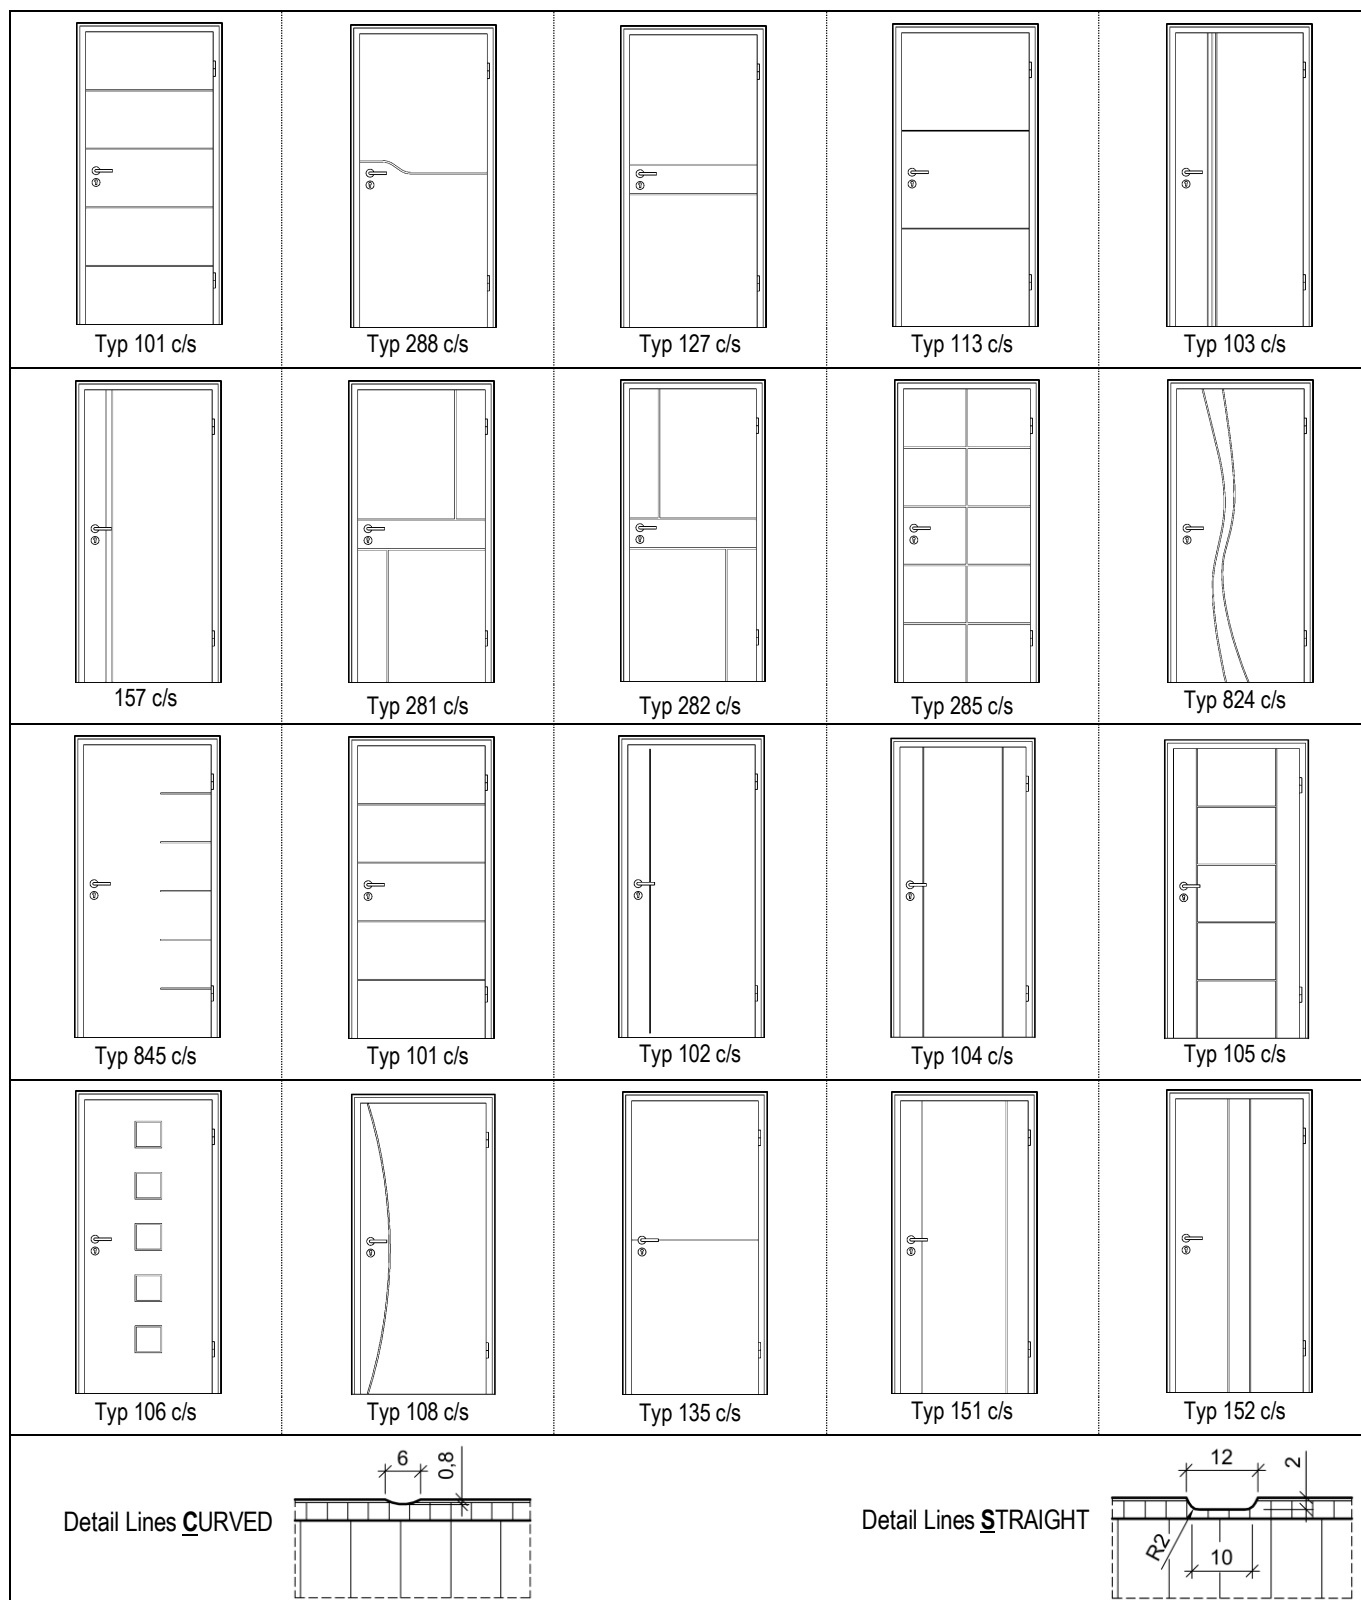Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.
























Wohnraumtüren Lines CURVED und Lines STRAIGHT sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

Bei der Bestellung sind die Typenbezeichnungen mit den Buchstaben „c“ oder „s“ zu ergänzen, die die unterschiedlichen Maße der Ausfräsungen kennzeichnen.



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.

				
Typ 153 c/s	Typ 154 c/s	Typ 155 c/s	Typ 156 c/s	Typ 158 c/s
				
Typ 159 c/s	Typ 213 c/s	Typ 227 c/s	Typ 283 c/s	Typ 286 c/s
				
Typ 287 c/s	Typ 803 c/s	Typ 809 c/s	Typ 816 c/s	Typ 840 c/s
				
Typ 841 c/s	Typ 842 c/s	Typ 846 c/s	Typ 848 c/s	
Detail Lines CURVED 		Detail Lines STRAIGHT 		

Wohnraumtüren Lines CURVED und Lines STRAIGHT sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

Bei der Bestellung sind die Typenbezeichnungen mit den Buchstaben „c“ oder „s“ zu ergänzen, die die unterschiedlichen Maße der Ausfräsungen kennzeichnen.

