


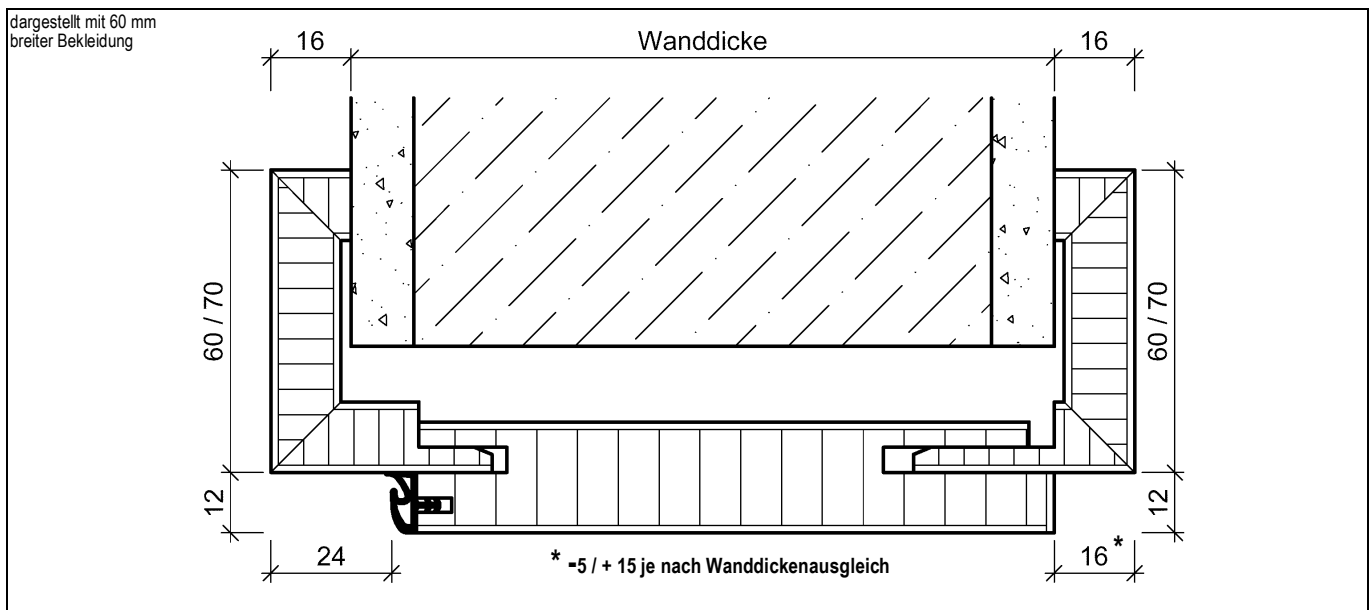

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett eckig

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite 12 mm,
Zargenfalztiefe 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: neussilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech ca. 190 x 28 x 8 mm, Materialdicke ca. 1,5 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite, bei WE-Basis-Zargen B60 / B70 erfolgt die zargenrückseitige Verschraubung in Stahlflaschen

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen der Serie V 3690

Bänder: 2 Rahmenteile V 3400 WF, vernickelt, für Türbreite bis einschließlich 985 mm
2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt, für Türbreite 986 mm bis 1235 mm
WE-Basis-Zarge B60 / B70: 2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt.

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich:	durch verstellbare Zierbekleidung:	< 90 mm Wanddicke	- 0 / + 15 mm
		≥ 90 mm Wanddicke	- 5 / + 15 mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt


Sonderleistungen: Zusatzzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen V 4600 oder VX 7506 3D, andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets zur bauseitigen Montage

Zusatzfunktionen: Die Basis-Zarge B60 / B70 ist mit abgestimmter Beschlagsausrüstung und dem entsprechenden HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandklasse RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).


Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, für Schiebetüren auf und in der Wand, als Durchgangszarge; als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




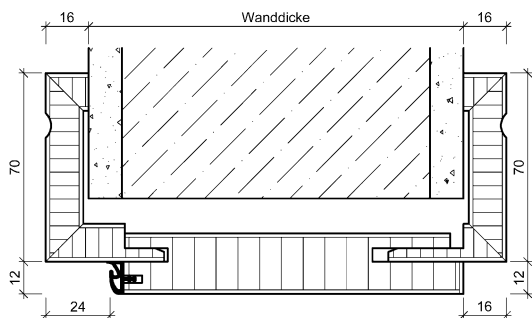


Basis-Zarge Ausführung „1 Rille“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

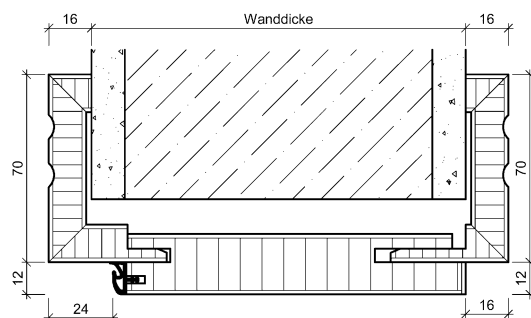

Basis-Zarge Ausführung „2 Rillen“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

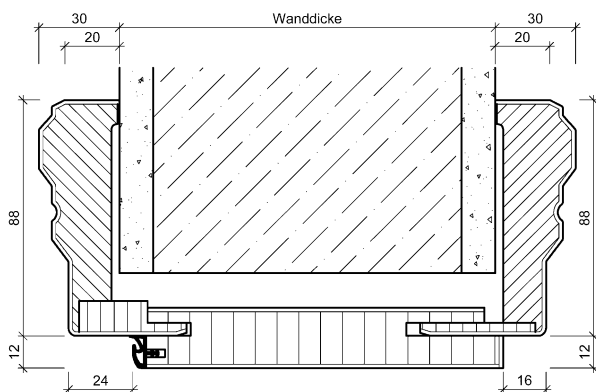


Basis-Zarge Ausführung „Klassik Line“ B88
 Bekleidungsbreite 88 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

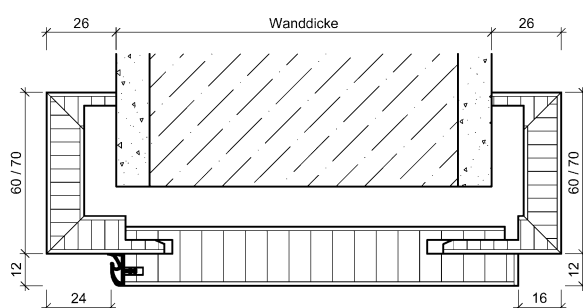


dargestellt mit 60 mm breiter Bekleidung

Renovierungs-Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Hobelnase, Bekleidung 26 mm auftragend,
 Oberflächen wie umseitig beschrieben

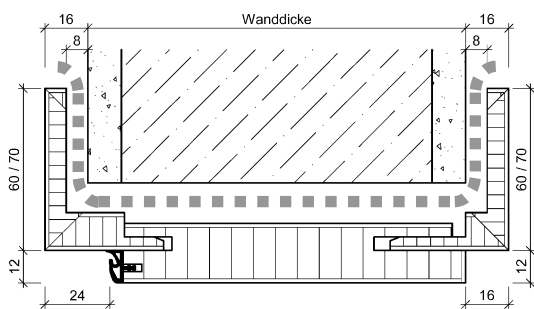

dargestellt mit 60 mm breiter Bekleidung

Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
 Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
 entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
 Türbreite 735 = ca. 48 cm²
 Türbreite 860 = ca. 56 cm²
 Türbreite 985 = ca. 64 cm²

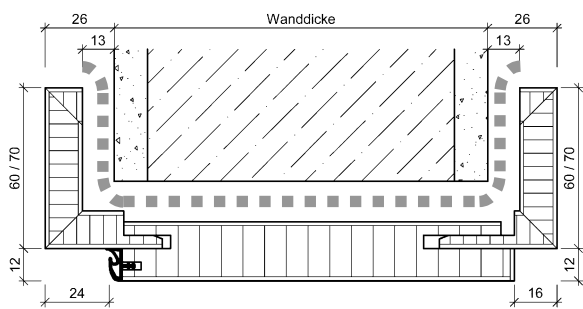

dargestellt mit 60 mm breiter Bekleidung

Renovierungs-Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
 Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
 entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
 Türbreite 735 = ca. 78 cm²
 Türbreite 860 = ca. 91 cm²
 Türbreite 985 = ca. 104 cm²

Informationen über die Luftmenge, die in Abhängigkeit des Druckunterschiedes durch den Lüftungsquerschnitt strömt,
 sind auf Blatt 02 im Register 11 „Prüfzeugnisse und Nachweise“ aufgeführt.

