




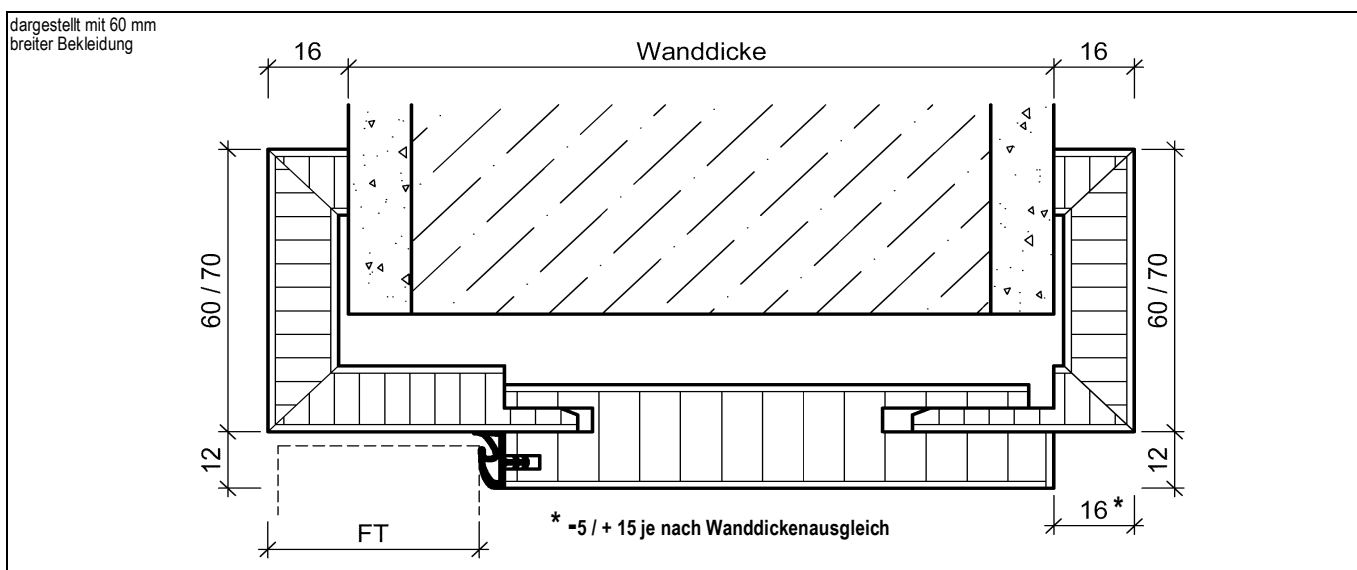


Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.

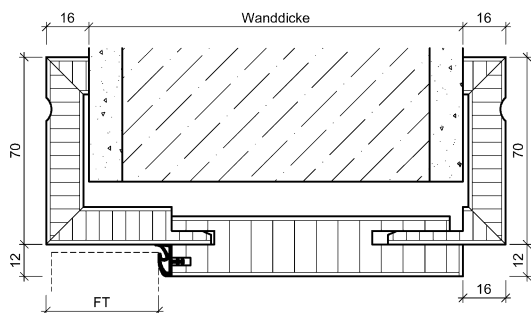


Basis-Zarge Ausführung „1 Rille“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

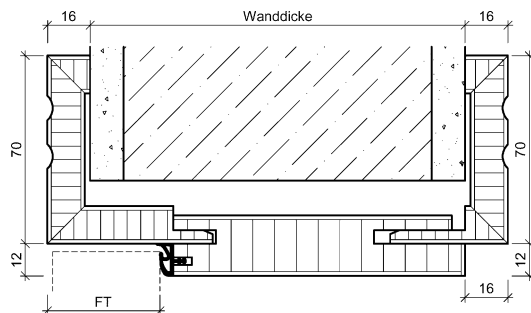


Basis-Zarge Ausführung „2 Rillen“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

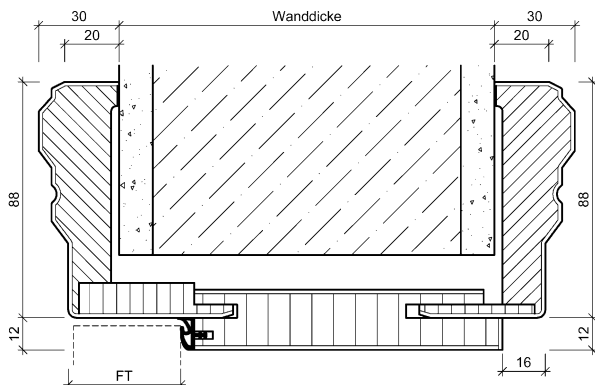


Basis-Zarge Ausführung „Klassik Line“ B88
 Bekleidungsbreite 88 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

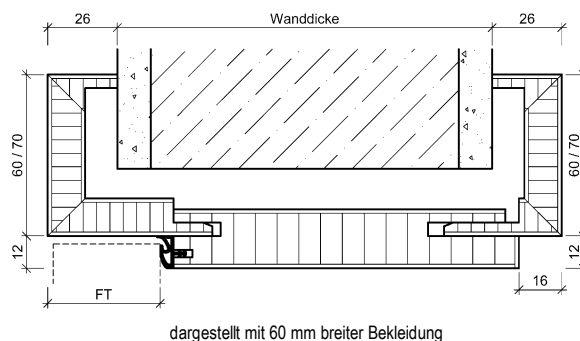

Renovierungs-Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Hobelnase, Bekleidung 26 mm auftragend,
 Oberflächen wie umseitig beschrieben

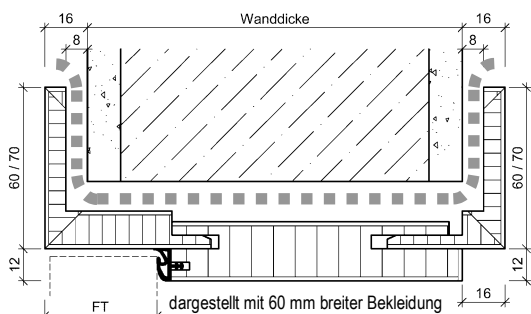

Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
 Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
 entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
 Türbreite 735 = ca. 48 cm²
 Türbreite 860 = ca. 56 cm²
 Türbreite 985 = ca. 64 cm²

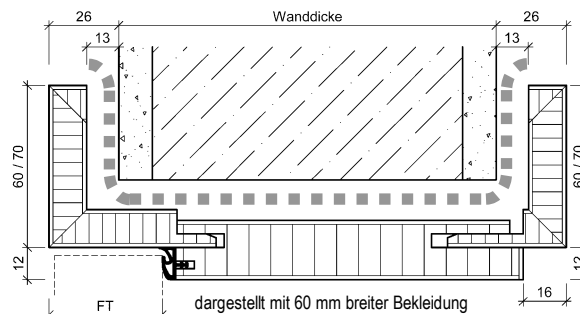

Renovierungs-Basis-Zarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
 Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
 entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
 Türbreite 735 = ca. 78 cm²
 Türbreite 860 = ca. 91 cm²
 Türbreite 985 = ca. 104 cm²

Informationen über die Luftmenge, die in Abhängigkeit des Druckunterschiedes durch den Lüftungsquerschnitt strömt,
 sind auf Blatt 02 im Register 11 „Prüfzeugnisse und Nachweise“ aufgeführt.

