


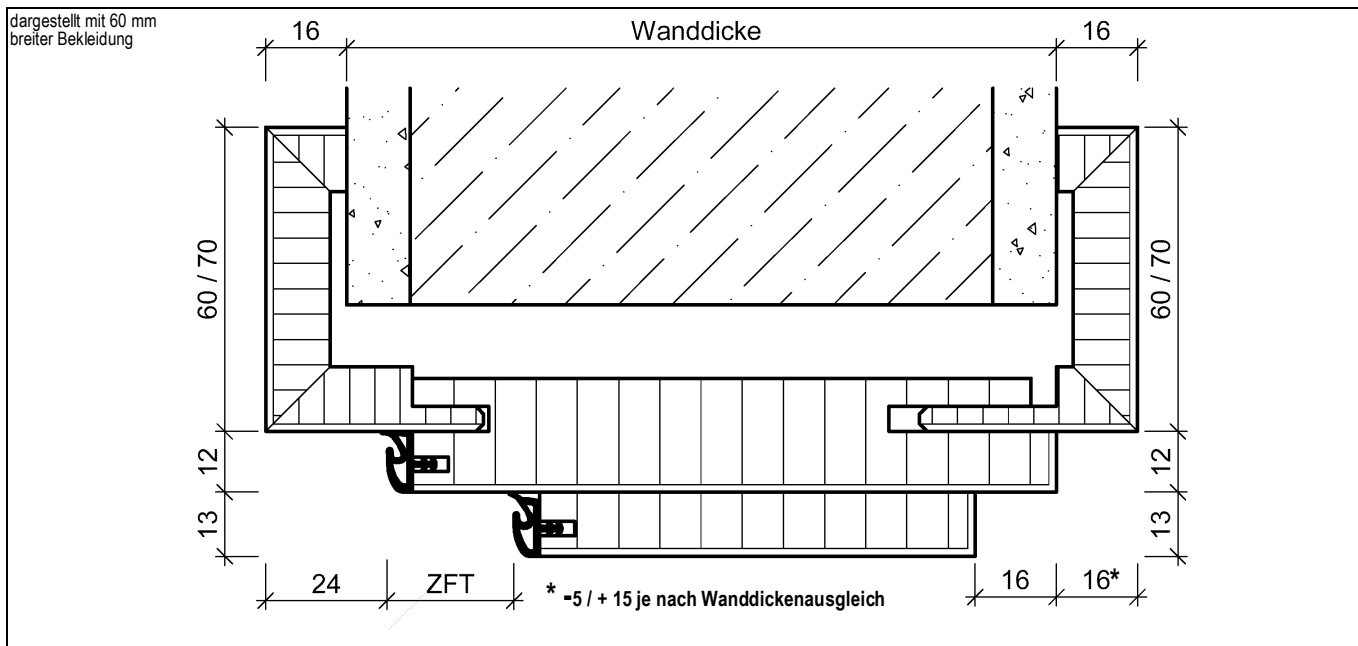

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholz furniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
 und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
 70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett eckig

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite: 12 mm, für den Hauptfalz
 Zargenfalztiefe Hauptfalz: 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101,
 Zargenfalztiefe Zusatzfalz (ZFT) 25 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: Massivschließblech neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung,
 ca. 190 x 28 x 8 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in einer Stahlplatte auf der Zargenrückseite,

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen VX 7506 3D, passend für z.B. SIMONS VX Bänder

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 90 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 100 mm Wanddicke $- 0 / + 15$ mm
 ≥ 100 mm Wanddicke $- 5 / + 15$ mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandseitensicherung, andere Bekleidungsbreiten
 (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets zur bauseitigen Montage


Zusatzfunktionen: Die Basis-Doppelfalz-Zarge B60 / B70 ist mit abgestimmter Beschlag-ausrüstung und dem entsprechenden
 HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse
 RC2, lieferbar,
 ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).

Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Beklei-
 dungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm


Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



Basis-Doppelfalz-Zarge
Ausführung „1 Rille“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

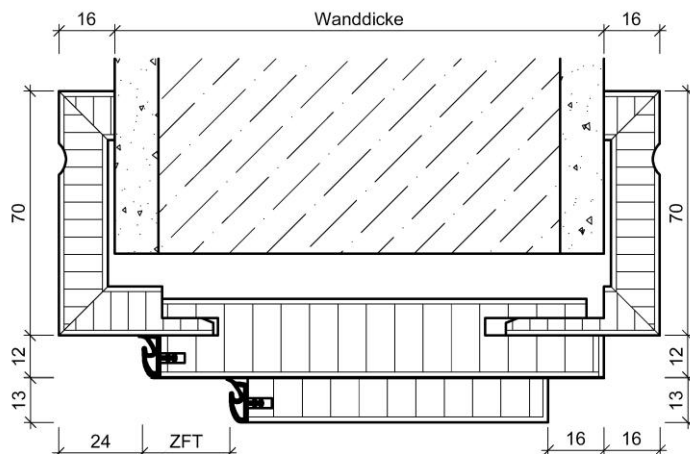

Basis-Doppelfalz-Zarge
Ausführung „2 Rillen“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

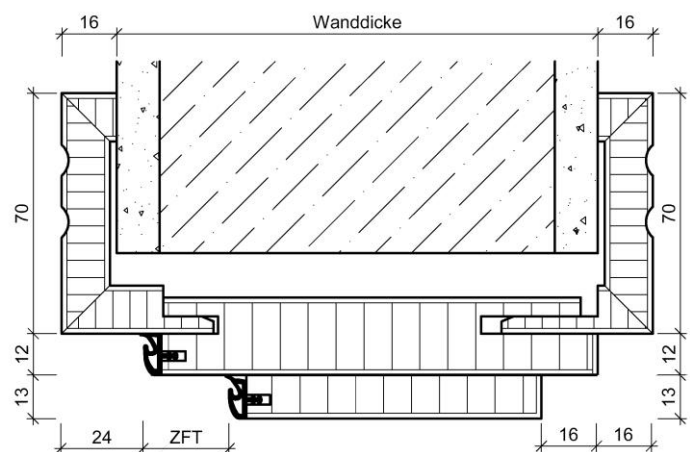

Basis-Doppelfalz-Zarge
Ausführung „Klassik Line“ B88
 Bekleidungsbreite 88 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

