
Seite 1

Basis-Doppelfalz-Zarge B60 / B70

für stumpf einschlagende Türen mit Zusatzfalz

Konstruktion und Ausstattung



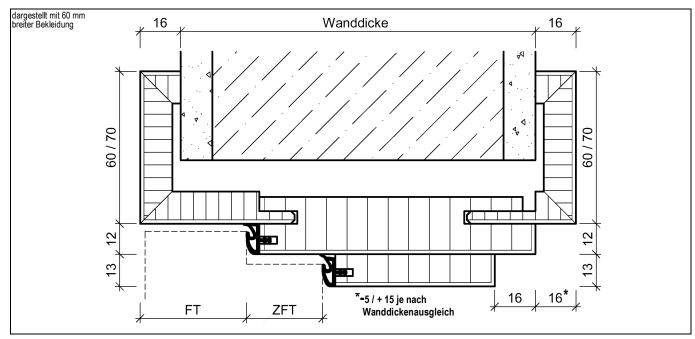

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert **ASTRA-Türen:** Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff

und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit. 16 mm dick

70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett eckig

Abmessungen: für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite: 12 mm, für den Hauptfalz

> Zargenfalztiefe Hauptfalz 42 mm

Zargenfalztiefe Zusatzfalz ZFT = 30 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtuna: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als Schließplatte

ca. 190 x 35 x 3 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in Stahllaschen auf der Zargenrückseite

Bandtasche: 2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 540 Bänder: 2 Stück Tectus TE 540, dem Zargenkarton beigepackt

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Eckverbindung:

Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 110 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,

ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 120 mm Wanddicke $-0/+15 \, \text{mm}$

≥ 120 mm Wanddicke

zerlegt und kartonverpackt Verpackung:

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen VX 7506 3D,

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets zur

bauseitigen Montage

Zusatzfunktionen: Die Basis-Zarge B60 / B70 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM- oder

ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandklasse RC2, lieferbar,

ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register "Einbruchhhemmung" (EBH).

Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Beklei-

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

dungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



info@grauthoff.com

www.grauthoff.com

Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de



StZ Reg. Nr.

Blatt

2.1d

Seite 2


Basis-Doppelfalz-Zarge B60 / B70

für stumpf einschlagende Türen mit Zusatzfalz Bekleidungsausführungen




Basis-Doppelfalz-Zarge Ausführung "1 Rille" B70

Bekleidungsbreite 70 mm, ausschließlich farbig lackiert lieferbar

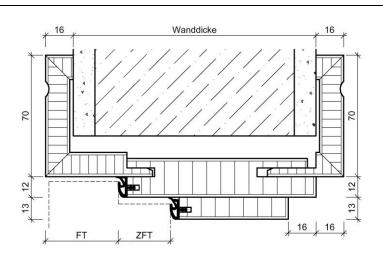


Basis-Doppelfalz-Zarge Ausführung "2 Rillen" B70

Bekleidungsbreite 70 mm, ausschließlich farbig lackiert lieferbar

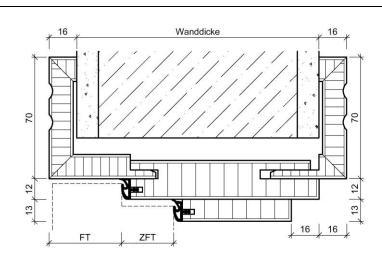

Basis-Doppelfalz-Zarge Ausführung "Klassik Line" B88

Bekleidungsbreite 88 mm, ausschließlich farbig lackiert lieferbar

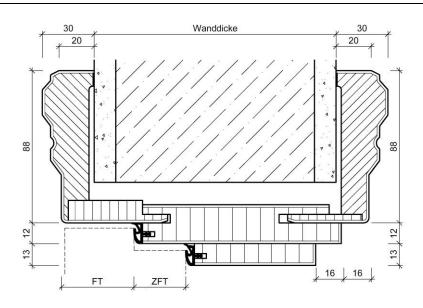

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
100% ECHT Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29
info@grauthoff.com www.grauthoff.com



ASTRA Straße 1-10
39439 Güsten
Tel. 039262 - 84-0
Fax. 039262 - 219
info@grauthoff.com
www.grauthoff.com



Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de



Stand: 2019/2020