


dargestellt mit 60 mm
 breiter Bekleidung

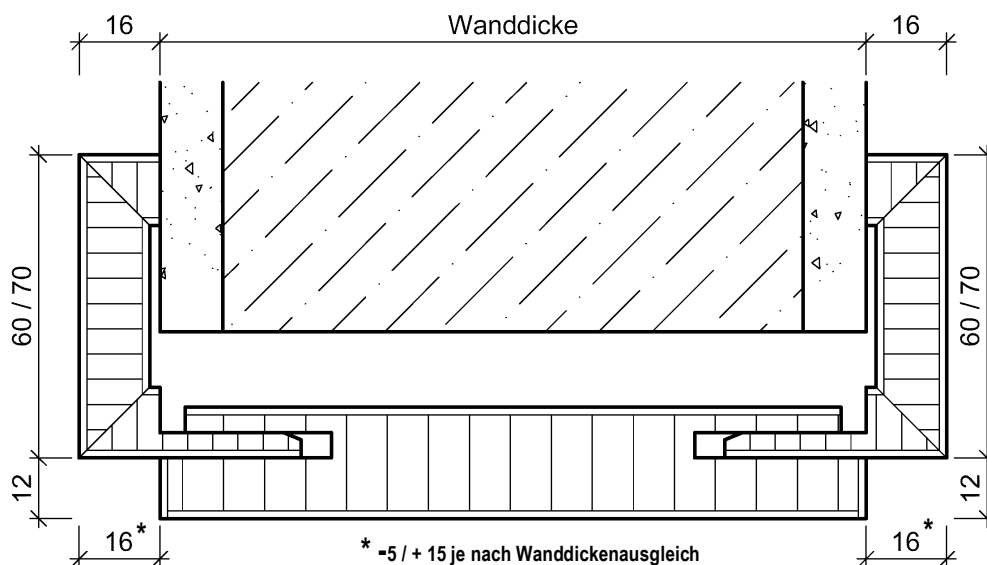

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
 und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
 70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett eckig

Abmessungen: Nennmaße wie für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zierfalzbreite zwischen Futterbrett und Zierbekleidungen 12 mm,
 Zierfalztiefe 16 mm, bei Ausnutzung des Wanddickenausgleichs entsprechend größer oder kleiner

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidungen: < 90 mm Wanddicke – 0 / + 15 mm je Bekleidung
 ≥ 90 mm Wanddicke – 5 / + 15 mm je Bekleidung


Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets zur
 bauseitigen Montage


Zargenausführungen: normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




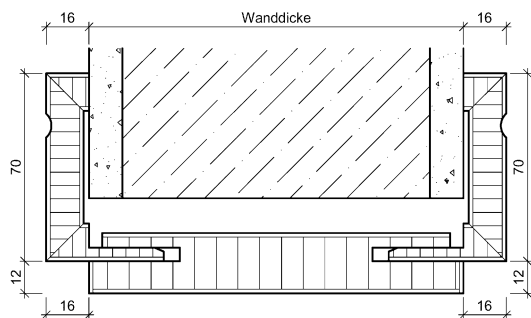


Basis-Durchgangszarge Ausführung „1 Rille“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

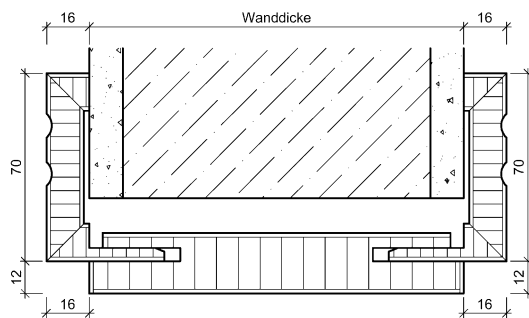

Basis-Durchgangszarge Ausführung „2 Rillen“ B70
 Bekleidungsbreite 70 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

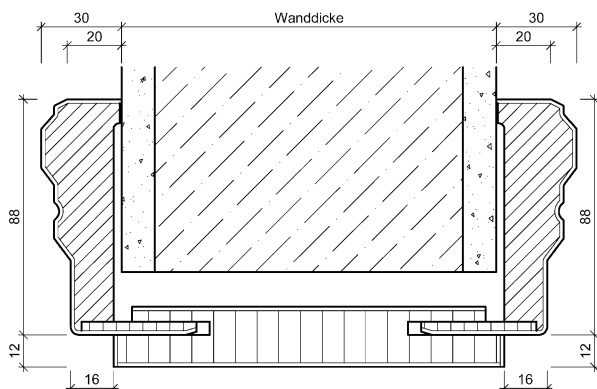

Basis-Durchgangszarge
Ausführung „Klassik Line“ B88
 Bekleidungsbreite 88 mm,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

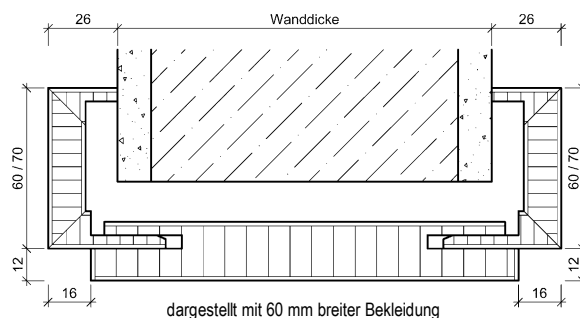

Basis-Renovierungs-Durchgangszarge B60 / B70
 mit zusätzlicher Hobelnase, Bekleidung 26 mm auftragend,
 Oberflächen wie umseitig beschrieben

