


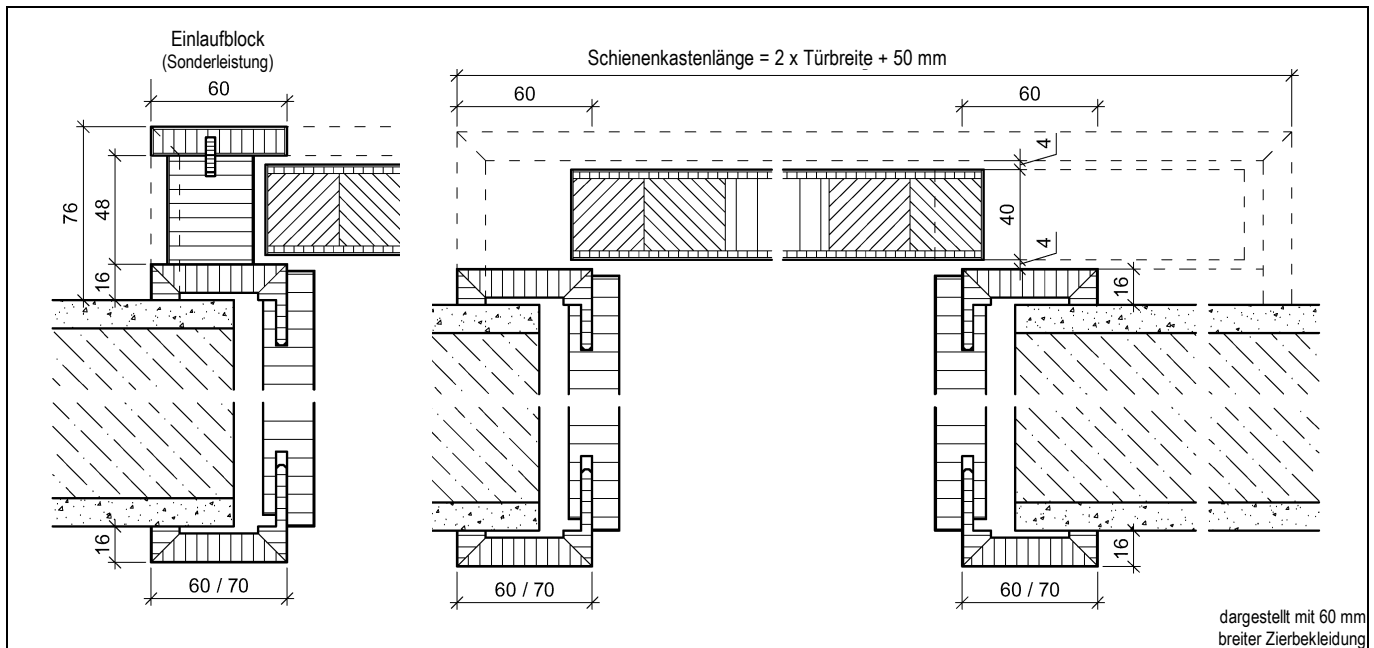

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
 70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

Zargenkanten:

Schienenkasten, Einlaufblock, Zierbekleidung und Futterbrett eckig

Abmessungen:

für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch verstellbare Zierbekleidung:

Wanddicke < 90 mm: - 0 / + 15 mm


Wanddicke ≥ 90 mm: - 5 / + 15 mm

Schiebetürbeschlag:

Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm, mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen. Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stellung gehalten.

Verpackung:

zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag kartonverpackt

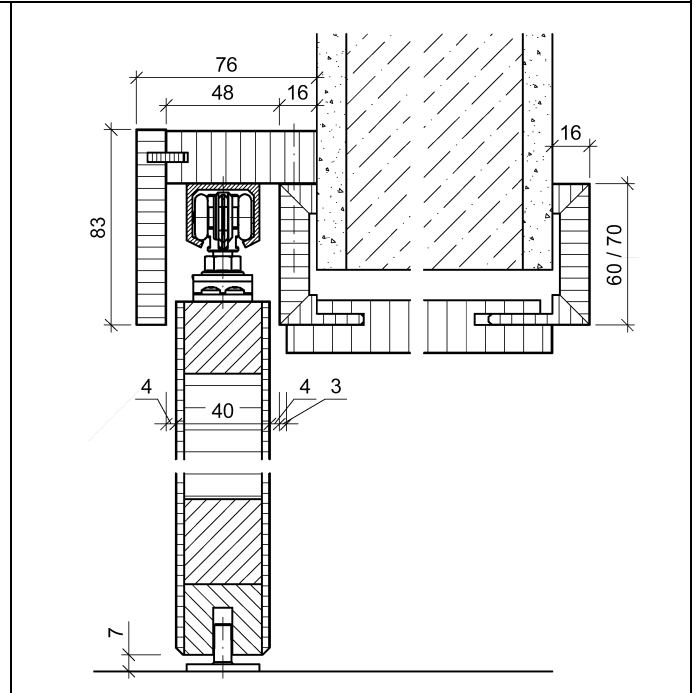

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock, Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung),

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets für bauseitigen Montage

Zargenausführungen:


für ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Montage:

Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



Basis-Schiebetürzarge B60 / B70 vor der Wand für Türen mit Scheuerleisten Konstruktion und Ausstattung

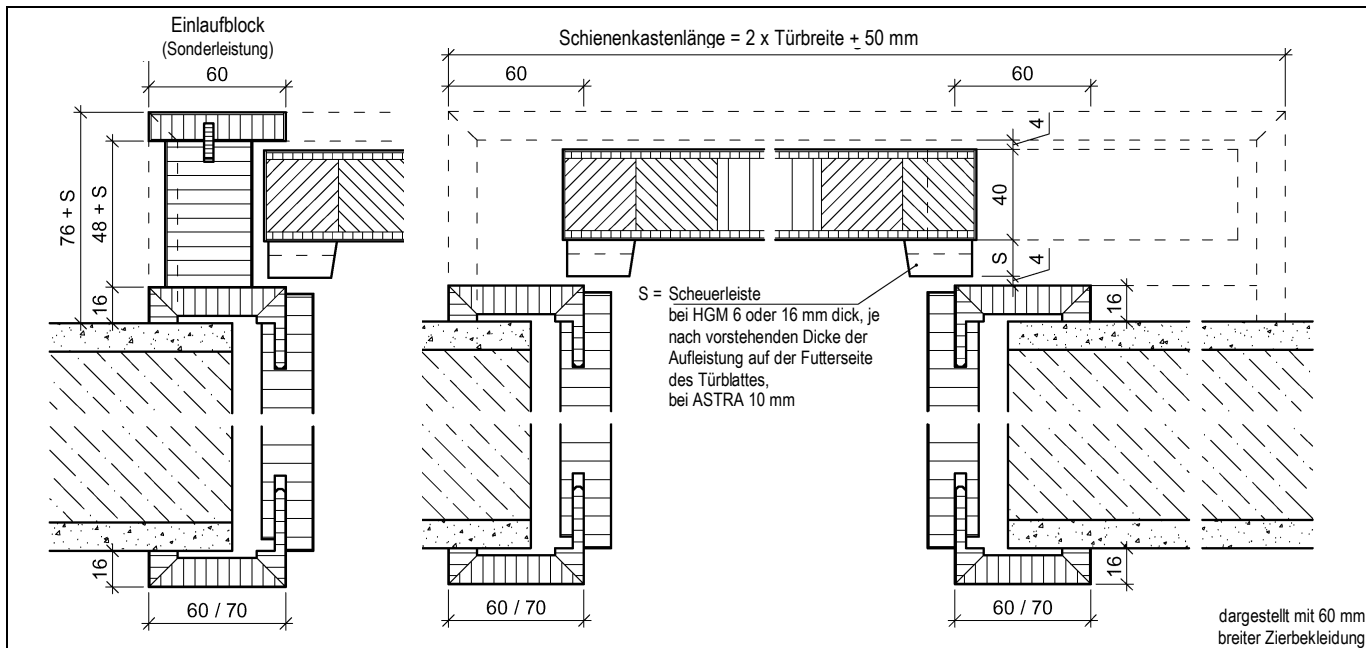

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
70 mm breit, 16 mm dick (bei farbig lackierten Oberflächen)

Zargenkanten:

Schienenkasten, Einlaufblock, Zierbekleidung und Futterbrett eckig

Abmessungen:

für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:


durch verstellbare Zierbekleidung:
Wanddicke < 90 mm: - 0 / + 15 mm
Wanddicke ≥ 90 mm: - 5 / + 15 mm

Schiebetürbeschlag:

Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm, mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen. Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stellung gehalten.

Verpackung:

zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag kartonverpackt

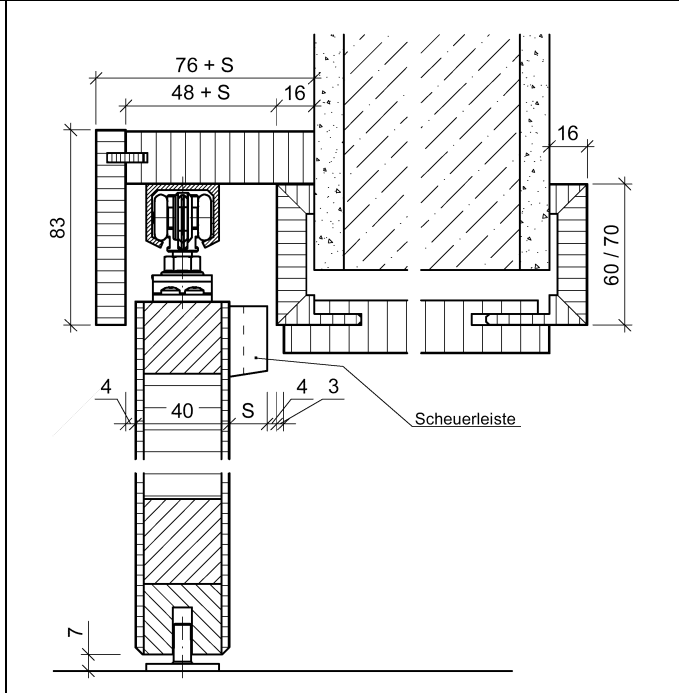

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock, Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung),

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste), Wandanschlussleistensets für bauseitigen Montage

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Montage:


Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




Bei Schiebetürzargen auf Wand erhält die „Türseite“ immer 60 mm breite Bekleidungen unabhängig von der Ausführungsform. Der Schienenkasten ist immer eckig, siehe auch die folgenden beispielhaften Abbildungen der Schiebetürzarge ohne aufrechten Einlaufblock mit verschiedenen Zierbekleidungen

**Basis-Schiebetürzarge
vor der Wand laufend,
Ausführung „1 Rille“ B70**
(nur bei farbig lackierten
Oberflächen möglich)


Dargestellt mit Detail der
Stoßfugenausbildung
bei zweiflügeligen Türen

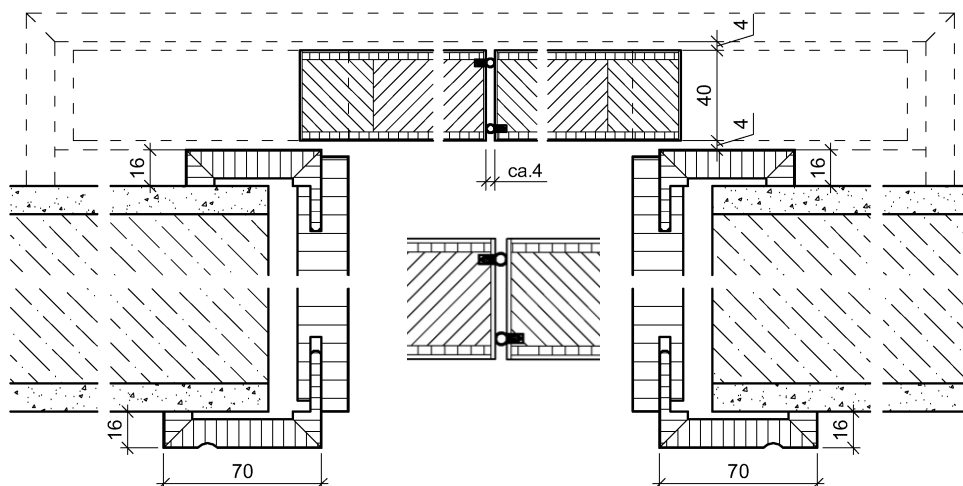

**Basis-Schiebetürzarge
vor der Wand laufend,
Ausführung „2 Rillen“ B70**
(nur bei farbig lackierten
Oberflächen möglich)

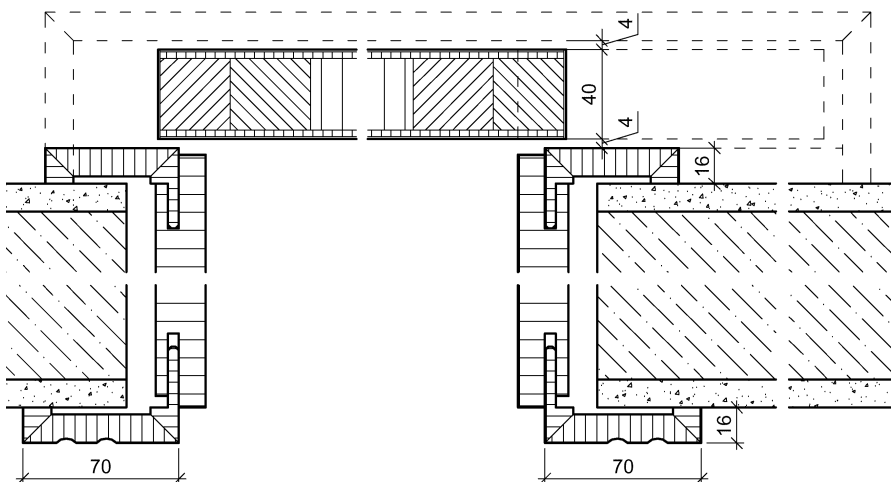

**Basis-Schiebetürzarge
vor der Wand laufend,
Ausführung „Klassik Line“ B88**
(nur bei farbig lackierten
Oberflächen möglich)

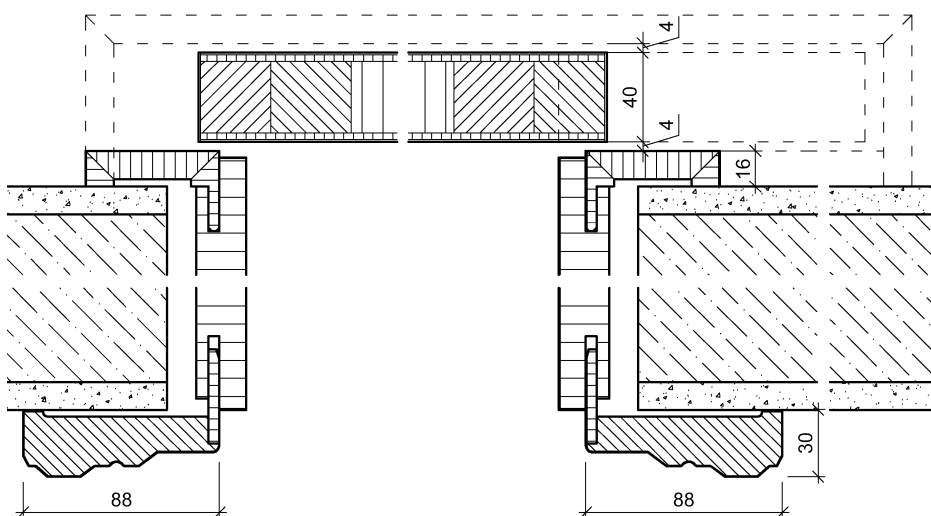

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

HGM Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29
info@grauthoff.com
www.grauthoff.com

ASTRA Astra Straße 1-10
39439 Günsten
Tel. 039262 – 84-0
Fax. 039262 – 219
info@grauthoff.com
www.grauthoff.com

BARTELS Westenholzer Straße 118
33397 Rietberg-Mastholte
Tel. 02944 – 803765
Fax. 02944 80329
kontakt@bartels-tueren.de
www.bartels-tueren.de

