


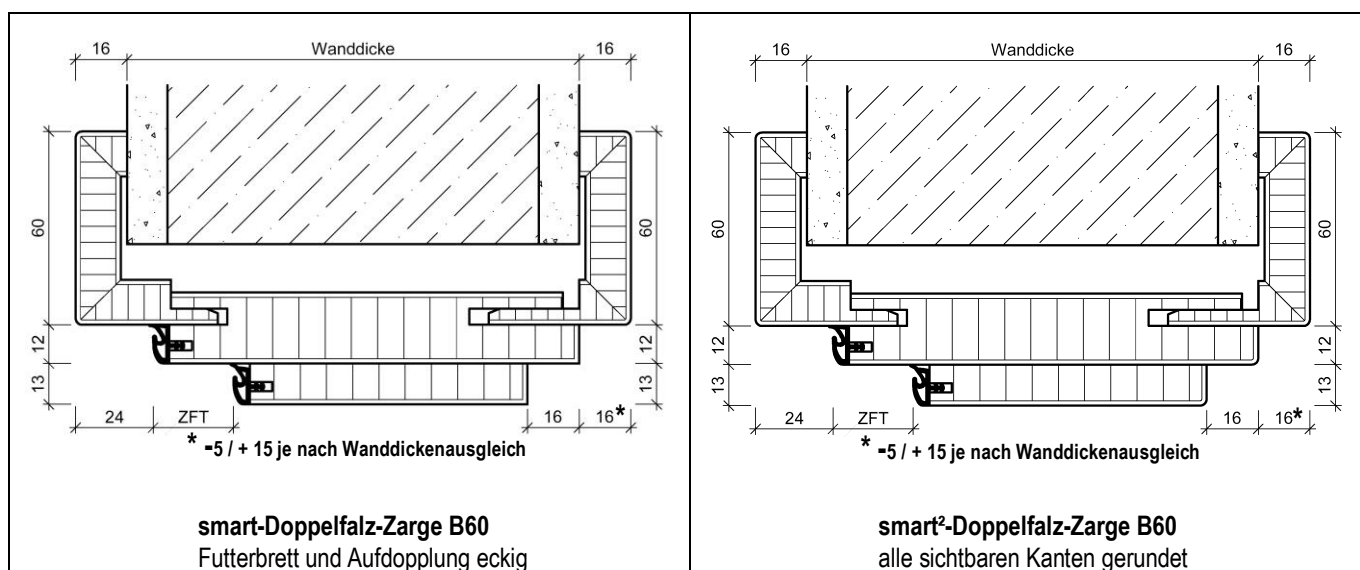

Oberflächen:

HGM-Türen: smart-Zarge: farbig lackiert

ASTRA-Türen: smart²-Zarge: mit Schichtstoff-Oberflächen ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: smart-Zarge: Bekleidungen abgerundet mit ca. 2 mm Radius, Futterbrett eckig
 smart²-Zarge: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite: 12 mm, für den Hauptfalz
 Zargenfalztiefe Hauptfalz: 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101,
 Zargenfalztiefe Zusatzfalz (ZFT) 25 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: Massivschließblech neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweiteilige Schließung, ca. 190 x 28 x 8 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in einer Stahlplatte auf der Zargenrückseite,

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen VX 7506 3D, passend für z.B. SIMONS VX Bänder

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 90 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 100 mm Wanddicke $- 0 / + 15$ mm
 ≥ 100 mm Wanddicke $- 5 / + 15$ mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandseitensicherung, andere Bekleidungsbreiten bei smart²-Zargen möglich, (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zusatzfunktionen: Die smart- und smart²-Doppelfalz-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagenausstattung und dem entsprechenden HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).

Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.

