


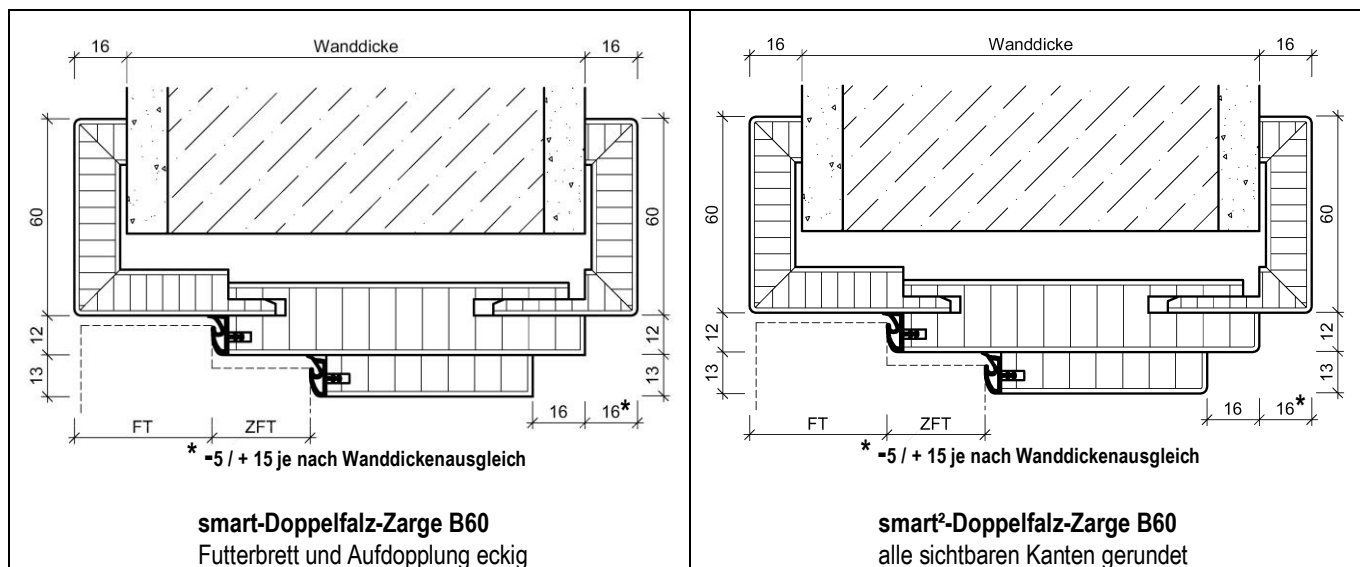

Oberflächen:

HGM-Türen: smart-Zarge: farbig lackiert
ASTRA-Türen: smart²-Zarge: mit Schichtstoff-Oberflächen ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick
sichtbare Zargenkanten: smart-Zarge: Bekleidungen abgerundet mit ca. 2 mm Radius, Futterbrett eckig
 smart²-Zarge: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet mit ca. 2 mm Radius
Abmessungen: für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen
Falzmaße: Zargenfalzbreite: 12 mm, für den Hauptfalz
 Zargenfalztiefe Hauptfalz 42 mm
 Zargenfalztiefe Zusatzfalz ZFT = 30 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: edelstahlfarben, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als Schließplatte ca. 190 x 35 x 3 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in Stahllaschen auf der Zargenrückseite

Bandtasche: 2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 540

Bänder: 2 Stück Tectus TE 540, dem Zargenkarton beige packt

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 110 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 120 mm Wanddicke - 0 / + 15 mm
 ≥ 120 mm Wanddicke - 5 / + 15 mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen VX 7506 3D, andere Bekleidungsbreiten bei smart²-Zargen möglich, (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zusatzfunktionen: Die smart- und smart²-Doppelfalz-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).
Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.

