


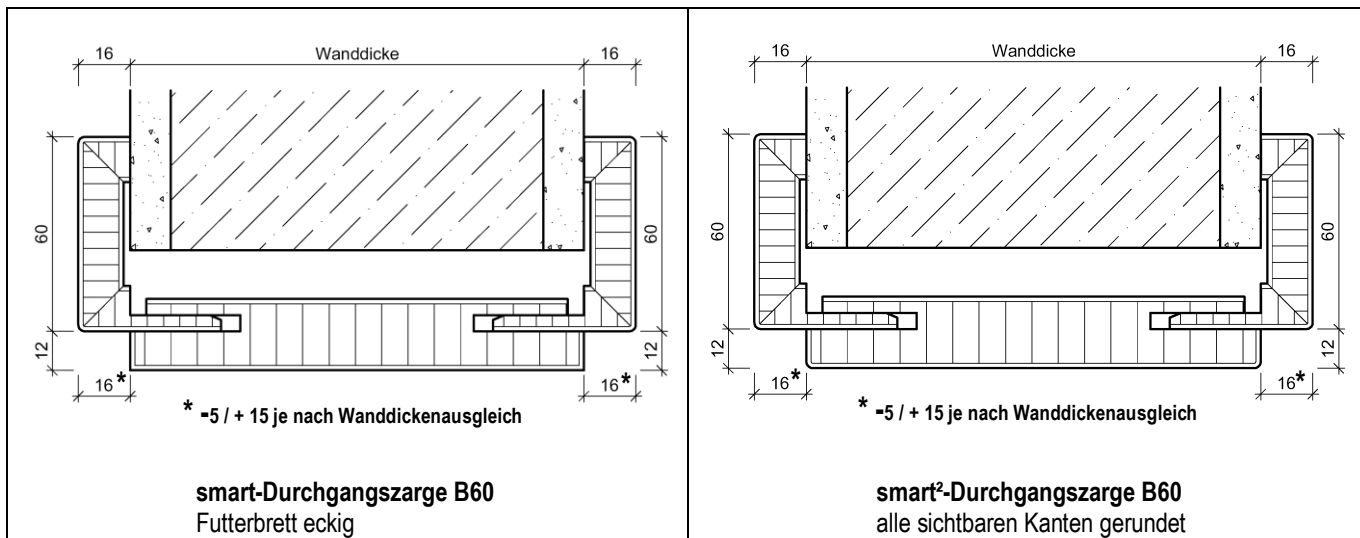

Oberflächen:

HGM-Türen: **smart-Zarge:** farbig lackiert

ASTRA-Türen: **smart²-Zarge:** mit Schichtstoff-Oberflächen ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: **smart-Zarge:** Bekleidungen abgerundet mit ca. 2 mm Radius, Futterbrett eckig, Darstellung umseitig
smart²-Zarge: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Abmessungen: Nennmaße wie für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zierfalzbreite zwischen Futterbrett und Zierbekleidungen 12 mm,
 Zierfalztiefe 16 mm, bei Ausnutzung des Wanddickenausgleichs entsprechend größer oder kleiner

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidungen: < 90 mm Wanddicke $- 0 / + 15$ mm je Bekleidung
 ≥ 90 mm Wanddicke $- 5 / + 15$ mm je Bekleidung

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: andere Bekleidungsbreiten bei smart²-Zargen möglich, (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zargenausführungen: normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



**smart²-Renovierungs-
 Durchgangszarge B60**

mit zusätzlicher Hobelnase,
 Bekleidung 26 mm aufragend,
 Oberflächen wie umseitig beschrieben

