


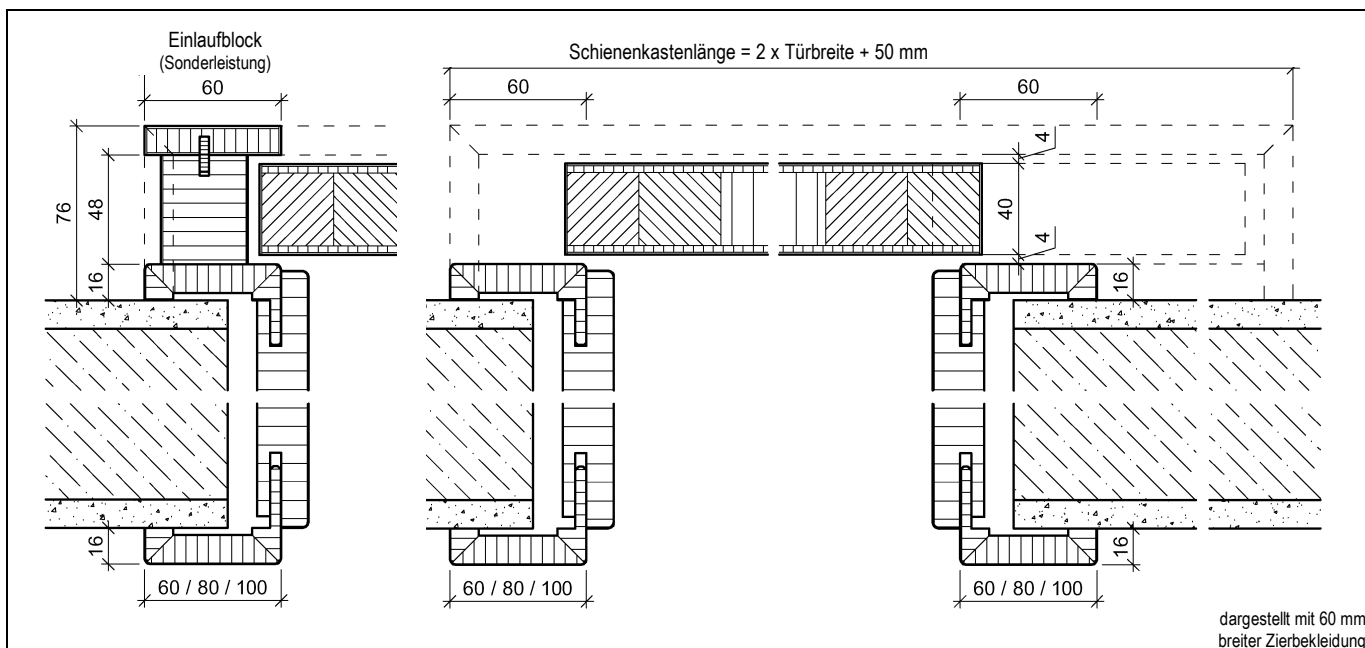

Oberflächen:

HGM-Türen: smart-Zarge: farbig lackiert

ASTRA-Türen: smart²-Zarge: mit Schichtstoff-Oberflächen
 ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

60 mm breit, 16 mm dick, abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Futterbrett:

smart-Zarge: eckig

smart²-Zarge: abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Schienenkasten und Einlaufblock:

eckig

Abmessungen:

für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch verstellbare Zierbekleidung:

Wanddicke < 90 mm: - 0 / + 15 mm


Wanddicke ≥ 90 mm: - 5 / + 15 mm

Schiebetürbeschlag:

Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm, mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen. Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stellung gehalten.

Verpackung:

zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag kartonverpackt

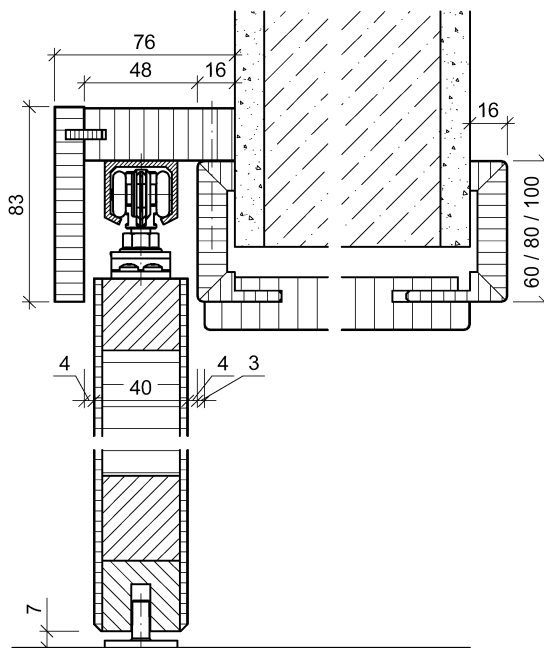

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock, Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung),

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Schiebetüren


Montage:

Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



smart- und smart²-Schiebetürzarge B60 vor der Wand für glatte Türen mit Scheuerleisten

Konstruktion und Ausstattung

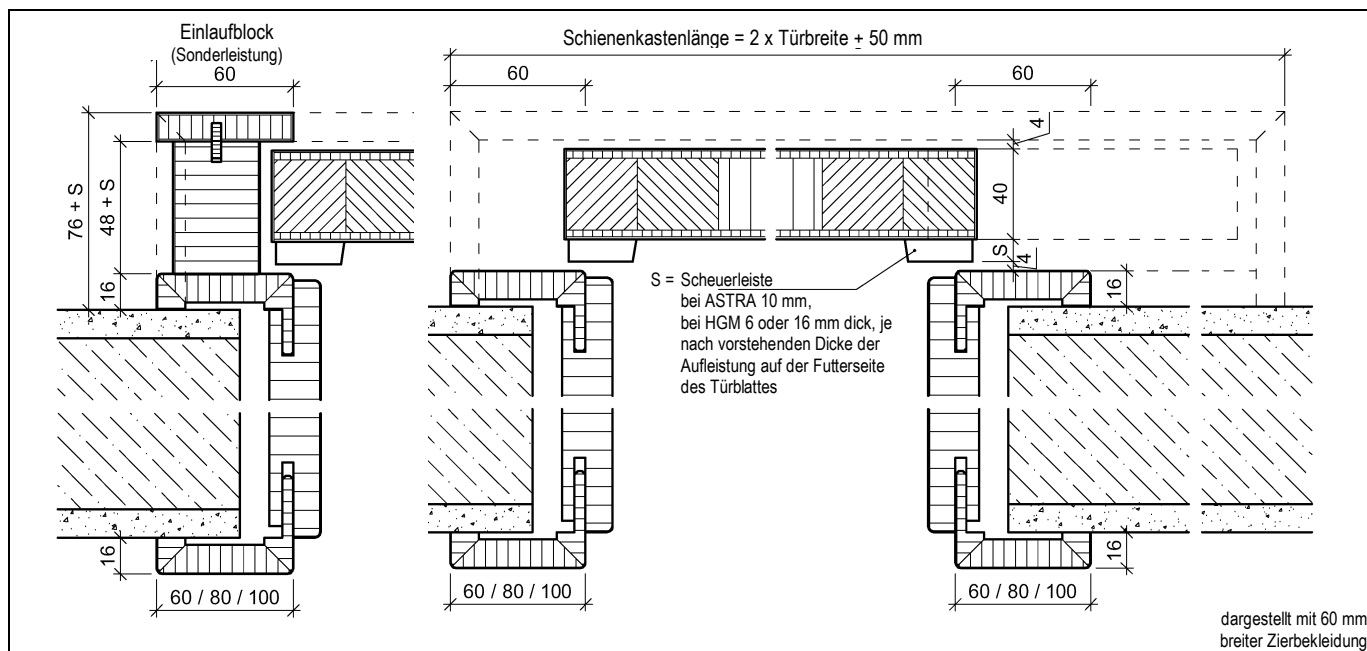

Oberflächen:

HGM-Türen: smart-Zarge: farbig lackiert

ASTRA-Türen: smart²-Zarge: mit Schichtstoff-Oberflächen
ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

60 mm breit, 16 mm dick, abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Futterbrett:

smart-Zarge: eckig

smart²-Zarge: abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Schienenkasten und Einlaufblock:

eckig

Abmessungen:

für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch verstellbare Zierbekleidung:

Wanddicke < 90 mm: - 0 / + 15 mm


Wanddicke ≥ 90 mm: - 5 / + 15 mm

Schiebetürbeschlag:

Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm, mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen. Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stellung gehalten.

Verpackung:

zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag kartonverpackt

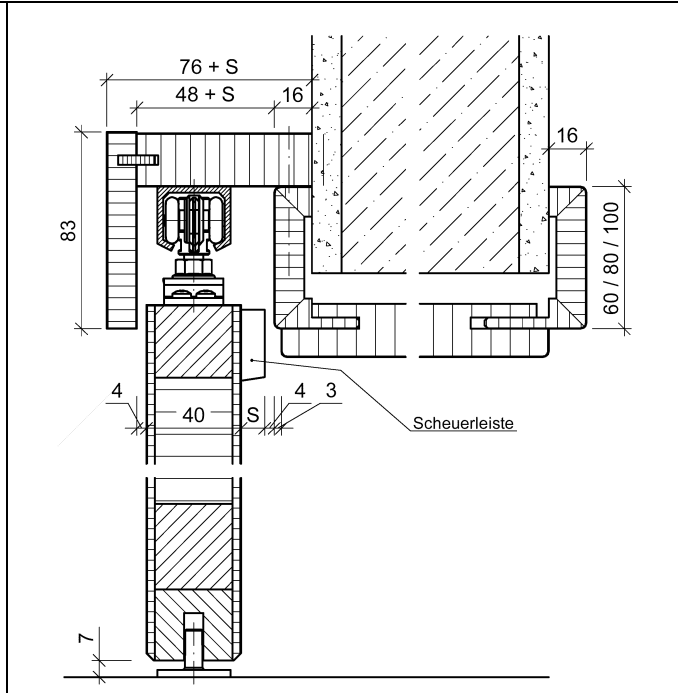

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock, Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung),

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Montage:


Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




Bei Schiebetürzargen auf Wand erhält die „Türseite“ immer 60 mm breite Bekleidungen unabhängig von der Ausführungsform. Der Schienenkasten ist immer eckig, siehe auch die folgenden beispielhafte Abbildung der Schiebetürzarge ohne aufrechten Einlaufblock mit 80 mm breiter Zierbekleidungen.

smart²-Schiebetürzarge B60
vor der Wand laufend

Dargestellt mit Detail der
 Stoßfugenausbildung
 bei zweiflügeligen Türen

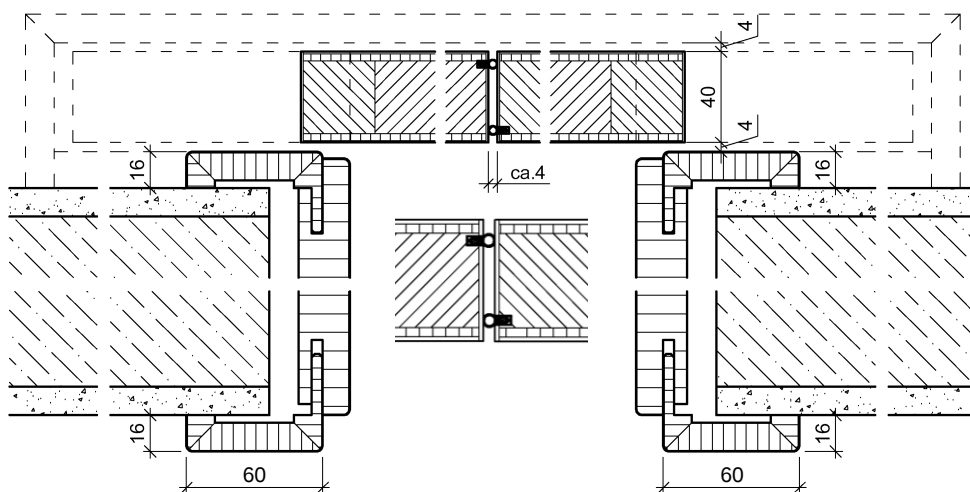

smart²-Schiebetürzarge B80
vor der Wand laufend,

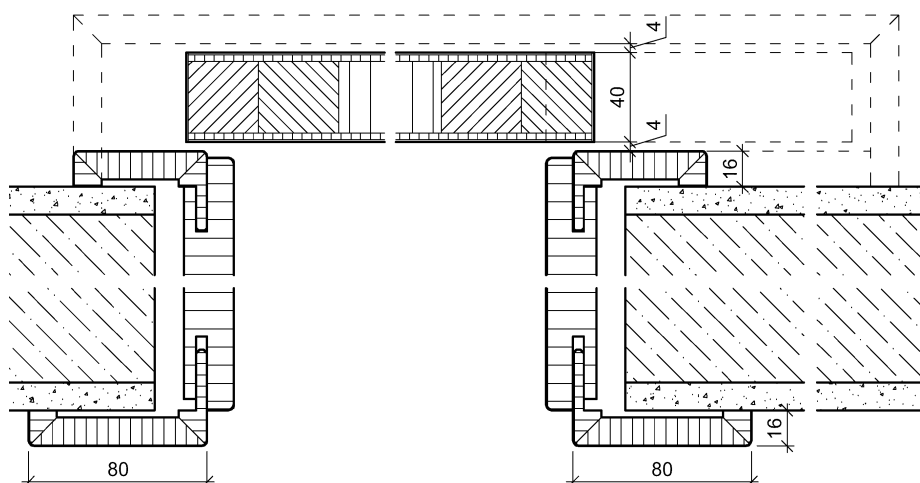

smart-Schiebetürzarge B60
vor der Wand laufend,
 Futterbrett eckig
 (nur bei farbig lackierten
 Oberflächen möglich)

