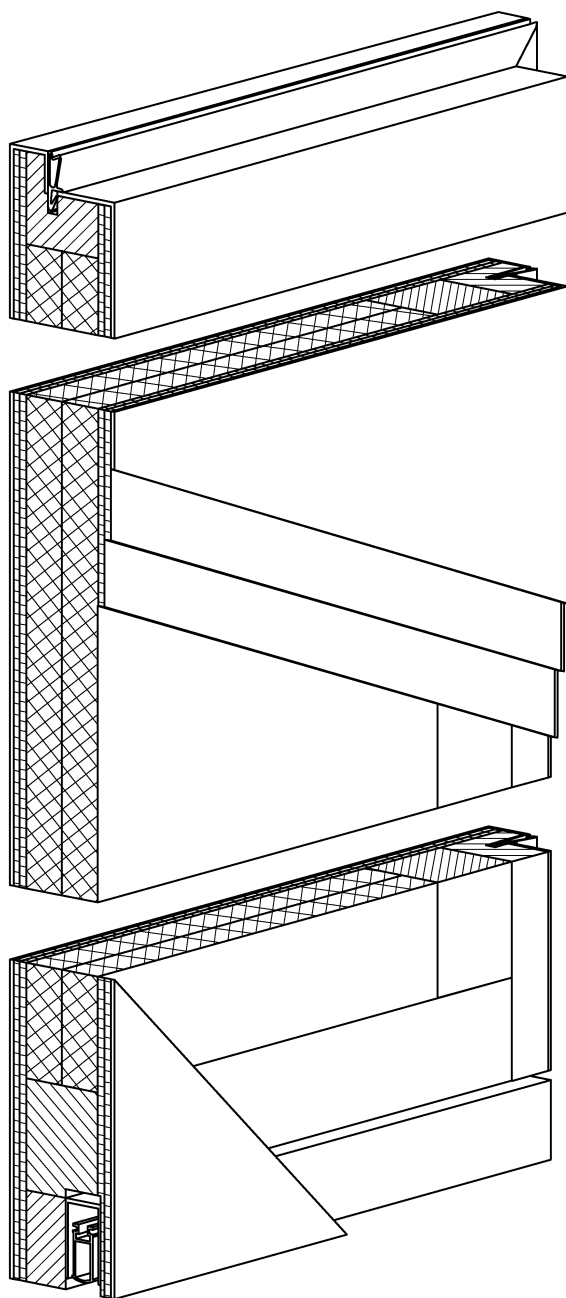


Die Schallschutztüren 45 WE-SK3 erreichen eine Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 42$ dB. Das entspricht der Schallschutzklasse 3 der VDI-Richtlinie 3728 bzw. den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{w,P} \geq 42$ dB für Wohnungsabschlusstüren, wenn diese von einem Hausflur in einen offenen Wohnungsflur führen, d.h. wenn der Wohnraum nicht durch eine weitere Tür vom Wohnungsflur abgetrennt wird. Sie erhalten neben der Bodendichtung standardmäßig eine zusätzliche Dichtung im Türaufschlag. Das Flächengewicht beträgt ca. 33 kg/m². Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar. Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

Schallschutztür 45 WE-SK3, gefälzt**Schallschutztür 45 WE-SK3, gefälzt,**
(dargestellt mit Aluminium Verbundabsperung für Klimaklasse III)