


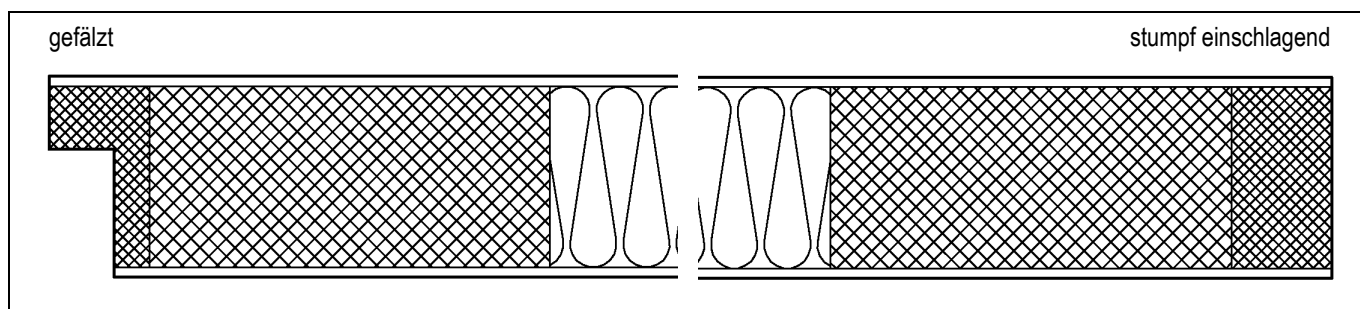

Oberflächen:

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff und andere Schichtstoff-Fabrikate, Dicke 2,0 mm

Konstruktionsmerkmale

Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße
 Türlblattmaß max. 1235 mm x 2235 mm,
 Die Tür ist bauseits ca. 40 mm kürzbar

Dicke: ca. 40 mm

Kantenausbildung: gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm) oder stumpf einschlagend,
 gefälzte Türen mit geradem Türaufschlag

Rahmen: Rahmen dreiseitig aus Vollkunststoff, schlagfest und nachhobelbar, weiß, hellgrau oder schwarz
 unten quer Rahmen aus Spezial-Kunststoffplatte

Einlage: Polystyrol-Hartschaum

Flächengewicht: ca. 12 kg/m²

Konstruktion: wasserbeständiges Türlblatt, vollständig aus Kunststoffmaterialien

Bänder: gefälzte Türen: 2 Bandbohrungen für Einbohrbänder SIMONS V 0020, (bzw. V0026 WF ab Türbreite 986 mm)
 stumpf einschlagende Türen: 2 Bandfräsungen für ein Band nach Kundenvorgabe


Schloss: Schlossfräsung für ein Schloss nach DIN 18251, Dornmaß 55 mm

Hinweis: bei Feucht- und Nassraumtüren ist der Einsatz von Schlössern mit erhöhtem Rostschutz zu empfehlen. Nassraumtürschlösser haben die meisten Schlosshersteller in ihrem Lieferprogramm, z.B. Fa. Schulte-Schlagbaum, Velbert, Schlosstyp SAG 17468 NT

Sonderleistungen: PZ-Schloss, Bad/WC-Schloss, Lüftungsgitter, Lichtausschnitt (Friesbreite min. 180 mm, Sockel min. 300 mm), Glasleisten in den Farben Grau, Weiß, Schwarz, Beige und Elfenbein

Glasmaße für Nassraumtüren

Türlblattdicke: max. 40 mm
 Glasdicke: max. 6 mm
 Glasmaße: Ausschnittmaß – 5 mm

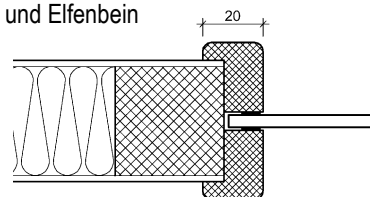

Hinweis:

Bei Verwendung von dickeren Glasscheiben muss die Gleisleiste nachgeschnitten werden.

Zarge: passend für alle Stahl- oder Aluminiumzargen mit Abmessungen nach DIN 18101

Empfohlener Einsatzort: Räume mit sehr hoher Luftfeuchte und häufiger Spritzwasser- und sonstiger Nässeeinwirkung, z.B. Zugangstüren zu Schwimmhallen, zu Duschräumen etc.

