


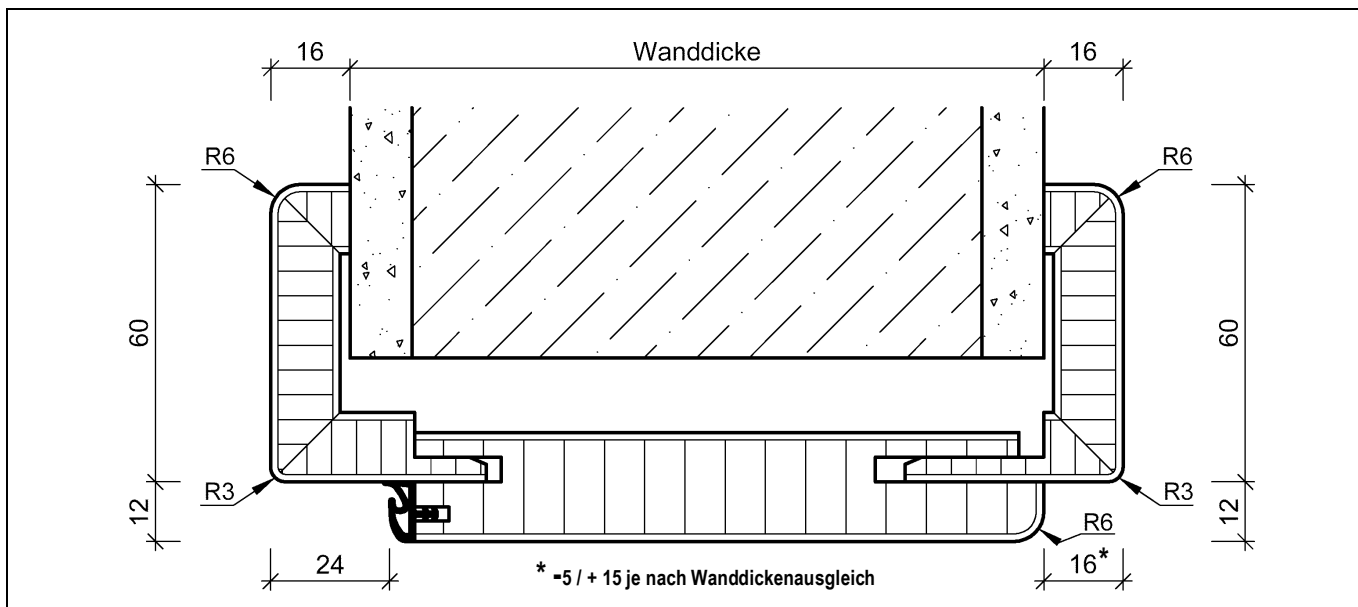

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzurniere (zurzeit Buche gedämpft, Ahorn und Eiche lackiert)

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite 12 mm,
 Zargenfalztiefe 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech ca. 190 x 28 x 8 mm, Materialdicke ca. 1,5 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite, bei WE-Rund-Zargen B60 erfolgt die zargenrückseitige Verschraubung in Stahlaschen

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen der Serie V 3690

Bänder: 2 Rahmenteile V 3400 WF, vernickelt, für Türbreite bis einschließlich 985 mm
 2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt, für Türbreite 986 mm bis 1235 mm
 WE-Rund-Zarge B60: 2 Rahmenteile V 4400 WF, vernickelt,

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 90 mm Wanddicke $- 0 / + 15$ mm
 ≥ 90 mm Wanddicke $- 5 / + 15$ mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen V 4600 oder VX 7506 3D, andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste),


Zusatzfunktionen: Die Rund-Basis-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagasrüstung und dem entsprechenden HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).

Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, für Schiebetüren auf und in der Wand, als Durchgangszarge; als Windfang-element normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite bei farbig lackierten Oberflächen 3000 mm, bei Furnier- oder CPL-Oberflächen 2600 mm


Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




Rund-Zarge B60 und WE-Rund-Zarge B60 für gefälzte Türen, Bekleidungs Ausführungen

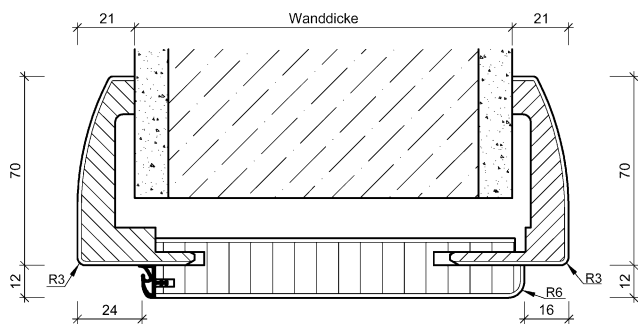


Rund-Zarge „Softline“ B70
ausschließlich farbig lackiert lieferbar
und in CPL Weißlack ähnl. 9010

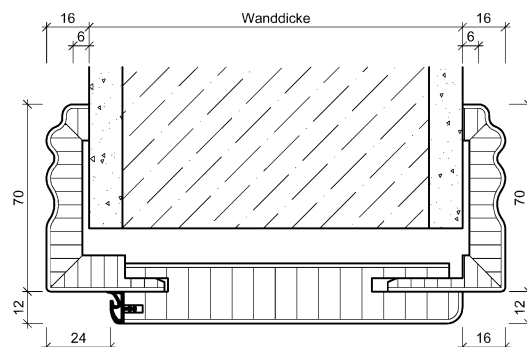


Rund-Zarge „Profil B“ B70
ausschließlich farbig lackiert lieferbar

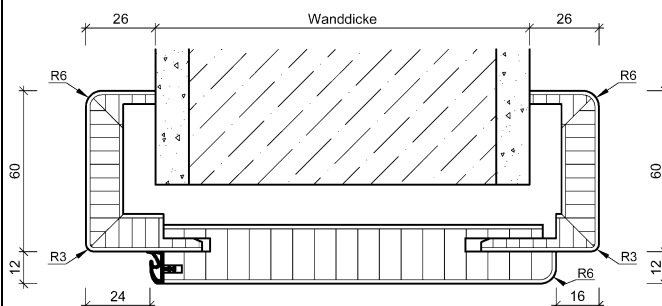

Rund-Renovierungszarge B60,
ausschließlich farbig lackiert lieferbar
und in CPL Weißlack ähnl. 9010

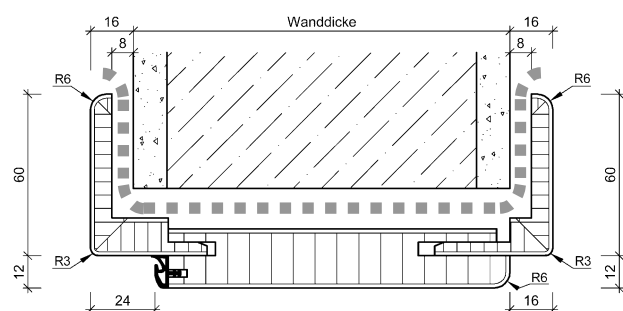

Rund-Zarge B60
mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
Türbreite 735 = ca. 48 cm²
Türbreite 860 = ca. 56 cm²
Türbreite 985 = ca. 64 cm²

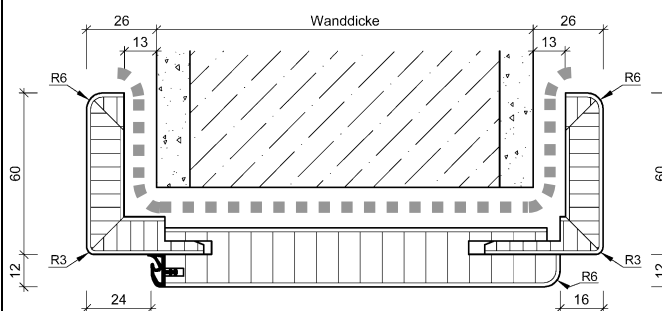

Rund-Renovierungszarge B60
mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des
Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung,
entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:
Türbreite 735 = ca. 78 cm²
Türbreite 860 = ca. 91 cm²
Türbreite 985 = ca. 104 cm²

Informationen über die Luftmenge, die in Abhängigkeit des Druckunterschiedes durch den Lüftungsquerschnitt strömt,
sind auf Blatt 02 im Register 11 „Prüfzeugnisse und Nachweise“ aufgeführt.

