
StZ Reg. Nr. 2.3b Blatt

Seite 1

Rund-Zarge B60 und WE- Rund-Zarge B60



für stumpf einschlagende Türen. Konstruktion und Ausstattung

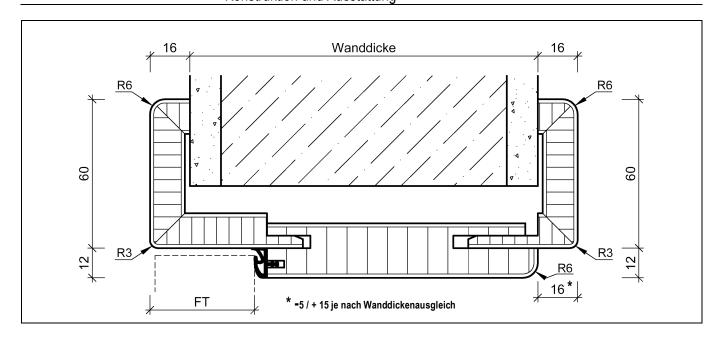

Oberflächen:

Bandtasche:

Verpackung:

HGM-Türen: farbig lackiert

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit. 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet

Abmessungen: für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite:

abgestimmt auf das jeweilige Türdicken-Nennmaß Zargenfalztiefe FT:

FT = 42 mm (für Türdicke 40 mm) FT = 44 mm (für Türdicke 42 mm) FT = 49 mm (für Türdicke 47 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech ca. 190 x 35 x 3 mm.

Materialdicke ca. 1,5 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite.

WE-Basis-Zargen mit Schließplatte ca. 190 x 35 mm x 3 mm mit zargenrückseitige Verschraubung in Stahllaschen 2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 303, bei WE-Basis-Zargen für Bänder TECTUS TE 340

Bänder: 2 Stück Tectus 303 bzw. TE 340, dem Zargenkarton beigepackt

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,

Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 90 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,

ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 110 mm Wanddicke $-0/+15 \, \text{mm}$ ≥ 110 mm Wanddicke -5/+15 mm

zerlegt und kartonverpackt

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen V 7506 3D oder VX 7506 3D, Sonderleistungen:

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste),

Zusatzfunktionen: Die Rund-Basis-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM- oder

ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandklasse RC2, lieferbar,

ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register "Einbruchhhemmung" (EBH).

für ein- und zweiflügelige Türen, für Schiebetüren auf und in der Wand, als Durchgangszarge; als Windfan-Zargenausführungen:

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 - 79 33397 Rietberg-Mastholte

gelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite bei farbig

lackierten Oberflächen 3000 mm, bei CPL-Oberflächen 2600 mm

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.

[®]Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803-0 Fax. 02944 – 803-29 HGM 100% ECHT info@grauthoff.com

www.grauthoff.com

Astra Straße 1-10 39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com www.grauthoff.com Westenholzer Straße 118

33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de



2.3b

Blatt 2


Rund-Zarge B60 und WE- Rund-Zarge B60

für stumpf einschlagende Türen, Bekleidungsausführungen






mit zusätzlicher Hobelnase, Bekleidung 26 mm auftragend, Oberflächen wie umseitig beschrieben

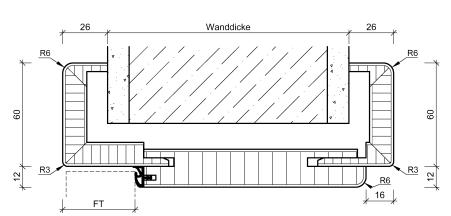

Rund-Zarge B60,

mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung, entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:


> Türbreite $735 = ca. 48 cm^2$ Türbreite $860 = ca. 56 cm^2$ Türbreite $985 = ca. 64 cm^2$

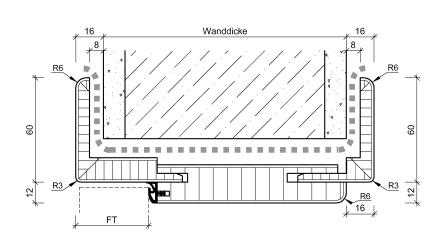

Rund-Renovierungszarge B60

mit zusätzlicher Lüftungsfräsung im Bereich des Querstücks als Zu- oder Abluftöffnung, entstehender Lüftungsquerschnitt türbreitenabhängig:

> Türbreite 735 = ca. 78 cm^2 Türbreite 860 = ca. 91 cm^2 Türbreite 985 = ca. 104 cm^2

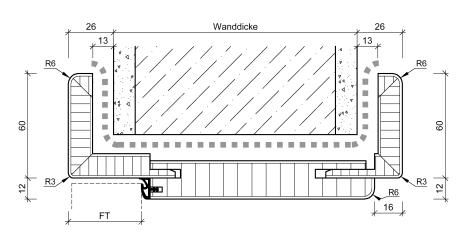

Informationen über die Luftmenge, die in Abhängigkeit des Druckunterschiedes durch den Lüftungsquerschnitt strömt, sind auf Blatt 02 im Register 11 "Prüfzeugnisse und Nachweise" aufgeführt.

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

*Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
100% ECHT Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29
info@grauthoff.com
www.grauthoff.com



Astra Straße 1-10 39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com www.grauthoff.com



Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de

