
2.3c

Blatt Seite 1 Rund-Doppelfalz-Zarge B60

für gefälzte Türen mit Doppelfalz, Konstruktion und Ausstattung



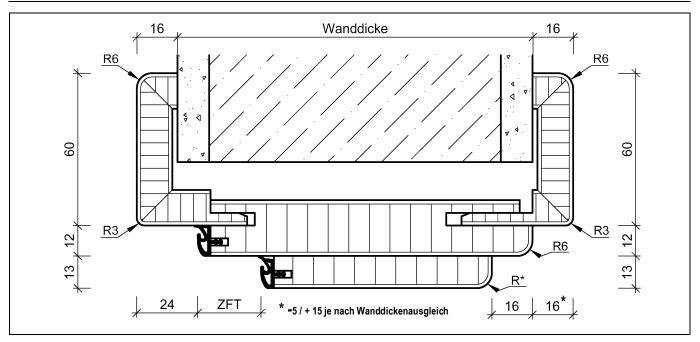

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere (zurzeit Buche gedämpft, Ahorn und Eiche lackiert) **ASTRA-Türen:** Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

12 mm, für den Hauptfalz Falzmaße: Zargenfalzbreite:

> Zargenfalztiefe Hauptfalz: 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101,

Zargenfalztiefe Zusatzfalz (ZFT) 25 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: Massivschließblech neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung,

ca. 190 x 28 x 8 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in einer Stahlplatte auf der Zargenrückseite,

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen VX 7506 3D, passend für z.B. SIMONS VX Bänder **Eckverbindung:** Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,

Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 90 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,

ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: $-0/+15 \, \text{mm}$ < 100 mm Wanddicke

≥ 100 mm Wanddicke $-5/+15 \, \text{mm}$

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandseitensicherung, Sonderleistungen:

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste),

Zusatzfunktionen: Die Rund-Doppelfalz-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM-

oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandklasse RC2, lie-

ferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register "Einbruchhhemmung" (EBH).

für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Beklei-Zargenausführungen:

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

dungsaußenmaß in Höhe oder Breite bei farbig lackierten Oberflächen 3000 mm, bei Furnier- oder CPL-

Oberflächen 2600 mm

Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei. Montage:

Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803-0 Fax. 02944 – 803-29 HGM 100% ECHT info@grauthoff.com

www.grauthoff.com

Astra Straße 1-10 39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com www.grauthoff.com

Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de

