Reg. Nr. **StZ**Blatt **2.3d**


Blatt Seite 1

Rund-Doppelfalz-Zarge B60

für stumpf einschlagende Türen mit Zusatzfalz

Konstruktion und Ausstattung



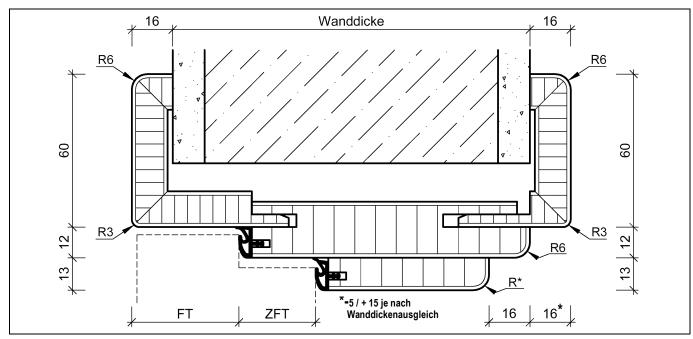

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet

Abmessungen: für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite: 12 mm, für den Hauptfalz

Zargenfalztiefe Hauptfalz 42 mm

Zargenfalztiefe Zusatzfalz ZFT = 30 mm, (z.B. für Türentyp 70 WE-SK3, Dicke 70 mm)

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als Schließplatte

ca. 190 x 35 x 3 mm, mit zusätzlicher Verschraubung in Stahllaschen auf der Zargenrückseite

Bandtasche: 2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 540 **Bänder:** 2 Stück Tectus TE 540, dem Zargenkarton beigepackt

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,

Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: \geq 110 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,

ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 120 mm Wanddicke - 0 / + 15 mm

 \geq 120 mm Wanddicke -5/+15 mm

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen VX 7506 3D,

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste),

Zusatzfunktionen: Die Rund-Doppelfalz-Zarge B60 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM-

oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandklasse RC2, lie-

ferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register "Einbruchhhemmung" (EBH).

Zargenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch maximales Bekleidungs-

außenmaß in Höhe oder Breite bei farbig lackierten Oberflächen 3000 mm, bei CPL-Oberflächen 2600 mm

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



