


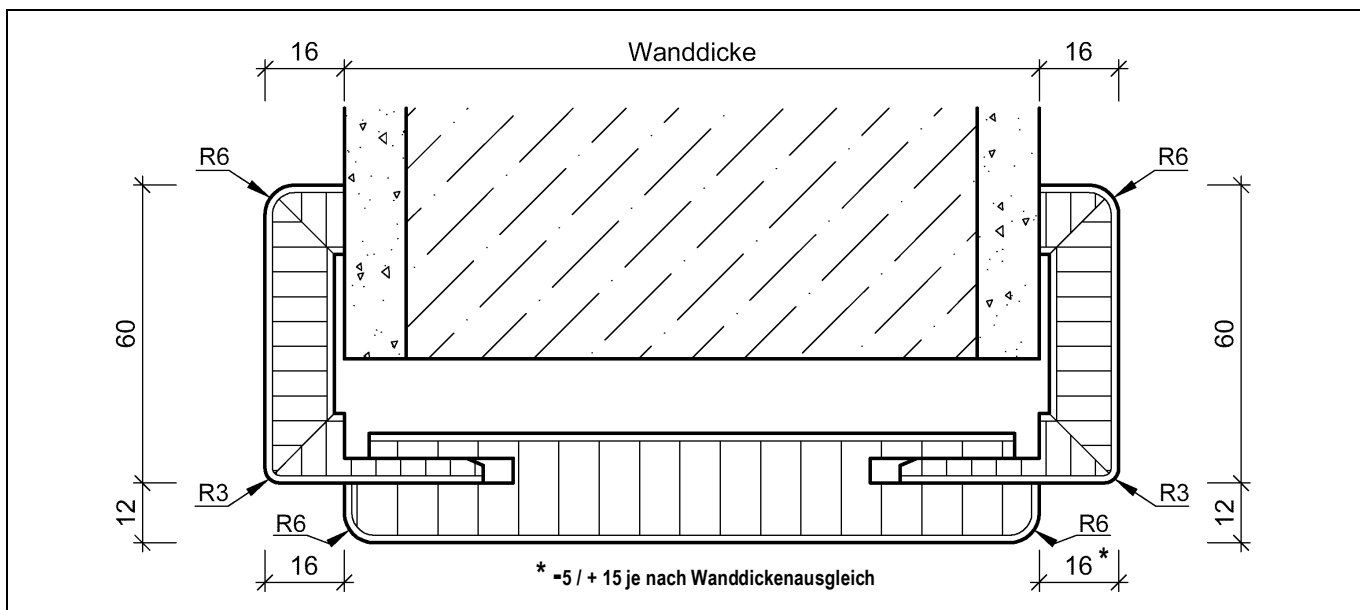

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere (zurzeit Buche gedämpft, Ahorn und Eiche lackiert)

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 60 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten: Bekleidungen und Futterbrett abgerundet

Abmessungen: Nennmaße wie für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zierfalzbreite zwischen Futterbrett und Zierbekleidungen 12 mm,
 Zierfalztiefe 16 mm, bei Ausnutzung des Wanddickenausgleichs entsprechend größer oder kleiner

Eckverbindung: Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidungen: < 90 mm Wanddicke $- 0 / + 15$ mm je Bekleidung
 ≥ 90 mm Wanddicke $- 5 / + 15$ mm je Bekleidung

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt


Sonderleistungen: andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste),

Zargenausführungen: normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite bei farbig lackierten Oberflächen 3000 mm, bei Furnier- oder CPL-Oberflächen 2600 mm


Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



Rund-Durchgangszarge „Softline“ B70
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar
 und in CPL Weißlack ähnl. 9010

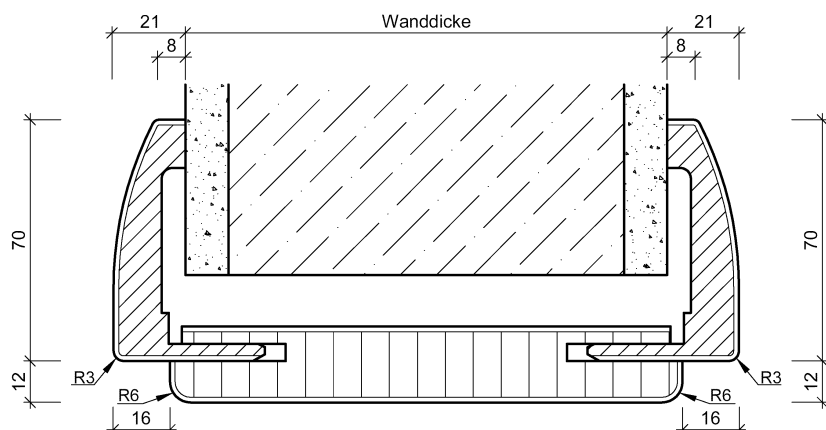

Rund-Zarge „Profil B“ B70
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar

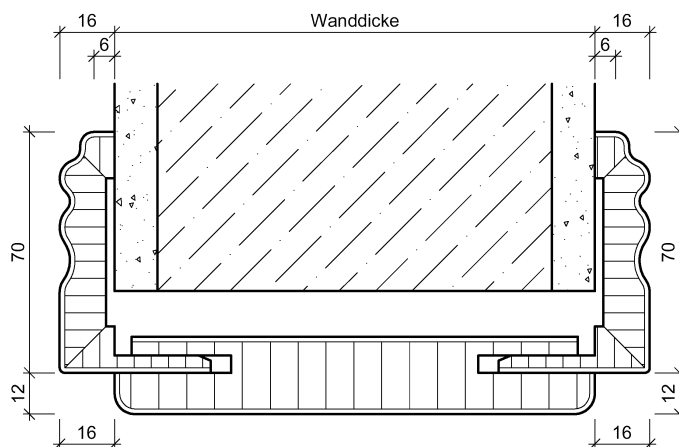

Rund-Renovierungszarge B60
 mit zusätzlicher Hobelnase,
 Bekleidung 26 mm aufragend,
 ausschließlich farbig lackiert lieferbar
 und in CPL Weißlack ähnl. 9010

