


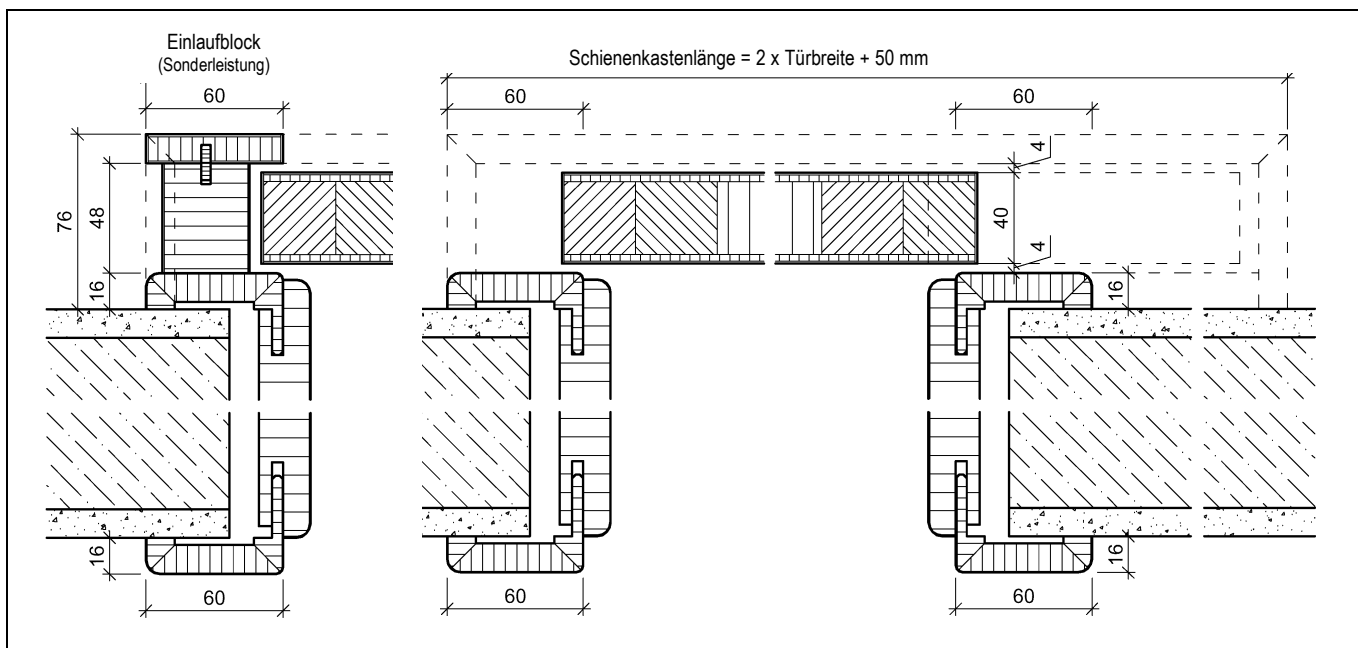

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere (zurzeit
 Buche gedämpft, Ahorn und Eiche lackiert)

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen:
 ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:
 60 mm breit, 16 mm dick, abgerundet

Futterbrett:
 abgerundet mit ca. 6 mm Radius

Schienenkasten und Einlaufblock:
 eckig

Abmessungen:
 für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen


Eckverbindung:
 Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der
 Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:
 ≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich,
 ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und
 Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:
 durch verstellbare Zierbekleidung:
 Wanddicke < 90 mm: $- 0 / + 15$ mm
 Wanddicke ≥ 90 mm: $- 5 / + 15$ mm

Schiebetürbeschlag:
 Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm,
 mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen.
 Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stel-
 lung gehalten.

Verpackung:
 zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag
 kartonverpackt

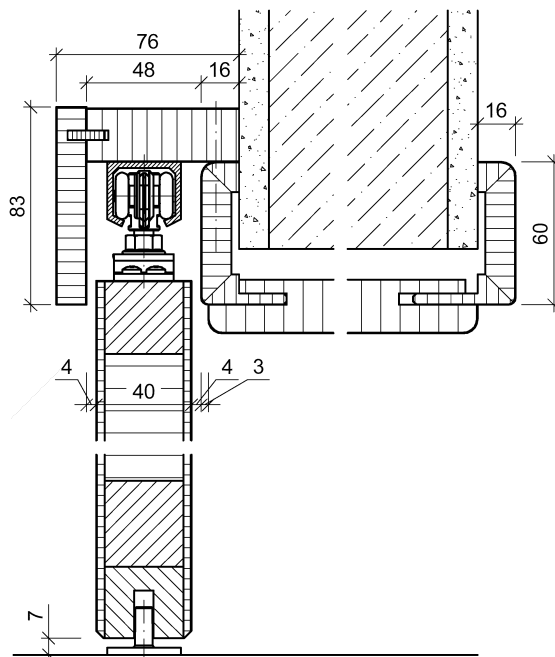

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock,
 Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung,
 (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft
 in die eingestellte Endstellung),
 andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-
 Preisliste)


Zargenausführungen:
 für ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Montage:
 Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung
 liegen dem Zargenkarton bei.



Rund-Schiebetürzarge B60 vor der Wand für glatte Türen mit Scheuerleisten

Konstruktion und Ausstattung

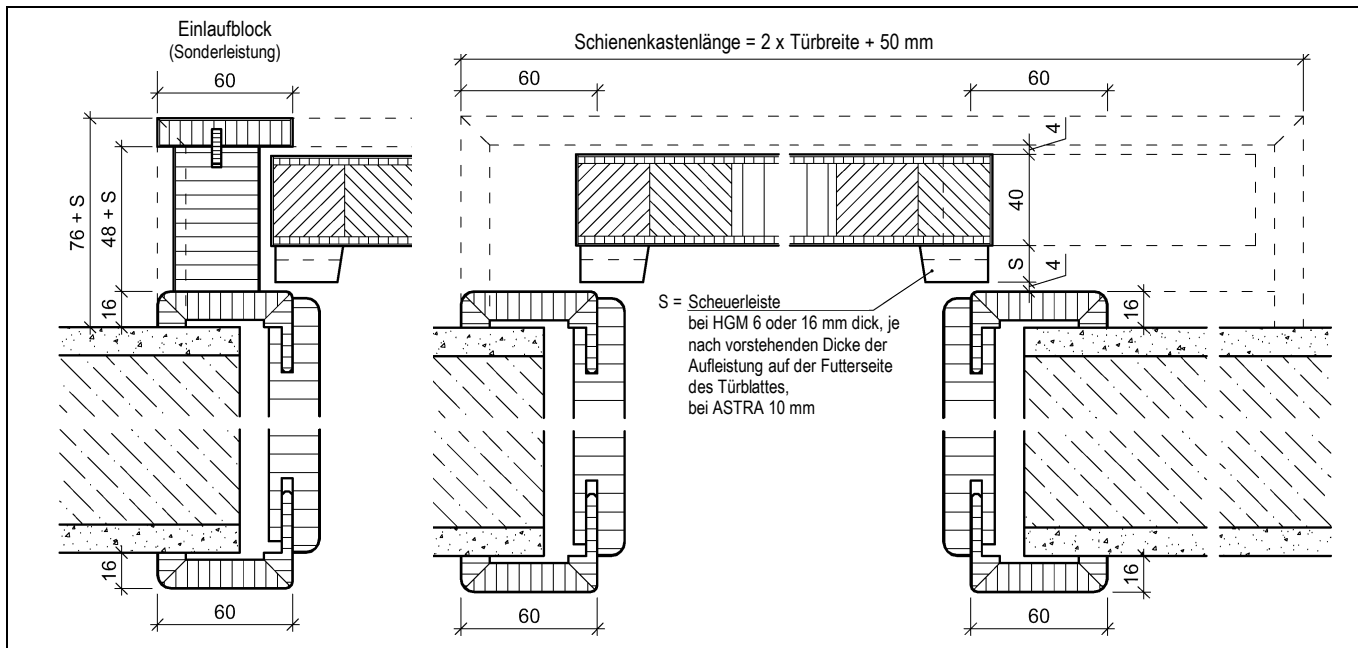

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere (zurzeit Buche gedämpft, Ahorn und Eiche lackiert)

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen:
ASTRA-CPL Weißlack ähnlich RAL 9010

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

60 mm breit, 16 mm dick, abgerundet

Futterbrett:

abgerundet mit ca. 6 mm Radius

Schienenkasten und Einlaufblock:

eckig

Abmessungen:

für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung:

Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch verstellbare Zierbekleidung:

Wanddicke < 90 mm: - 0 / + 15 mm


Wanddicke ≥ 90 mm: - 5 / + 15 mm

Schiebetürbeschlag:

Aluminiumlaufschiene, Laufwagen wartungsfrei und geräuscharm, mit zwei einstellbaren Stoppern für sicheres Öffnen und Schließen. Beim Einrasten in die Stopper wird die Tür in ihrer jeweiligen Stellung gehalten.

Verpackung:

zerlegt und komplett mit Schienenkasten und Schiebetürbeschlag kartonverpackt

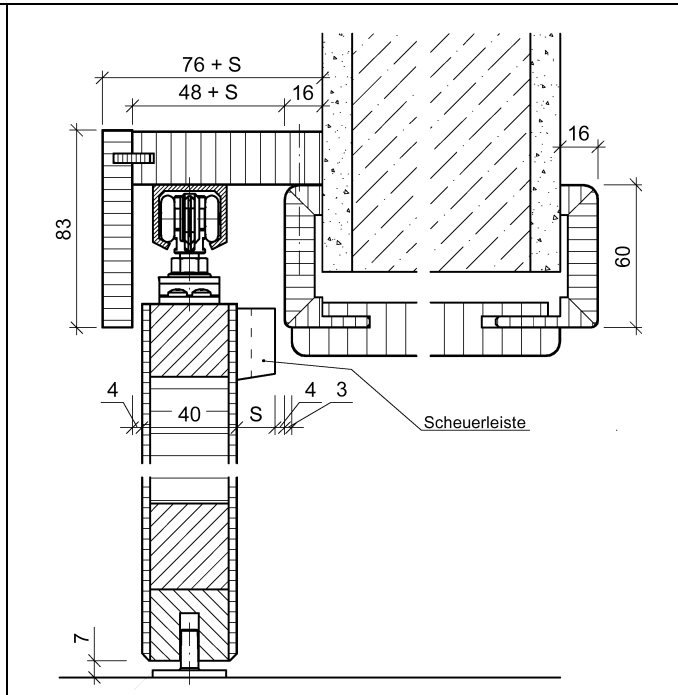

Sonderleistungen:

Schiebetürzarge mit aufrechtem Einlaufblock, Schiebetürbeschlag mit beidseitig wirkender Einzugsdämpfung, (beim Öffnen oder Schließen fährt die Tür selbsttätig und gedämpft in die eingestellte Endstellung),

andere Bekleidungsbreiten (siehe jeweils aktuelle GRAUTHOFF-Preisliste)

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Montage:

Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.




Rund-Schiebetürzarge B60 vor der Wand für glatte Türen mit und ohne Scheuerleisten Bekleidungs Ausführungen


Bei Schiebetürzargen auf Wand erhält die „Türseite“ immer 60 mm breite Bekleidungen unabhängig von der Ausführungsform. Der Schienenkasten ist immer eckig, siehe auch die folgenden beispielhaften Abbildungen der Schiebetürzarge ohne aufrechten Einlaufblock.

**Rund-Schiebetürzarge B60
 vor der Wand laufend,**

Dargestellt mit Detail der
 Stoßfugenausbildung
 bei zweiflügeligen Türen

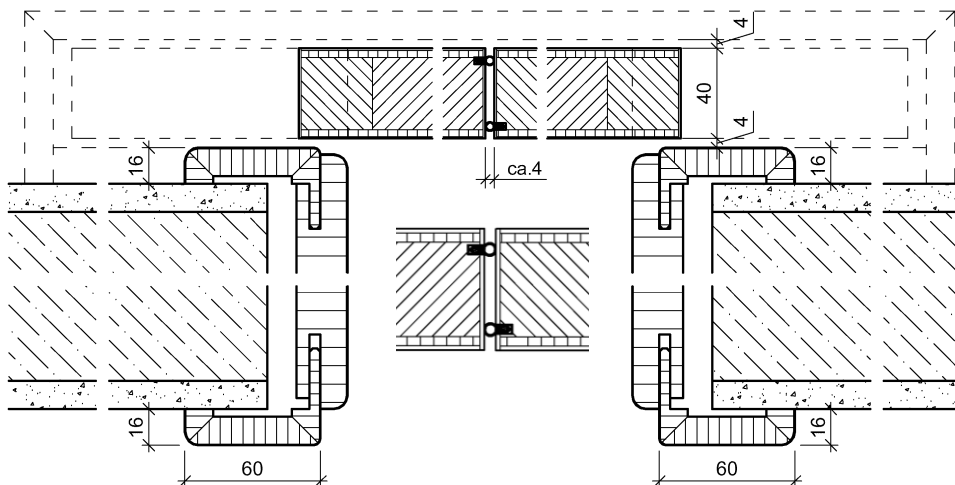

**Rund-Schiebetürzarge
 „Softline“ B70
 vor der Wand laufend,**

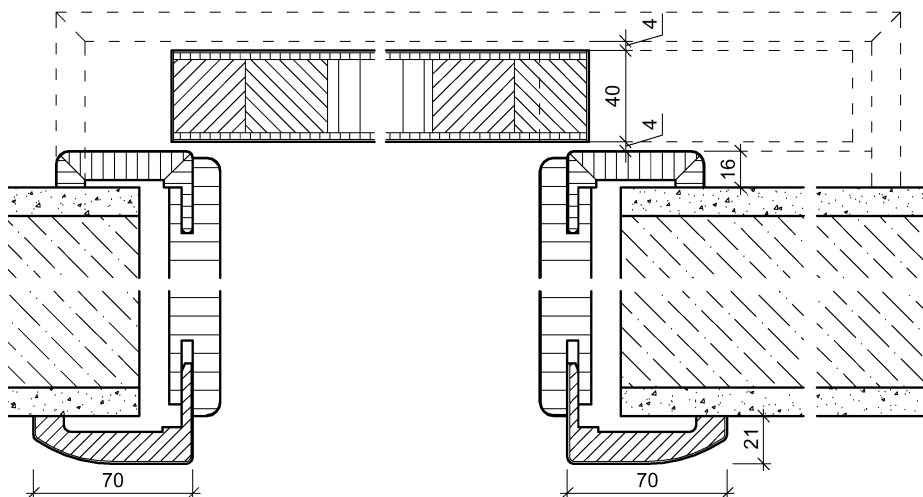

**Rund-Schiebetürzarge „Profil
 B“ B70
 vor der Wand laufend,**

