



Die Schallschutztüren 70 WE-SK3 Doppelfalz bzw. 70 WE-SK3 stumpf einschlagend mit Zusatzfalz erreichen eine Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 44$ bzw. 43 dB. Das entspricht der Schallschutzklasse 3 der VDI-Richtlinie 3728 und den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{w,P} \geq 42$ dB für Wohnungsabschlusstüren, wenn diese von einem Hausflur in einen offenen Wohnungsflur führen, d.h. wenn der Wohnraum nicht durch eine weitere Tür vom Wohnungsflur abgetrennt wird. Das Flächengewicht beträgt ca. 36 kg/m².

Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar. Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

**Schallschutztür 70 WE-SK3
mit Doppelfalz**

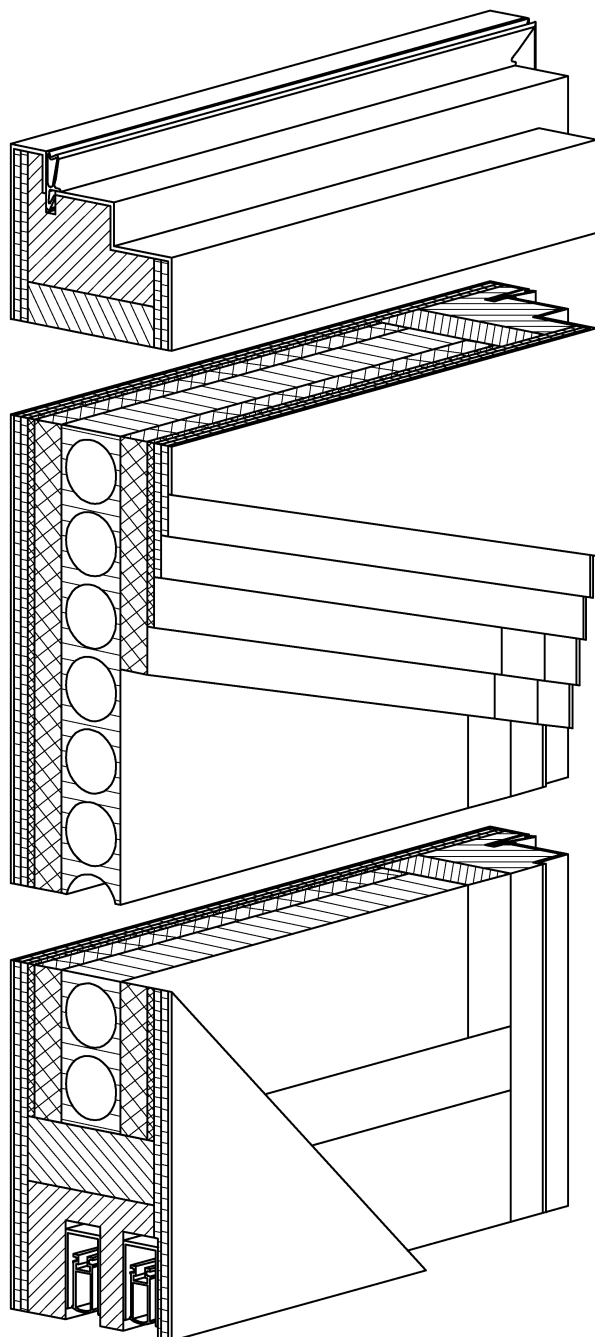

**Schallschutztür 70 WE-SK3
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz**

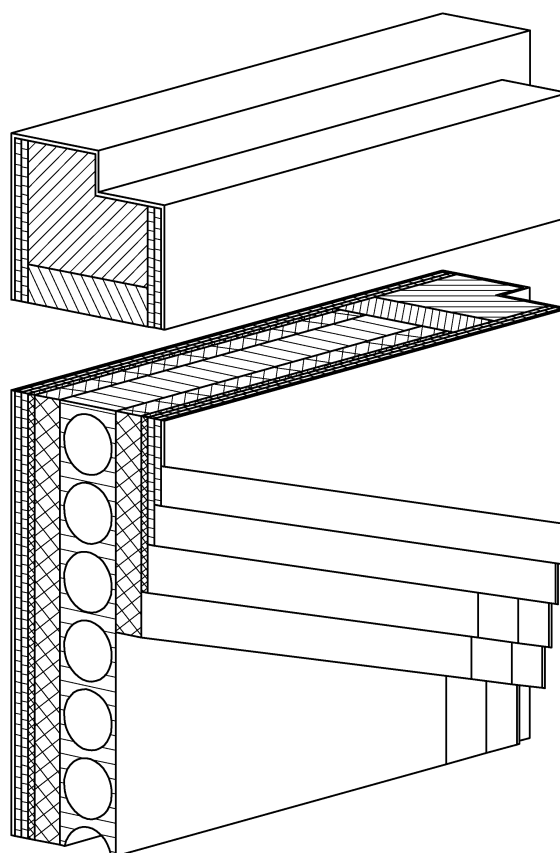


Die Schallschutztüren 70 WE-SK3 Doppelfalz bzw. 70 WE-SK3 stumpf einschlagend mit Zusatzfalz erreichen eine Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 44$ bzw. 43 dB. Das entspricht der Schallschutzklasse 3 der VDI-Richtlinie 3728 und den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{w,P} \geq 42$ dB für Wohnungsabschlusstüren, wenn diese von einem Hausflur in einen offenen Wohnungsflur führen, d.h. wenn der Wohnraum nicht durch eine weitere Tür vom Wohnungsflur abgetrennt wird. Das Flächengewicht beträgt ca. 36 kg/m². Türen in der Ausführung Klimaklasse III sind mit einer Aluminiumverbundabsperung ausgestattet. Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar.

Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

Schallschutztür 70 WE-SK3**mit Doppelfalz**

(dargestellt mit Aluminium Verbundabsperung für Klimaklasse III)

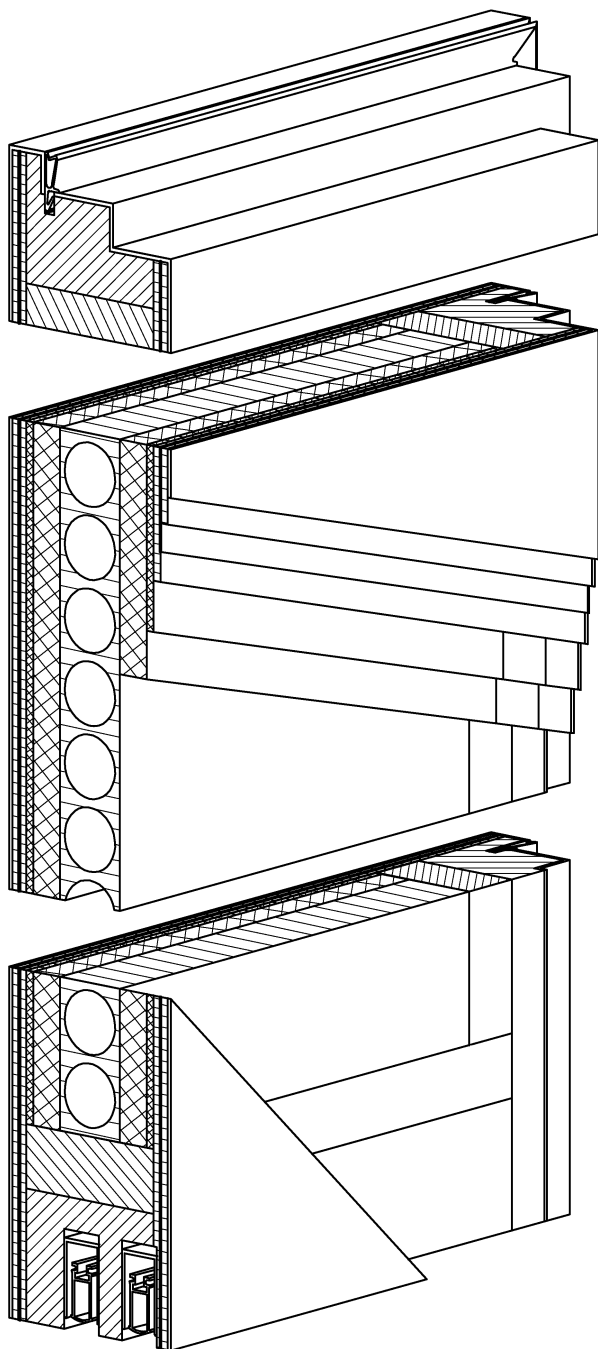**Schallschutztür 70 WE-SK3****stumpf einschlagend mit Zusatzfalz**

(dargestellt mit Aluminium Verbundabsperung für Klimaklasse III)

