


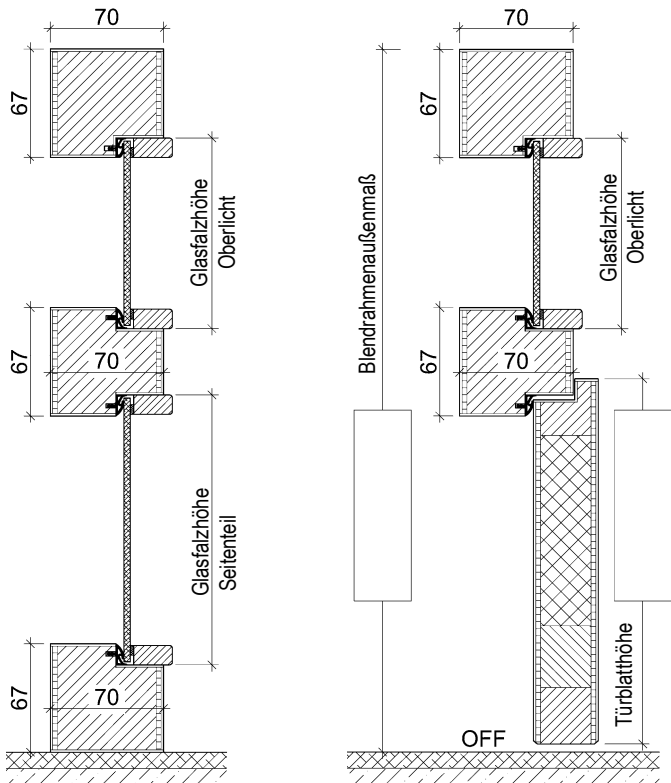
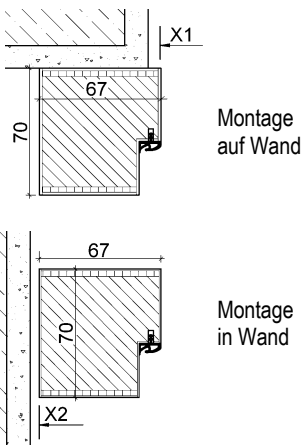


HGM Leimholz-Blendrahmen 67 x 70 mm mit Seitenteil, Oberlicht und Kämpfer für gefälzte Türen, Maßübersicht

Bei Blendrahmen mit einem Seitenteil wird die Tür grundsätzlich nach Ausführung 1 angeschlagen. Wenn der Türanschlag am Pfosten (Ausführung 2) erfolgen soll, muss das bei der Bestellung angegeben werden.

Ausführung 1  Ausführung 2 Tür am Pfosten angeschlagen  OFF = Oberkante fertiger Fußboden maximales Blendrahmenaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm	Bild 1 
Glasberechnung Glasfalzhöhe Oberlicht = Blendrahmenaußenmaß – Türblatthöhe – 92 mm Glasfalzbreite Oberlicht = Blendrahmenaußenmaß – 110 mm Glasfalzhöhe Seitenteil = Türblatthöhe – 61 mm Glasfalzbreite Seitenteil = Blendrahmenaußenmaß – Türblattbreite – 134 mm	Bild 2  Bild 3 Bestellmaß = Blendrahmenaußenmaß 
Bestellangaben: Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben: Blendrahmenaußenmaß in Breite und Höhe, das gewünschte Türblattmaß, die Anschlagrichtung sowie Türblatt nach Ausführung 1 oder 2 angeschlagen. Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen.	Hinweis zu Bild 2 Bei Montage auf Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so festgelegt werden, dass der Blendrahmenüberstand X1 gegenüber der Wandöffnung ca. 5 mm beträgt. Bei Montage in Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so gewählt werden, dass die umlaufende Fugenbreite X2 mindestens 5 mm beträgt.

Die hier dargestellte Ermittlung der Glasmaße von Oberlicht- und/oder Seitenteil gilt nur für gefälzte Türen und nur für die auf diesem Blatt dargestellten Sockel- und/oder Kämpferabmessungen. Kämpfer, Pfosten und Sockel bei HGM sind grundsätzlich eckig.

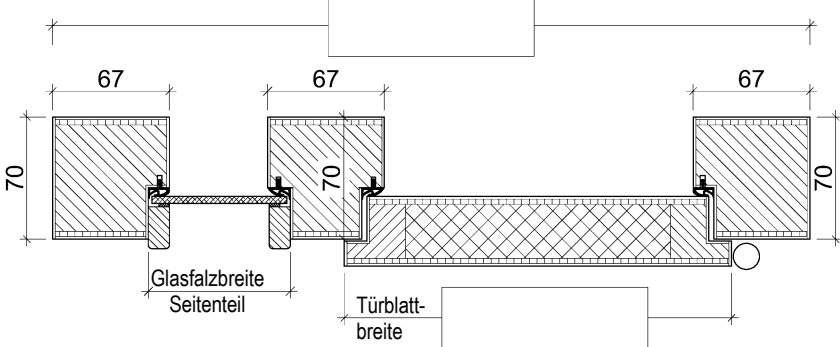