


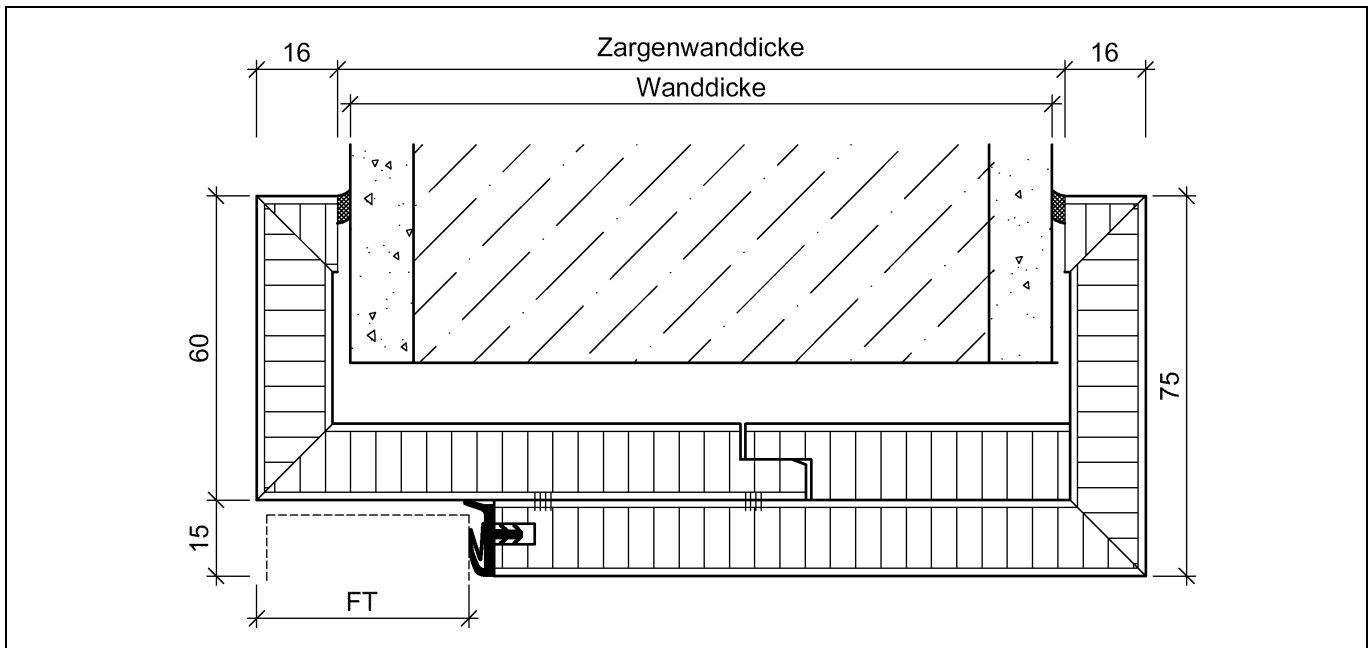

Oberflächen:

HGM-Türen:

farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen:

Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
 und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

Bekleidung der Grundzarge 60 mm breit, 16 mm dick, Bekleidung der Aufsteckzarge 75 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten:

Bekleidung von Grund- und Aufsteckzarge eckig

Abmessungen:

für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße:

Zargenfalzbreite: 15 mm,
 Zargenfalztiefe FT: abgestimmt auf das jeweilige Türdicken-Nennmaß
 FT = 42 mm (für Türdicke 40 mm)
 FT = 44 mm (für Türdicke 42 mm)
 FT = 47 mm (für Türdicke 45 mm)

Dichtung:

Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech:

neusilberfarbig, Schließlochauskleidung aus Kunststoff, für zweitourige Schließung,
 ca. 235 x 35 mm, Materialdicke 3 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite

Bandtasche:

2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 340

Bänder:

2 Stück Tectus TE 340, dem Zargenkarton beige packt

Eckverbindung:

Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 68 mm; Zwischenwanddicken im 1 mm Raster möglich, maximale Wanddicke 330 mm,
 ab Wanddicke ≥ 330 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch die besondere Konstruktion ist ein Ausgleich von Wandunebenheiten nicht möglich. Es empfiehlt sich
 daher, die Block-Zarge B60/B75 in der Wanddicke etwa 5 mm größer zu bestellen als die tatsächliche ge-
 messene Wanddicke. Ist die Wand dicker als die bestellte Zargenwanddicke, kann die richtige Zargenfalztiefe
 beim Einbau der Zarge sonst nicht erreicht werden.

Verpackung:

zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen:

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen VX 7506 3D
 Bekleidungsbreite (Türseite) 50, Bekleidungsbreite der Futterseite dann 15 mm breiter, Wandanschlussleis-
 tensets zur bauseitigen Montage.

Zusatzfunktionen:

Die Block-Zarge B60/B75 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden HGM- oder
 ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, lieferbar,
 ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Beklei-
 dungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Einbauhinweis:

der wandflächenbündige Einbau der Block-Basis-Zarge und die dazu notwendigen Planungsdaten sind in
 diesem Register auf Blatt 2.4e dargestellt.

