


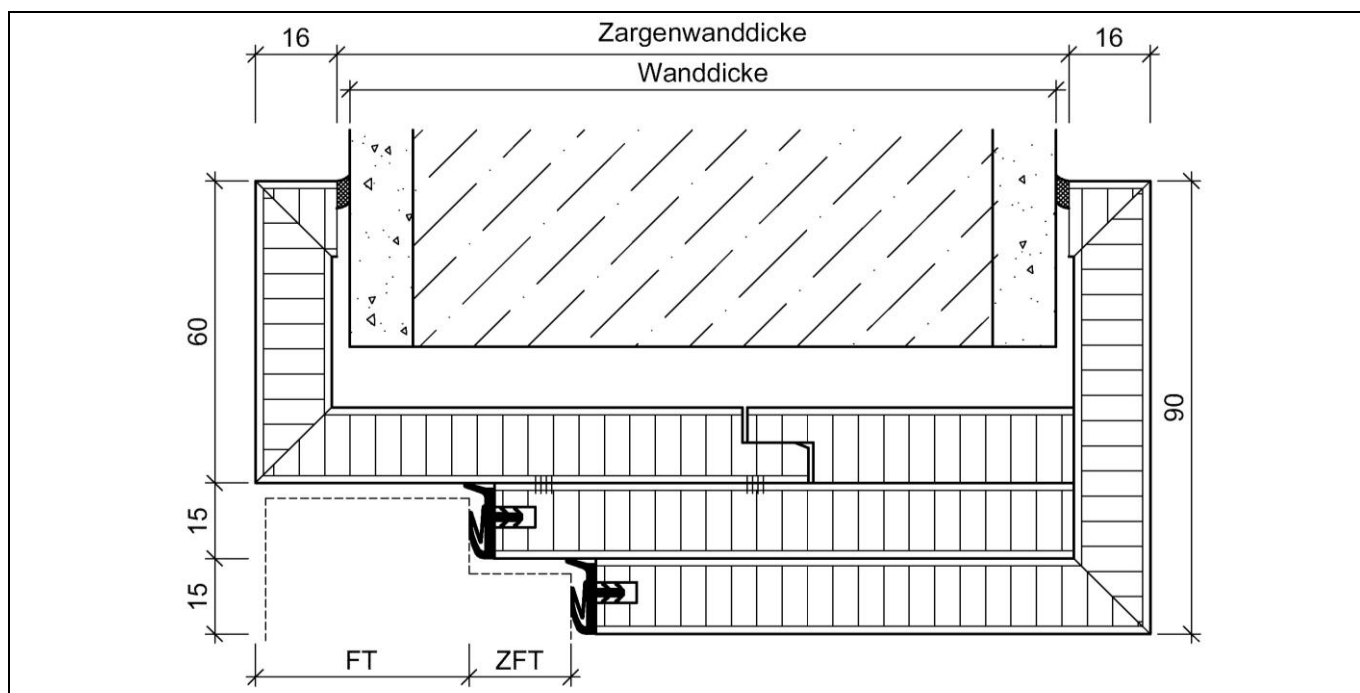

Oberflächen:

HGM-Türen:

farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen:

Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
 und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen:

Bekleidung der Grundzarge 60 mm breit, 16 mm dick, Bekleidung der Aufsteckzarge 90 mm breit, 16 mm dick

sichtbare Zargenkanten:

Bekleidung von Grund- und Aufsteckzarge eckig

Abmessungen:

für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße:

Zargenfalzbreite: jeweils 15 mm für Haupt- und Zusatzfalz
 Zargenfalztiefe Hauptfalz 42 mm
 Zargenfalztiefe Zusatzfalz ZFT = 30 mm, (für Türdicke 70 mm)

Dichtung:

Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech:

neusilberfarbig, Schließblochauskleidung aus Kunststoff, für zweitourige Schließung,
 ca. 235 x 35 mm, Materialdicke 3 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite

Bandtasche:

2 Bandaufnahmen für verdeckte Bänder Tectus TE 540

Bänder:

2 Stück Tectus TE 540, dem Zargenkarton beige packt

Eckverbindung:

Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke:

≥ 68 mm; Zwischenwanddicken im 1 mm Raster möglich, maximale Wanddicke 330 mm,
 ab Wanddicke ≥ 330 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge

Wanddickenausgleich:

durch die besondere Konstruktion ist ein Ausgleich von Wandunebenheiten nicht möglich. Es empfiehlt sich
 daher, die Block-Zarge B60/B90 in der Wanddicke etwa 5 mm größer zu bestellen als die tatsächliche ge-
 messene Wanddicke. Ist die Wand dicker als die bestellte Zargenwanddicke, kann die richtige Zargenfalztiefe
 beim Einbau der Zarge sonst nicht erreicht werden.

Verpackung:

zerlegt und komplett kartonverpackt

Sonderleistungen:

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Bandaufnahmen VX 7506 3D
 Bekleidungsbreite (Türseite) 50, Bekleidungsbreite der Futterseite dann 30 mm breiter, Wandanschlussleis-
 tensets zur bauseitigen Montage.

Zusatzfunktionen:

Die Block-Doppelfalz-Zarge B60/B90 ist mit abgestimmter Beschlagausrüstung und dem entsprechenden
 HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse
 RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhemmung“ (EBH).

Zargenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Beklei-
 dungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Einbauhinweis:

der wandflächenbündige Einbau der Block-Basis-Zarge und die dazu notwendigen Planungsdaten sind in
 diesem Register auf Blatt 2.4e dargestellt.

