


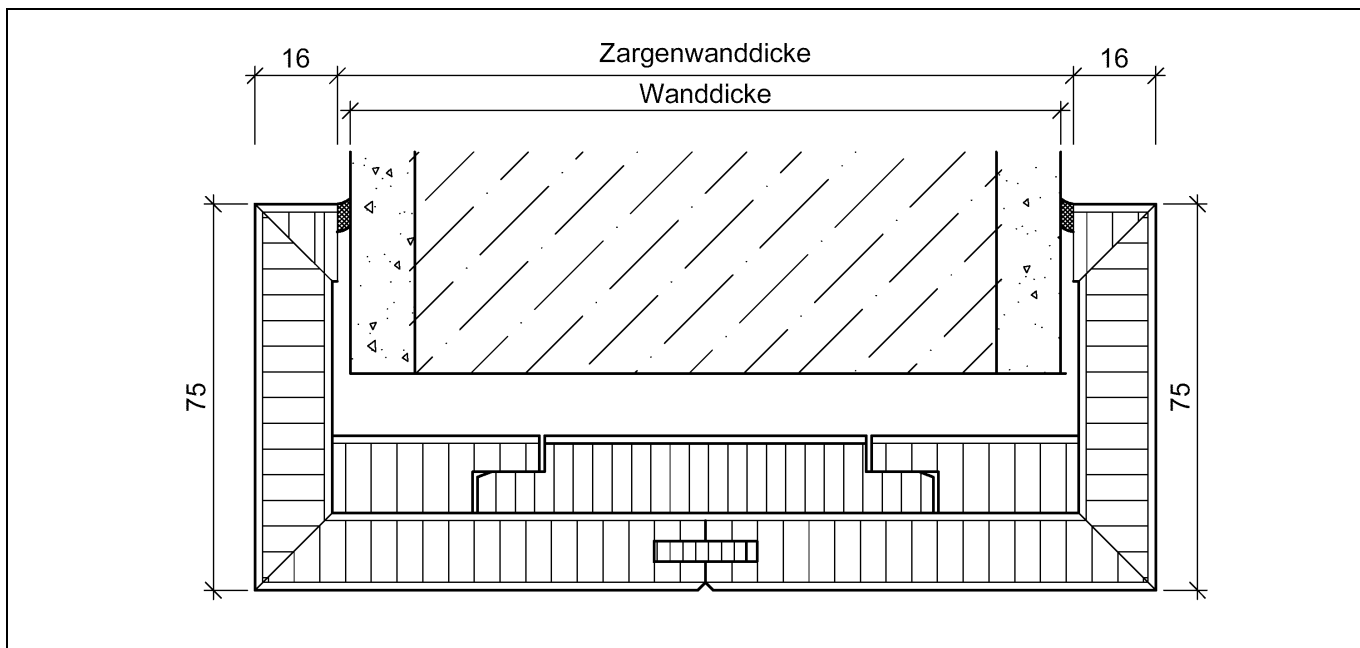

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
 und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: Bekleidungen 75 mm breit, 16 mm dick,

sichtbare Zargenkanten: eckig

Abmessungen: Nennmaße wie für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Eckverbindung: Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung,
 Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

Wanddicke: ≥ 68 mm; Zwischenwanddicken im 1 mm Raster möglich, maximale Wanddicke 450 mm

Wanddickenausgleich: durch die besondere Konstruktion ist ein Ausgleich von Wandunebenheiten nicht möglich. Es empfiehlt sich daher, die Block-Durchgangszarge B75 in der Wanddicke etwa 5 mm größer zu bestellen als die tatsächliche gemessene Wanddicke. Ist die Wand dicker als die bestellte Zargenwanddicke entsteht in der Leibungsmitte eine größere Fuge als hier dargestellt.

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Bekleidungsbreite 50 oder 60 mm, Wandanschlussleistensets zur bauseitigen Montage.

Zargenausführungen: normalhoch oder geschosshoch, maximales Bekleidungsaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.

Einbauhinweis: der wandflächenbündige Einbau der Block-Basis-Zarge und die dazu notwendigen Planungsdaten sind in diesem Register auf Blatt 2.4e dargestellt.

