



Die Schallschutztüren 70 WE-SK4 mit Doppelfalz entsprechen mit der Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 47$ dB der Schallschutzklasse 4 der VDI-Richtlinie 3728 und den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{w,P} \geq 47$ dB. Die Türen sind auch stumpf einschlagend mit Zusatzfalz lieferbar, gegenüber der gefälzten Tür ist mit einer Minderung der Schalldämmung von ca. 2 dB zu rechnen. Das Flächengewicht beträgt ca. 40 kg/m².

Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar. Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

**Schallschutztür 70 WE-SK4
mit Doppelfalz**

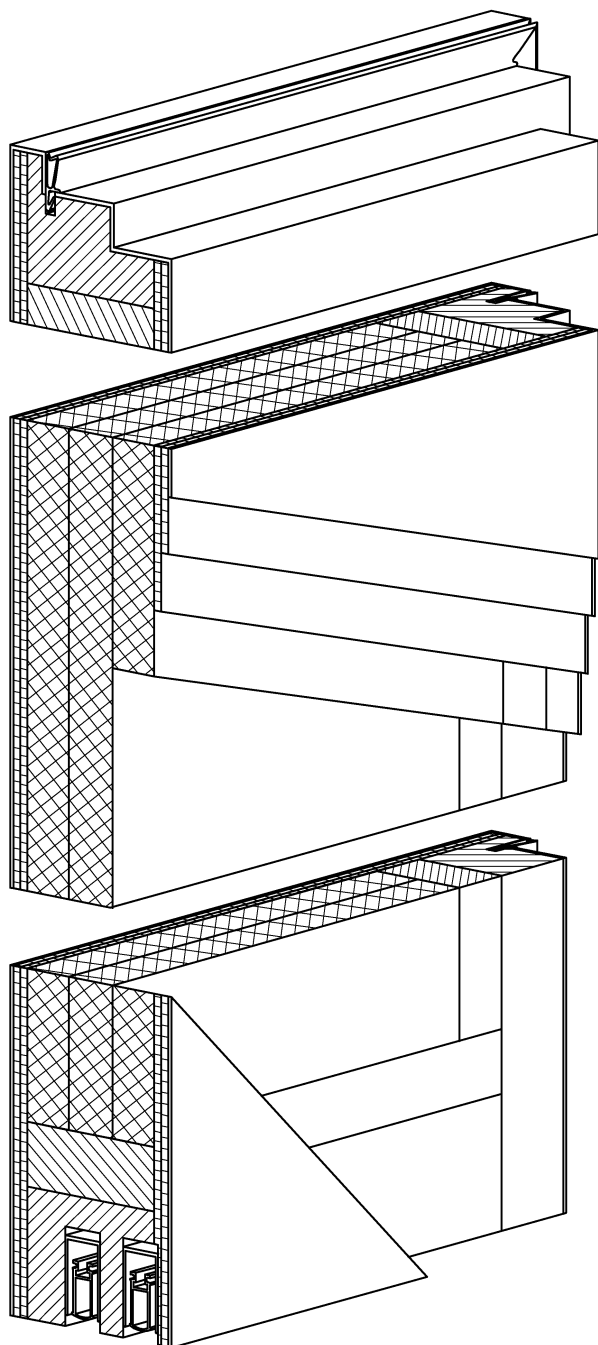


**Schallschutztür 70 WE-SK4
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz**

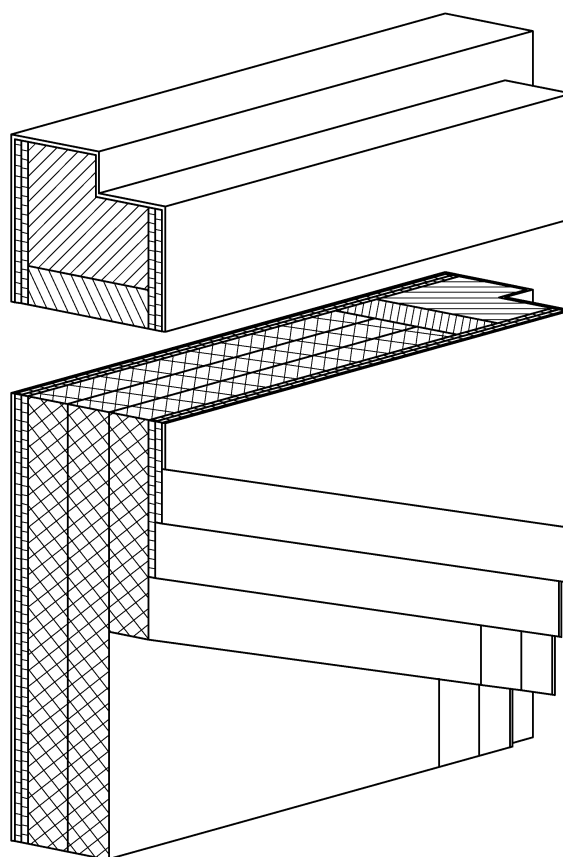

Die Schallschutztüren 70 WE-SK4 mit Doppelfalz entsprechen mit der Schalldämmleistung von $R_{w,P} = 47$ dB der Schallschutzklasse 4 der VDI-Richtlinie 3728 und den Anforderungen der Norm DIN 4109 mit $R_{wP} \geq 47$ dB. Die Türen sind auch stumpf einschlagend mit Zusatzfalz lieferbar, gegenüber der gefälzten Tür ist mit einer Minderung der Schalldämmung von ca. 2 dB zu rechnen. Das Flächengewicht beträgt ca. 40 kg/m². Türen in der Ausführung Klimaklasse III sind mit einer Aluminiumverbundabsperung ausgestattet. Die Türen sind auch als einbruchhemmende Türen Klasse RC2 nach DIN EN 1627 lieferbar.

Weitere Details finden Sie auf den technischen Datenblättern in den Registern Schallschutz bzw. Einbruchhemmung.

**Schallschutztür 70 WE-SK4
mit Doppelfalz**

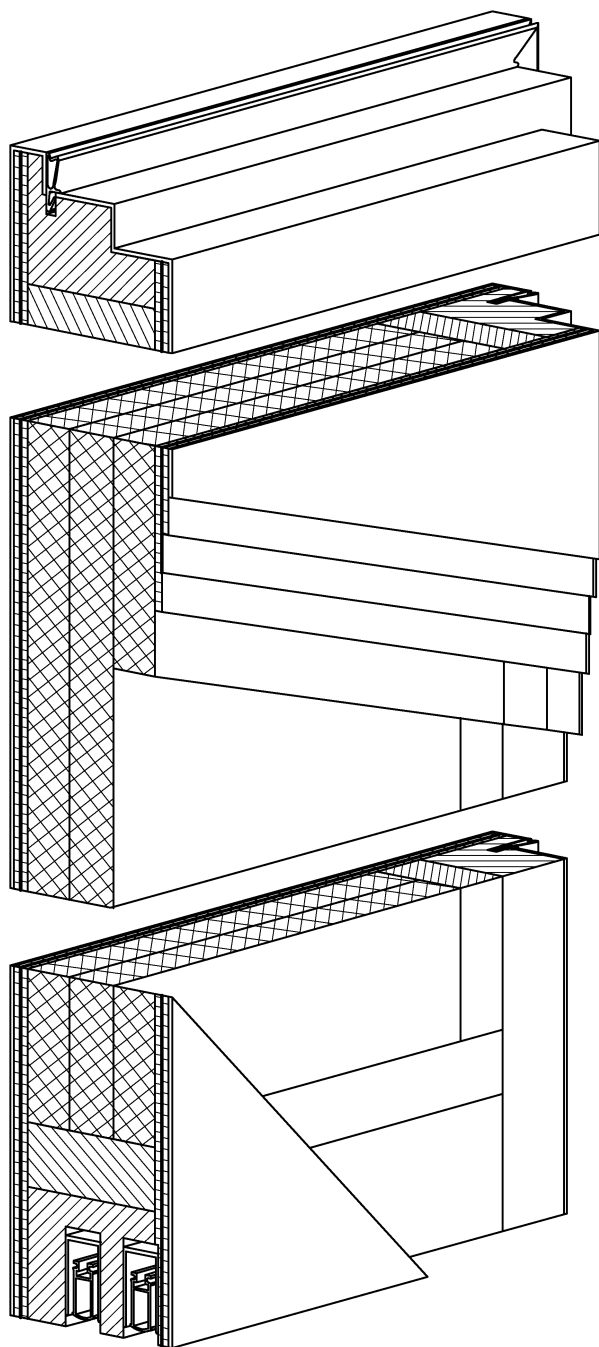

**Schallschutztür 70 WE-SK4
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz**

