

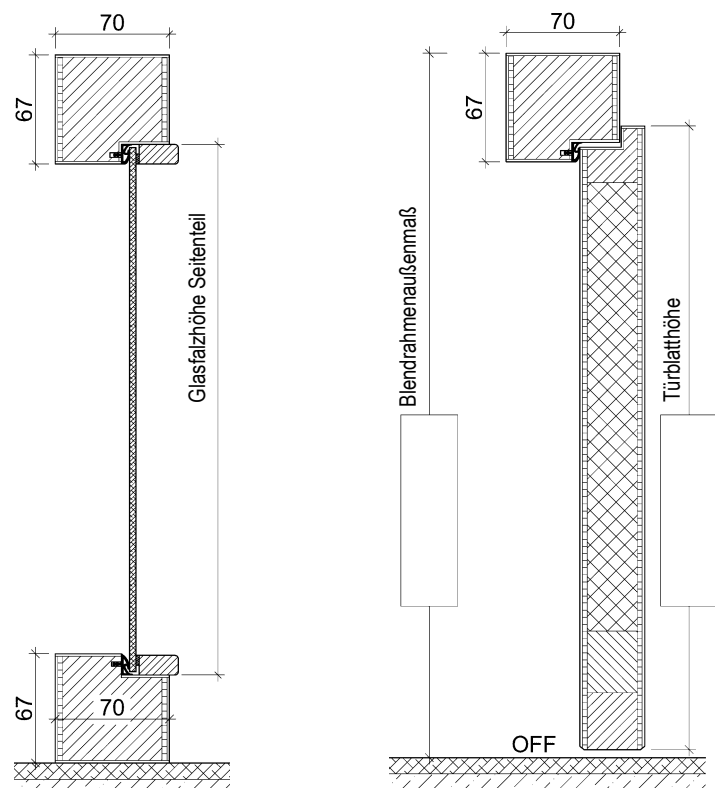
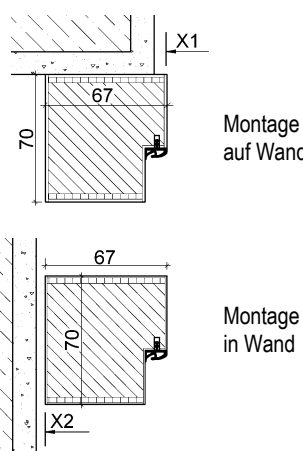


Bei Blendrahmen mit zwei Seitenteilen sind beide Seitenteile grundsätzlich gleich breit. Soll die Seitenteilbreite unterschiedlich sein, muss das bei der Bestellung angegeben werden.

 <p>OFF = Oberkante fertiger Fußboden</p> <p>maximales Blendrahmenaußenmaß in Höhe oder Breite 3000 mm</p>	<p>Bild 1</p> 
<p>Glasberechnung</p> <p>Glasfalzhöhe Seitenteil= Blendrahmenaußenmaß – 110 mm</p> <p>Glasfalzbreite Seitenteil = (Blendrahmenaußenmaß – Türbreite – 177 mm) / 2</p>	<p>Bild 2</p>  <p>Bild 3</p> <p>Bestellmaß = Blendrahmenaußenmaß</p> 
<p>Bestellangaben:</p> <p>Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben: Blendrahmenaußenmaß in Breite und Höhe, die gewünschte Türblattbreite und die Anschlagrichtung</p> <p>Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen.</p>	<p>Hinweis zu Bild 2</p> <p>Bei Montage auf Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so festgelegt werden, dass der Blendrahmenüberstand X1 gegenüber der Wandöffnung ca. 5 mm beträgt.</p> <p>Bei Montage in Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so gewählt werden, dass die umlaufende Fugenbreite X2 mindestens 5 mm beträgt.</p>

Die hier dargestellte Ermittlung der Glasmaße von Oberlicht- und/oder Seitenteil gilt nur für gefälzte Türen und nur für die auf diesem Blatt dargestellten Sockel- und/oder Kämpferabmessungen. Kämpfer, Pfosten und Sockel bei HGM sind grundsätzlich eckig.

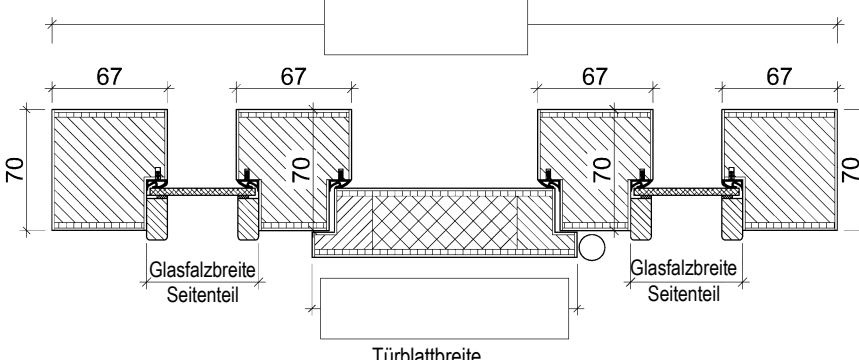