
StZ Reg. Nr. 2.5d smart²-U-Zarge B80 und WE-smart²-U-Zarge B80

GRAUTH

Blatt

Seite 1

für stumpfe Türen, zur Ummantelung von Stahlzargen Konstruktion und Ausstattung

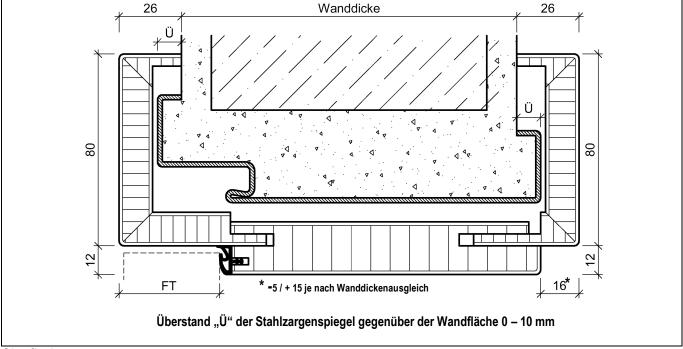

Oberflächen:

ASTRA-Türen: mit Schichtstoff-Oberflächen ASTRA-CPL

Konstruktionsmerkmale

Bekleidungen: 80 mm breit und 26 mm auftragend,

diese Bekleidungsmaße decken Stahlzargen mit einer Spiegelbreite von 30 mm (auf der Türseite) und einem

Spiegelüberstand "Ü" bis zu 10 mm ab, siehe Abbildung oben.

Zur Abdeckung größerer Spiegelbreiten sind die Bekleidungen auch 100 mm breit lieferbar.

sichtbare Zargenkanten:

Bekleidungen und Futterbrett abgerundet mit ca. 2 mm Radius

Abmessungen: die Außenmaße der smart²-U-Zarge ergeben sich in Abhängigkeit der Maße der vorhandenen bauseitigen

Stahlzarge und sind entsprechend individuell, siehe Bestellangaben.

Nach dem Einbau der smart²-U-Zarge verringert sich der lichte Durchgang gegenüber der alten Stahlzarge in

der Breite um ca. 60 mm und in der Höhe um ca. 30 mm,

Falzmaße: Zargenfalzbreite 12 mm, Zargenfalztiefe FT: abgestimmt auf das jeweilige Türdicken-Nennmaß

> FT = 42 mm (für Türdicke 40 mm) FT = 44 mm (für Türdicke 42 mm) FT = 49 mm (für Türdicke 47 mm)

Dichtuna: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech ca. 190 x 35 x 3 mm,

Materialdicke ca. 1,5 mm, mit zusätzlicher Verschraubung auf der Zargenrückseite,

WE-smart²-U-Zargen mit Schließplatte ca. 190 x 35 mm x 3 mm mit Verschraubung in Stahllaschen

Bandtasche: 2 Stahl-Bandtaschen VX 7506 3D, passend für z.B. SIMONS VX Bänder Futterbrett und Bekleidung auf Gehrung, Spezialverbinder in der Bekleidung, **Eckverbindung:**

Futterbrettverbindung mit Stahlklammern

≥ 70 mm; Zwischenwanddicken im 10 mm Raster möglich, Wanddicke:

ab Wanddicke ≥ 450 mm als Zarge mit zweiteiligem Futterbrett und Dehnungsfuge, siehe auch Blatt 2.0

Wanddickenausgleich: durch verstellbare Zierbekleidung: < 90 mm Wanddicke $-0/+15 \, \text{mm}$

≥ 90 mm Wanddicke $-5/+15 \, \text{mm}$

Verpackung: zerlegt und komplett kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung; Bekleidungsbreite 100 mm

für ein- und zweiflügelige Türen, als Durchgangszarge Zargenausführungen:

Durch die vielfältigen Einbausituationen von Stahlzargen wird die U-Basis-Zarge ausschließlich nach Aufmaß Bestellangaben:

gefertigt. Zur Bestellung dient die Aufmaßhilfe auf der Blattrückseite.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage in der Wandöffnung liegen dem Zargenkarton bei.



info@grauthoff.com www.grauthoff.com ASTRA® Astra Straße 1-10

39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com www.grauthoff.com

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de



StZ Reg. Nr.

Seite 2

2.5d Blatt


smart²-U-Zarge B80 und WE-smart²-U-Zarge B80


GRAUTH


für stumpfe Türen, zur Ummantelung von Stahlzargen Aufmaßhilfe

Kommission / Objekt:	Anschlag:	DIN Links	DIN Rechts
Position:	Bandsystem:		
Raumnummer:	Schloss-Typ:		
Türentyp:			
Bemerkungen:			

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir die untenstehende Maße, die Sie direkt in das Aufmaßblatt eintragen können. Verwenden Sie für jede Tür ein eigenes Maßblatt.

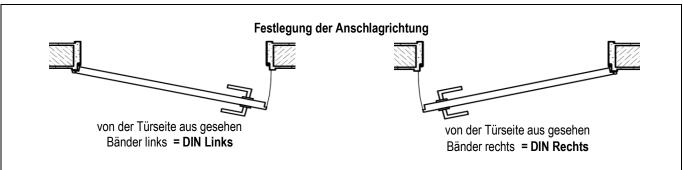

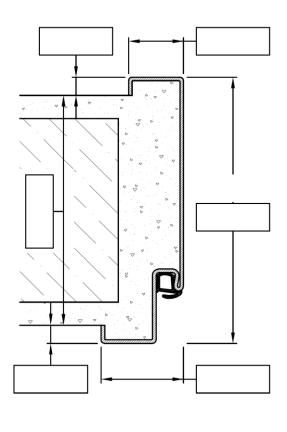

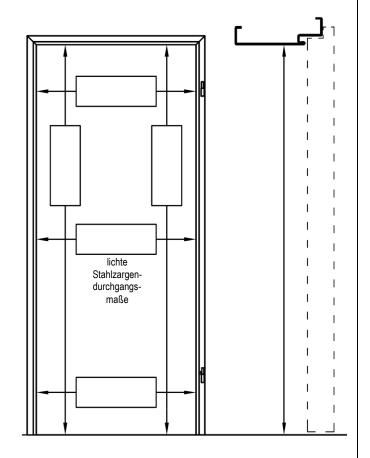

1) Sind die Maße A und/oder B größer als 45 mm, muss eine 100 mm breite Bekleidung verwendet werden.

²⁾ Beträgt der Spiegelüberstand mehr als 13 mm, liegt die Bekleidung der U-Zarge nicht mehr dicht an der Wandfläche an, vergl.auch U-Zargendarstellungen auf der Vorderseite.

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

**Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
100% ECHT Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29
info@grauthoff.com www.grauthoff.com

Astra Straße 1-10 39439 Güsten Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com www.grauthoff.com Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de

