

Bild 1, montiert auf der Wand


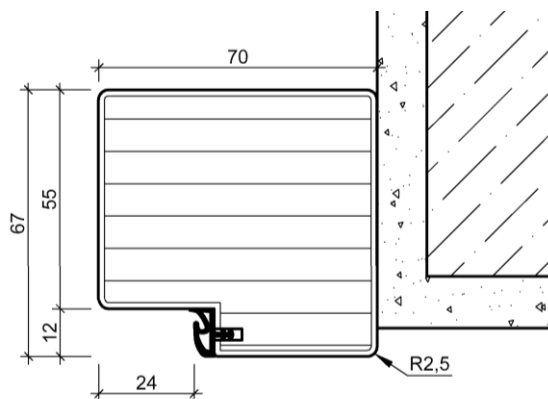


Bild 2, montiert in der Wand

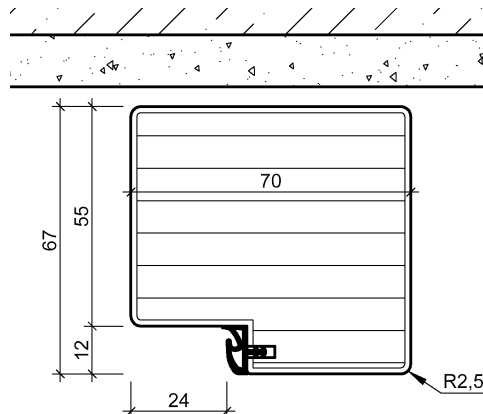

Oberflächen:

HGM-Türen: für HGM-Oberflächen nicht lieferbar

ASTRA-Türen: Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL

Blendrahmenquerschnitt: 67 mm breit und 70 mm dick, als Blendrahmen auf oder in Wand

sichtbare Kanten: abgerundet

Trägermaterial: MDF-Platte nach DIN EN 622 Teil 5

Abmessungen: für Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße: Zargenfalzbreite 12 mm,
 Zargenfalztiefe 24 mm, passend für Türen mit Normfalz (13 x 25,5 mm) nach DIN 18101

Dichtung: Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech: neusilberfarbig, mit Kunststoffhinterfütterung, für zweitourige Schließung, als L-Profil-Schließblech
 ca. 190 x 28 x 8 mm, Materialdicke ca. 1,5 mm,

Bandtasche: 2 Spezial-Klemmblocke V 3604

Bänder: 2 Rahmenteile V 3400/40 WF, vernickelt, für Türbreite bis einschließlich 985 mm
 2 Rahmenteile V 4400/40 WF, vernickelt, für Türbreite 986 mm bis 1235 mm
 WE-Blendrahmen: 2 Rahmenteile V 4400/40 WF, vernickelt

Eckverbindung: auf Gehrung, mit Lamello und Schraube

Verpackung: zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen: Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, Gewindeplatte V4700 WF-50 (Spezial-Aufnahme für das Band-
 rahmenteil V4700); VX-Bandtaschen, Abdeckleisten zur Überdeckung von Montagefugen

Zusatzfunktionen: Der Blendrahmen 67 x 70, montiert auf der Wand nach Bild 1, ist mit abgestimmter Beschlag-ausrüstung und
 dem entsprechenden HGM- oder ASTRA-Türblatt auch als einbruchhemmendes Element nach DIN EN 1627,
 Widerstandsklasse RC2, lieferbar, ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Register „Einbruchhem-
 mung“ (EBH).

Blendrahmenausführungen: für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Blendrah-
 menaußenmaß in Höhe oder Breite 2580 mm.

Montage: Hinweise für Zusammenbau und Montage liegen dem Blendrahmenkarton bei



Bild 3, montiert auf der Wand


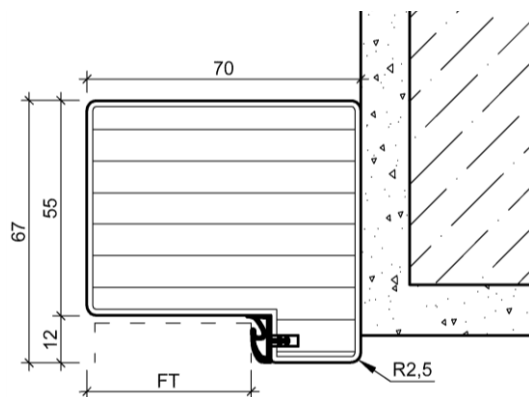


Bild 4, montiert in der Wand

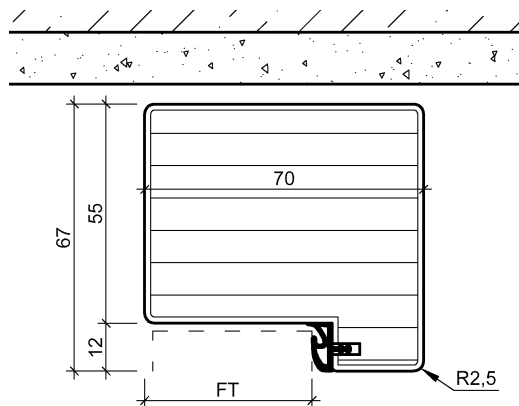

Oberflächen:

HGM-Türen:

für HGM-Oberflächen nicht lieferbar

ASTRA-Türen:

Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-CPL

Blendrahmenquerschnitt:

67 mm breit und 70 mm dick, als Blendrahmen auf oder in Wand

sichtbare Kanten:

abgerundet

Trägermaterial:

MDF-Platte nach DIN EN 622 Teil 5

Abmessungen:

für stumpf einschlagende Türen mit Außenmaßen nach DIN 18101, sowie in Sondermaßen

Falzmaße:

Zargenfalzbreite: 12 mm,
 Zargenfalztiefe FT: abgestimmt auf das jeweilige Türdicken-Nennmaß
 FT = 42 mm (für Türdicke 40 mm)
 FT = 44 mm (für Türdicke 42 mm)
 FT = 49 mm (für Türdicke 47 mm)

Dichtung:

Spezial-Hohlkammer-Lippendichtung, eingezogen

Schließblech:

neusilberfarbig, Schließblochauskleidung aus Kunststoff, für zweitourige Schließung, ca. 235 x 35 mm, Materialdicke 3 mm, 3-fach verschraubt

Bandtasche:

ohne, ausschließlich 2 Fräsungen für verdeckt liegende Bänder, die Bandrahmentteile der verdeckten Bänder werden direkt im Blendrahmen verschraubt

Bänder:

2 Stück Tectus 303 bzw. TE 340, dem Blendrahmenkarton beige packt

Eckverbindung:

auf Gehrung, mit Lamello und Schraube

Verpackung:

zerlegt und kartonverpackt

Sonderleistungen:

Zusatzschließblech für 3-Punkt-Verriegelung, VX-Bandtaschen, Abdeckleisten zur Überdeckung von Montagefugen

Blendrahmenausführungen:

für ein- und zweiflügelige Türen, als Windfangelement normalhoch oder geschosshoch, maximales Blendrahmenaußenmaß in Höhe oder Breite 2580 mm.

Montage:

Hinweise für Zusammenbau und Montage liegen dem Blendrahmenkarton bei.

