


Für Türen in Stahlzargen, insbesondere wenn deren Maße von DIN 18101 abweichen, sind bei der Bestellung nachfolgende Angaben und Maße erforderlich. Die Vorzugsmaße in mm nach DIN 18101 sind vorgegeben.

Kommission / Objekt: _____ **Anschlag:** DIN Links DIN Rechts
Position: _____ **Bandsystem:** _____
Raumnummer: _____ **Schloss-Typ:** _____
Türentyp: _____ **Oberfläche:** _____
Bemerkungen: _____

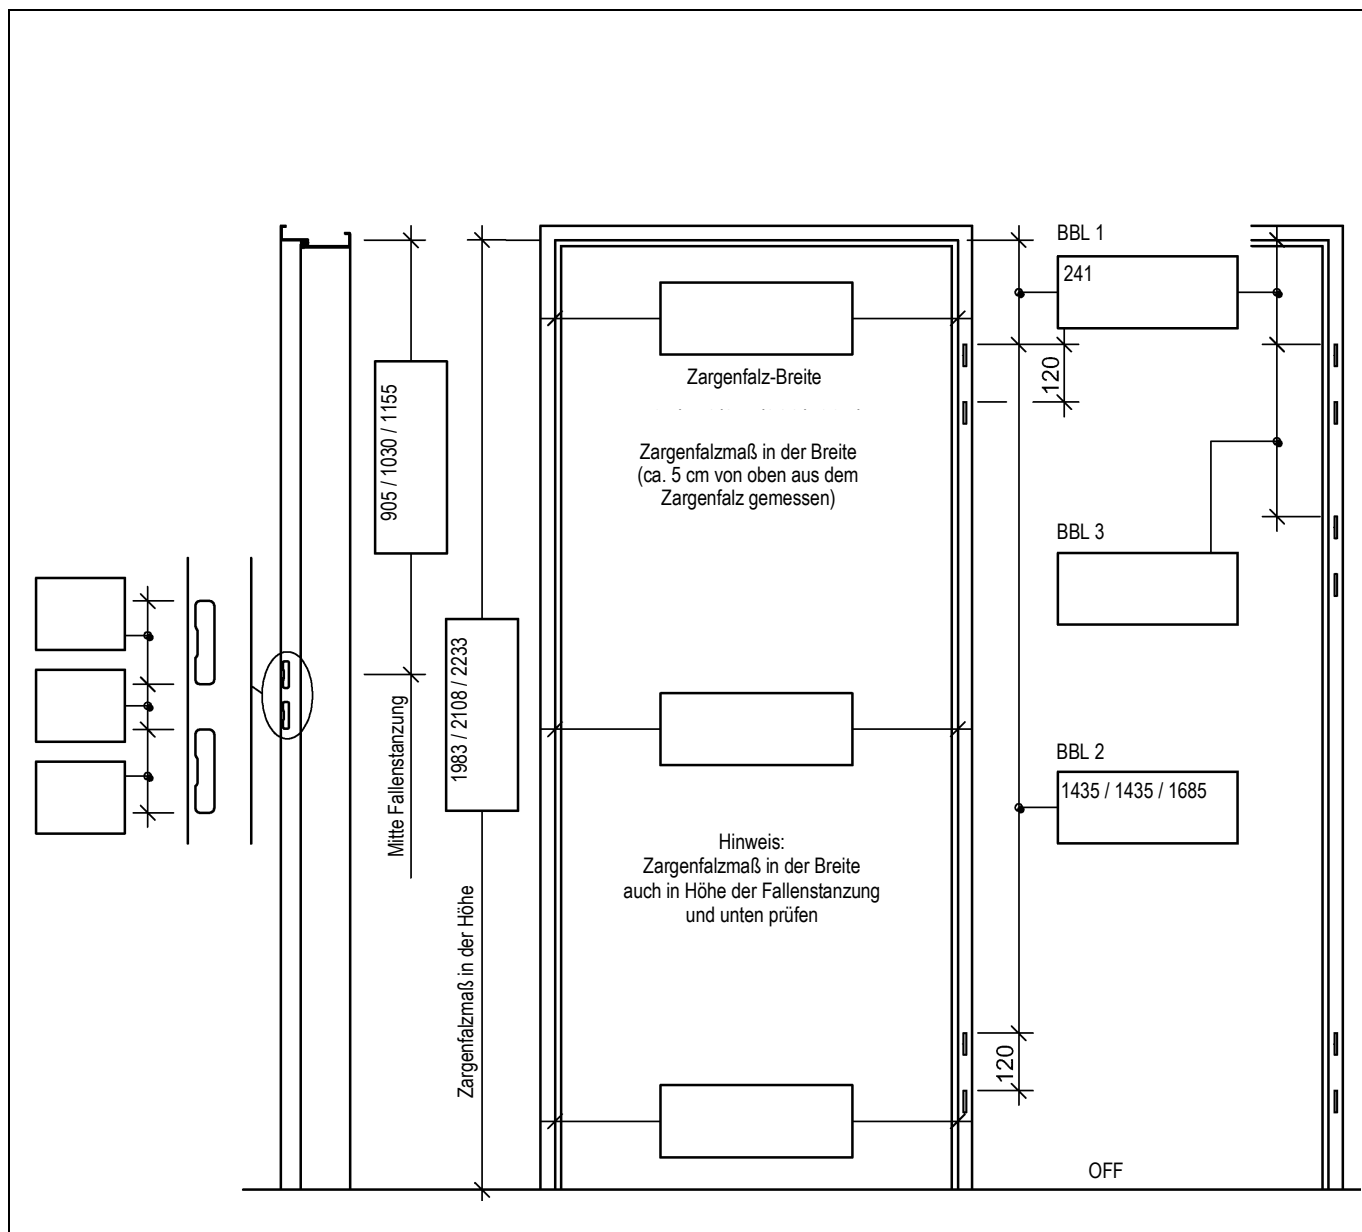

BBL 1 = Bandbezugslinie oberes Band

OFF = Oberkante des fertigen Fußbodens

BBL 2 = Bandbezugslinie unteres Band

Zargenfalzhöhe von 1921 bis 2170 mm Bandmittelabstand = 1435 mm
 Zargenfalzhöhe von 2171 bis 2295 mm Bandmittelabstand = 1685 mm

BBL 3 = Bandbezugslinie eines eventuellen 3. Bandes

Zur Festlegung des Schloss-Sitzes und der Falzausbildung des Türblattes beachten Sie bitte das Maßblatt auf der Blatt-rückseite



Für Türen in Stahlzargen, insbesondere wenn deren Maße von DIN 18101 abweichen, sind bei der Bestellung nachfolgende Angaben und Maße erforderlich. Die üblicherweise verwendeten Maße für Falztiefen, Schließebenen und Sperrkanten in mm sind vorgegeben.

Zargen für gefälzte Türen Dichtungshöhe²⁾ Zargenfalztiefe¹⁾ 24 Schließebene 20,5 Sperrkante³⁾ 4,0	Zargen für gefälzte Türen mit Doppelfalz Zargenfalzbreite 15 / 20 Dichtungshöhe²⁾ Zusatzfalztiefe 15 / 20 / 25 Zargenfalztiefe¹⁾ 24 Schließebene 20,5 Sperrkante³⁾ 4,0
Zargen für stumpf einschlagende Türen Dichtungshöhe²⁾ Zargenfalztiefe¹⁾ 42 Schließebene 25,5 Sperrkante³⁾ 17,0	Zargen für stumpf einschlagende Türen mit Zusatzfalz Zargenfalzbreite 15 / 20 Dichtungshöhe²⁾ Zusatzfalztiefe 15 / 20 / 25 Zargenfalztiefe¹⁾ 42 Schließebene 25,5 Sperrkante³⁾ 17,0
1) Die Zargenfalztiefe ist bei eingezogener (und gedrückter) Dichtung zu messen bzw. anzugeben. 2) Die Höhe der Zargendichtung (bei geschlossener Tür) ist abhängig vom Stahlzargenfabrikat. Angaben über Dichtungshöhen erteilt der Stahlzargenhersteller 3) Die Sperrkante ist das Maß von Zargenspiegel bis Feilnocken	

