



ASTRA MDF-Blendrahmen 67 x 70 mm mit Seitenteil, Oberlicht und Kämpfer für gefälzte Türen, Maßübersicht

Bei Blendrahmen mit einem Seitenteil wird die Tür grundsätzlich nach Ausführung 1 angeschlagen. Wenn der Türanschlag am Pfosten (Ausführung 2) erfolgen soll, muss das bei der Bestellung angegeben werden.

Ausführung 1

Ausführung 2
Tür am Pfosten
angeschlagen

OFF = Oberkante fertiger Fußboden

maximales Blendrahmenaußenmaß
in Höhe oder Breite 2580 mm

Glasberechnung

Glasfalzhöhe Oberlicht =
Blendrahmenaußenmaß – Türblatthöhe – 92 mm

Glasfalzbreite Oberlicht =
Blendrahmenaußenmaß – 110 mm

Glasfalzhöhe Seitenteil =
Türblatthöhe – 61 mm

Glasfalzbreite Seitenteil =
Blendrahmenaußenmaß – Türblatbreite – 134 mm

Bild 1


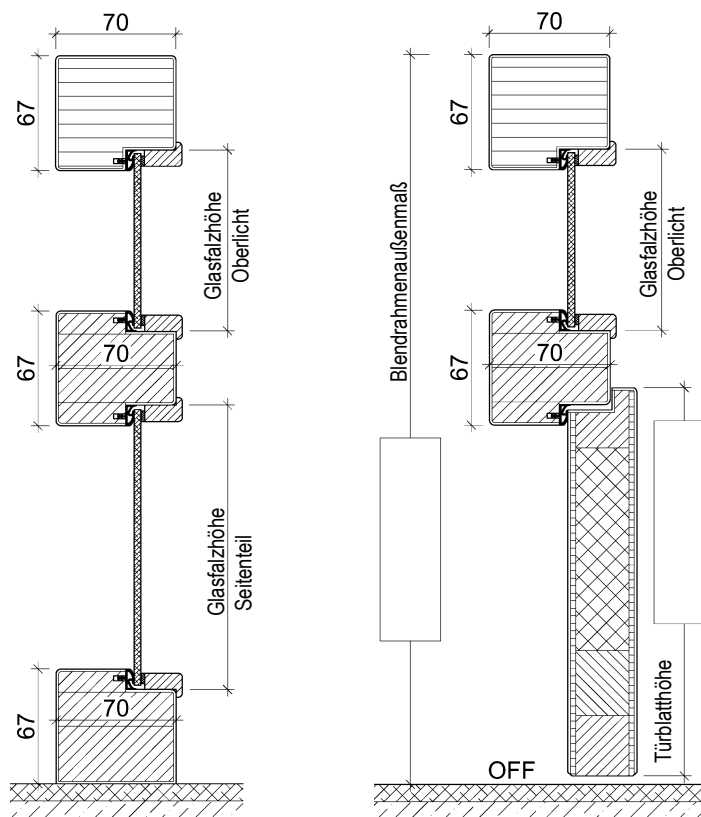



Bild 2

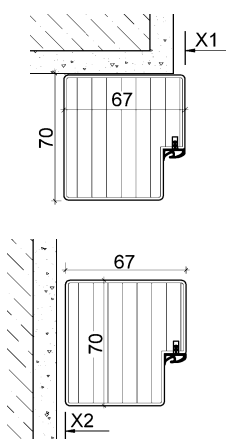

Montage
auf Wand

Montage
in Wand

Bild 3

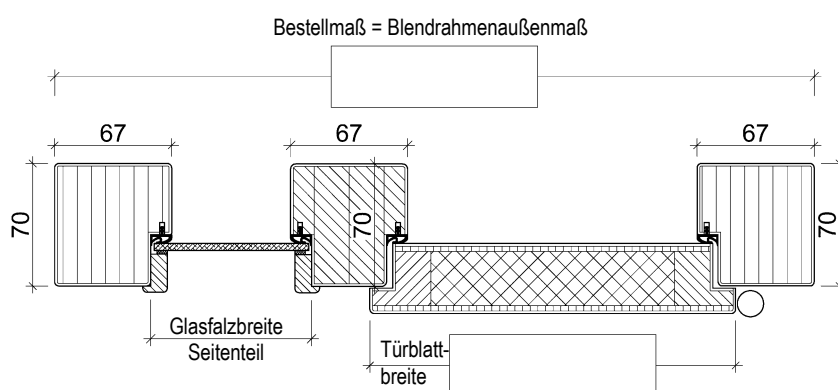

Bestellangaben:

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben:

Blendrahmenaußenmaß in Breite und Höhe, das gewünschte Türblattmaß, die Anschlagrichtung sowie Türblatt nach Ausführung 1 oder 2 angeschlagen.

Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen.

Hinweis zu Bild 2

Bei Montage auf Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so festgelegt werden, dass der Blendrahmenüberstand X1 gegenüber der Wandöffnung ca. 5 mm beträgt.

Bei Montage in Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so gewählt werden, dass die umlaufende Fugenbreite X2 mindestens 5 mm beträgt.

Die hier dargestellte Ermittlung der Glasmaße von Oberlicht- und/oder Seitenteil gilt nur für gefälzte Türen und nur für die auf diesem Blatt dargestellten Sockel- und/oder Kämpferabmessungen. Blendrahmen, Kämpfer, Pfosten und Sockel bei ASTRA sind grundsätzlich abgerundet.

