AMH Reg. Nr. Blatt

Aufmaßhilfe für Türen in Stahlzargen




Seite 1

geschosshoch mit 3D-Bandaufnahmen

Für Türen in Stahlzargen, insbesondere wenn deren Maße von DIN 18101 abweichen, sind bei der Bestellung nachfolgende Angaben und Maße erforderlich. Die Vorzugsmaße in mm nach DIN 18101 sind vorgegeben.

Kommission / Objekt:	Anschlag:	DIN Links	DIN Rechts
Position:	Bandsystem:		
	Schloss-Typ:		
Türentyp:	Oberfläche:		
Bemerkungen:			

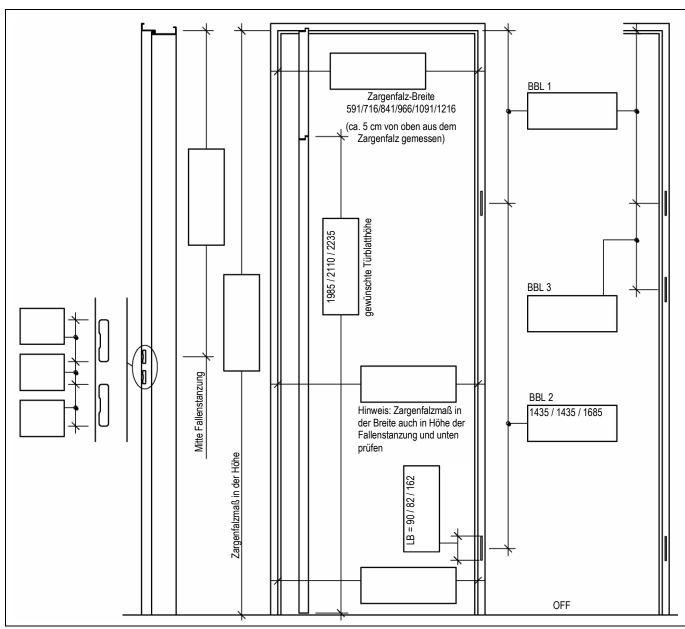

= Oberkante des fertigen Fußbodens

BBL 1 = Bandbezugslinie oberes Band

BBL 2 = Bandbezugslinie unteres Band Zargenfalzhöhe von 1921 bis 2170 mm Bandmittelabstand = 1435 mm Zargenfalzhöhe von 2171 bis 2295 mm Bandmittelabstand = 1685 mm

BBL 3 = Bandbezugslinie eines eventuellen 3. Bandes

LB = Länge der Bandaufnahme

LB = 90 mm = Bandaufnahme VX

LB = 82 mm = Bandaufnahme VN 120 3D

LB = 162 mm = Bandaufnahme VN 160 3D

Zur Festlegung des Schloss-Sitzes und der Falzausbildung des Türblattes beachten Sie bitte das Maßblatt auf der Blattrückseite

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

www.grauthoff.com

**Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte 100% ECHT Tel. 02944 – 803-0 Fax. 02944 – 803-29 info@grauthoff.com www.grauthoff.com

ASTRA® Astra Straße 1-10 39439 Güsten PERFEKT Tel. 039262 - 84-0 Fax. 039262 - 219 info@grauthoff.com


BARTELS® Westenholzer Straße 118 33397 Riethern-Mastholte 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de







Seite 2

Für Türen in Stahlzargen, insbesondere wenn deren Maße von DIN 18101 abweichen, sind bei der Bestellung nachfolgende Angaben und Maße erforderlich. Die üblicherweise verwendeten Maße für Falztiefen, Schließebenen und Sperrkanten in mm sind vorgegeben.







Zargen für stumpf einschlagende Türen







- Die Zargenfalztiefe ist bei eingezogener (und gedrückter) Dichtung zu messen bzw. anzugeben.
- Die Höhe der Zargendichtung (bei geschlossener Tür) ist abhängig vom Stahlzargenfabrikat. Angaben über Dichtungshöhen erteilt der Stahlzargenhersteller
- 3) Die Sperrkante ist das Maß von Zargenspiegel bis Feilnocken



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

www.grauthoff.com

Brandstraße 71 – 79
33397 Rietberg-Mastholte
100% ECHT Tel. 02944 – 803-0
Fax. 02944 – 803-29
info@grauthoff.com
www.grauthoff.com

ASTRA® Astra Straße 1-10 39439 Güsten
TÜREN . EINFACH . PERFEKT TEI, 039262 - 84-0
Fax. 039262 - 219
info@grauthoff.com

BARTELS®
TÜREN ZEIGEN LEBENSART

Westenholzer Straße 118 33397 Rietberg-Mastholte Tel. 02944 – 803765 Fax. 02944 80329 kontakt@bartels-tueren.de www.bartels-tueren.de

