


Bei Blendrahmen mit zwei Seitenteilen sind beide Seitenteile grundsätzlich gleich breit. Soll die Seitenteilbreite unterschiedlich sein, muss das bei der Bestellung angegeben werden.



OFF = Oberkante fertiger Fußboden

maximales Blendrahmenaußenmaß
in Höhe oder Breite 2580 mm

Glasberechnung

Glasfalzhöhe Seitenteil =
Blendrahmenaußenmaß – 110 mm

Glasfalzbreite Seitenteil =
(Blendrahmenaußenmaß – Türbreite – 177 mm) / 2

Bild 1

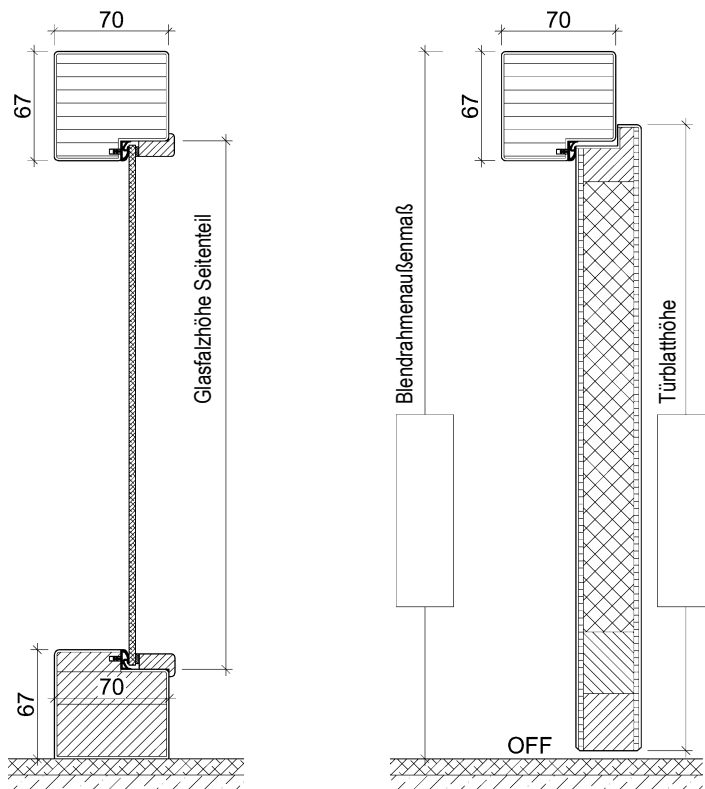


Bild 2


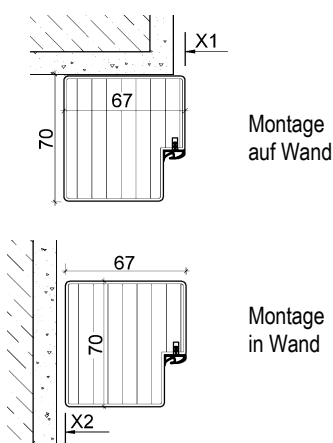


Bild 3

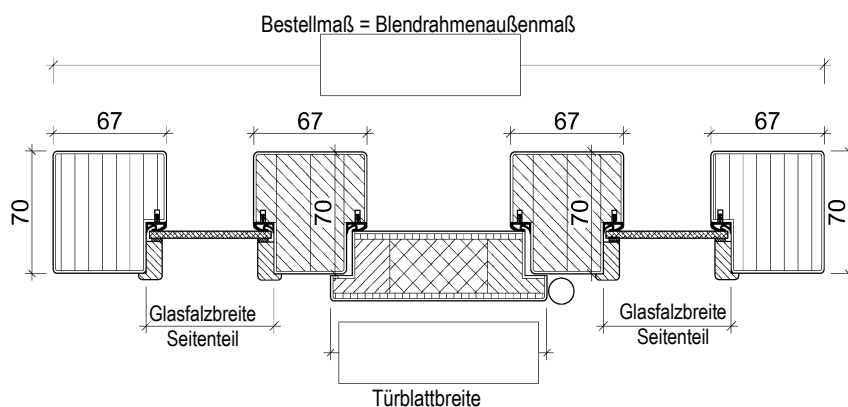

Bestellangaben:

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben:
Blendrahmenaußenmaß in Breite und Höhe, die gewünschte Türblattbreite und die Anschlagrichtung
Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen.

Hinweis zu Bild 2

Bei Montage auf Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so festgelegt werden, dass der Blendrahmenüberstand X1 gegenüber der Wandöffnung ca. 5 mm beträgt.
Bei Montage in Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so gewählt werden, dass die umlaufende Fugenbreite X2 mindestens 5 mm beträgt.

Die hier dargestellte Ermittlung der Glasmaße von Oberlicht- und/oder Seitenteil gilt nur für gefälzte Türen und nur für die auf diesem Blatt dargestellten Sockel- und/oder Kämpferabmessungen. Blendrahmen, Kämpfer, Pfosten und Sockel bei ASTRA sind grundsätzlich abgerundet.

