


ASTRA MDF-Blendrahmen 67 x 70 mm mit zwei Seitenteilen, Oberlicht und Kämpfer für gefälzte Türen, Maßübersicht

Bei Blendrahmen mit zwei Seitenteilen sind beide Seitenteile grundsätzlich gleich breit. Soll die Seitenteilbreite unterschiedlich sein, muss das bei der Bestellung angegeben werden.



OFF = Oberkante fertiger Fußboden

maximales Blendrahmenaußenmaß
in Höhe oder Breite 2580 mm

Glasberechnung

Glasfalzhöhe Oberlicht =
Blendrahmenaußenmaß – Türblatthöhe – 92 mm

Glasfalzbreite Oberlicht =
Blendrahmenaußenmaß – 110 mm

Glasfalzhöhe Seitenteil =
Türblatthöhe – 61 mm

Glasfalzbreite Seitenteil =
(Blendrahmenaußenmaß – Türbreite – 177 mm) / 2

Bild 1

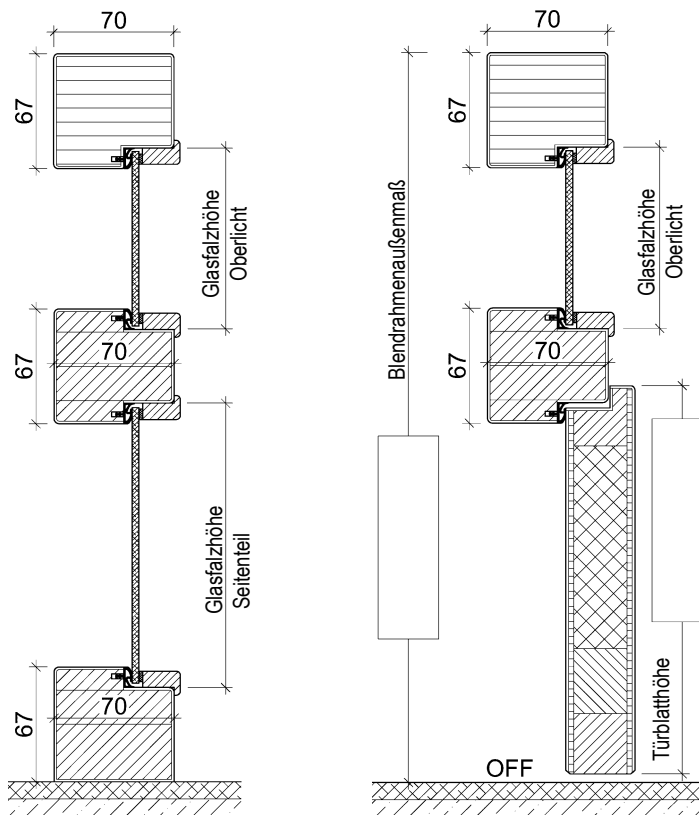


Bild 2


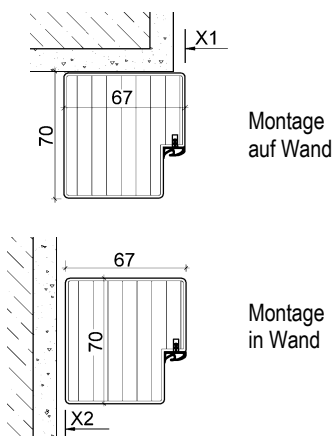


Bild 3

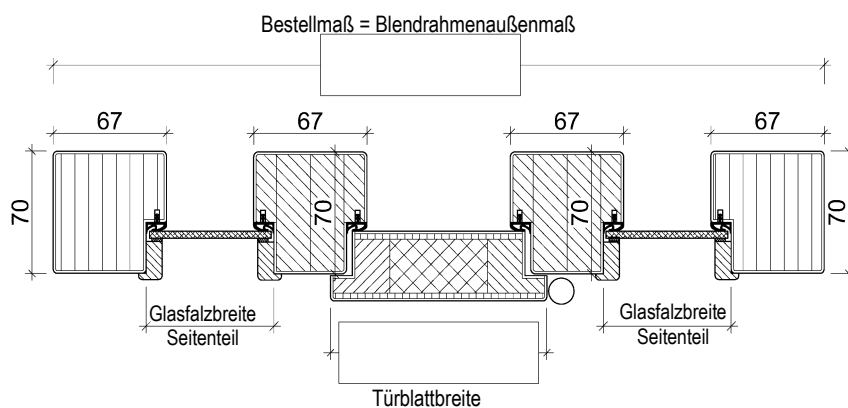

Bestellangaben:

Für die Auftragsbearbeitung benötigen wir folgende Angaben:
Blendrahmenaußenmaß in Breite und Höhe, das gewünschte Türblatt-
maß und die Anschlagrichtung.

Die Maße können Sie direkt in dieses Blatt eintragen.

Hinweis zu Bild 2

Bei Montage auf Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so festgelegt werden, dass der Blendrahmenüberstand X1 gegenüber der Wandöffnung ca. 5 mm beträgt.

Bei Montage in Wand sollte das Blendrahmenaußenmaß so gewählt werden, dass die umlaufende Fugenbreite X2 mindestens 5 mm beträgt.

Die hier dargestellte Ermittlung der Glasmaße von Oberlicht- und/oder Seitenteil gilt nur für gefälzte Türen und nur für die auf diesem Blatt dargestellten Sockel- und/oder Kämpferabmessungen. Blendrahmen, Kämpfer, Pfosten und Sockel bei ASTRA sind grundsätzlich abgerundet.

