

Wohnraumtüren Classique Nouveau 1, mit gegenüber der Oberfläche etwa 3 mm zurückliegenden Feldern mit Füllungscharakter, bei der Variante A zusätzlich noch einmal abgesetzt. Basis der HGM-Wohnraumtüren Classique Nouveau 1 ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Gesamttürdicke einschließlich der Nouveau-Aufdopplung ca. 47 mm, Lackierung mit Acryl-Lack.

Wohnraumtüren Classique Nouveau 1 sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.

Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2360 mm

Bänder:

SIMONS V 4426 WF vernickelt,

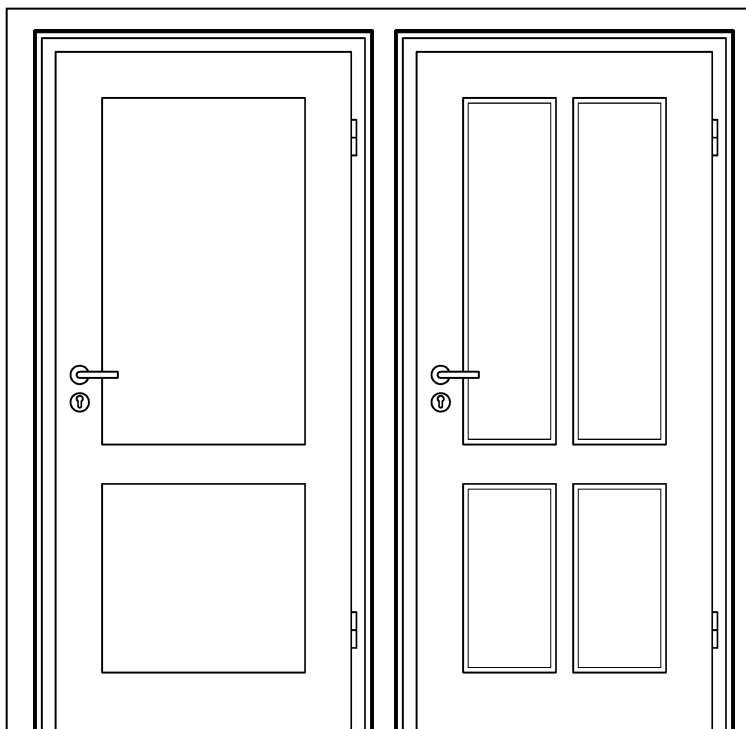
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig

Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten und flächenbündig einliegenden
 Glashalteleisten, wahlweise mit Sprossenrahmen


HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im
 Register *Standardzargen* dargestellt.




Wohnraumtür
 Classique Nouveau 1,
 Typ 2210,

Wohnraumtür
 Classique Nouveau 1,
 Typ 4210, Variante A

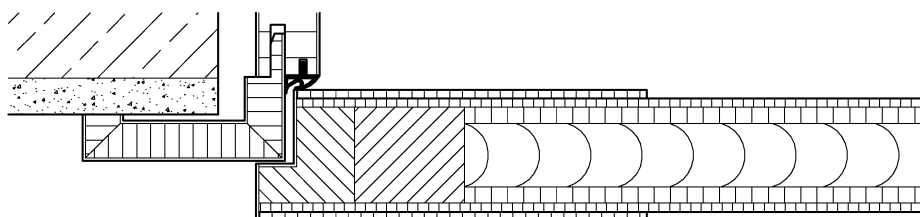Weitere Typenausführungen finden Sie auf der Blattrückseite






















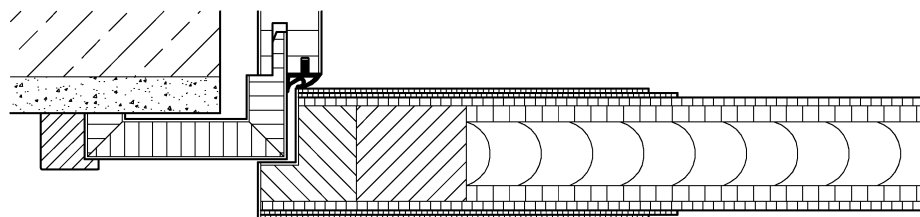
Wohnraumtür
 Classique Nouveau 1,
 mit geradem Aufschlag,
 mit Basis-Zarge B70,
 gefälzt



Wohnraumtür
 Classique Nouveau 1, Variante A
 mit geradem Aufschlag,
 mit Basis-Zarge B70,
 mit Wandanschlussleiste P20,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Frieze von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

						
Typ 1100 vollflächig	Typ 1100 vollflächig, Variante A	Typ 1100 mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Lichtausschnitt und Sprossen		Typ 802 vollflächig	Typ 802 vollflächig, Variante A
						
Typ 2210 vollflächig	Typ 2210 vollflächig, Variante A	Typ 2210 mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossen	Typ 3340 vollflächig	Typ 3340 vollflächig, Variante A	Typ 3340 mit Lichtausschnitt
						
Typ 4210 ¹⁾ vollflächig	Typ 4210 ¹⁾ vollflächig, Variante A	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossen			
						
Detail vollflächig		Detail vollflächig, Variante A		Detail Lichtausschnitt		

Wohnraumtüren Classique Nouveau 1 sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

