

Wohnraumtüren Classique Nouveau CURVED, mit gegenüber der Oberfläche etwa 3 mm zurückliegenden Feldern mit Füllungscharakter. Basis der HGM-Wohnraumtüren Classique Nouveau CURVED ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Gesamttürdicke einschließlich der Nouveau-Aufdopplung ca. 47 mm, Lackierung mit Acryl-Lack. Wohnraumtüren Classique Nouveau CURVED sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.

Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2360 mm

Bänder:

SIMONS V 4426 WF vernickelt,

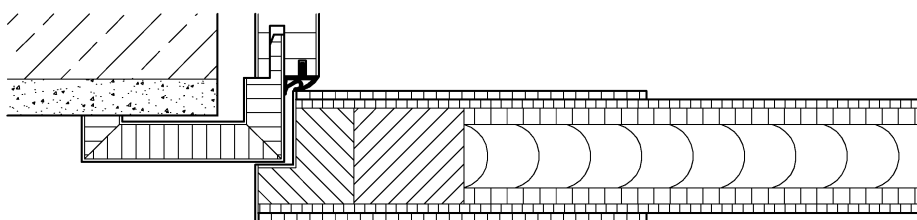
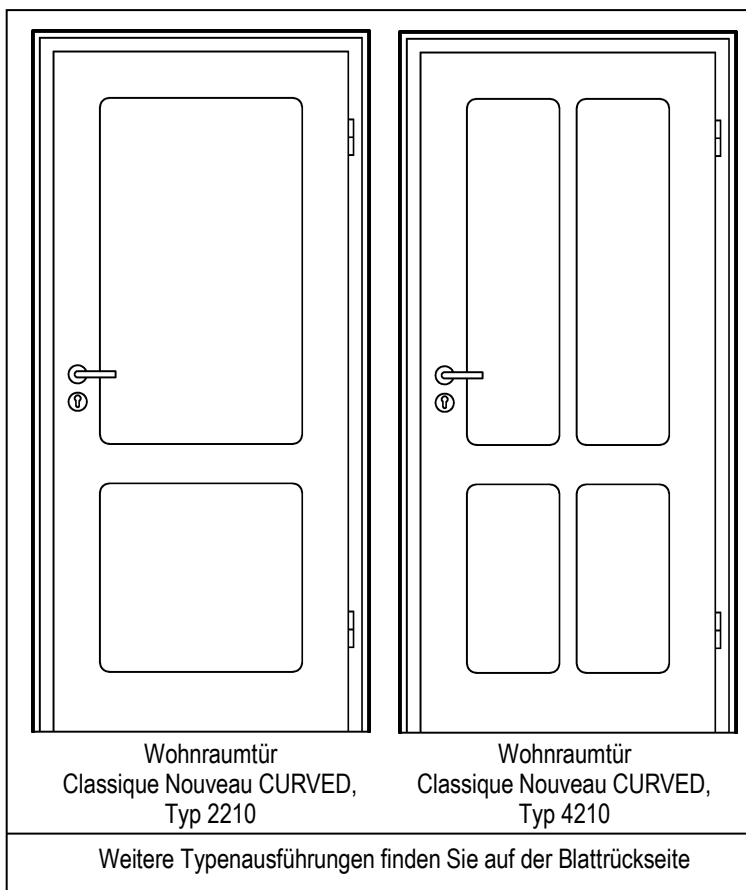
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten und flächenbündig einliegenden
 Glashalteleisten, wahlweise mit Sprossenrahmen

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im
 Register *Standardzargen* dargestellt.















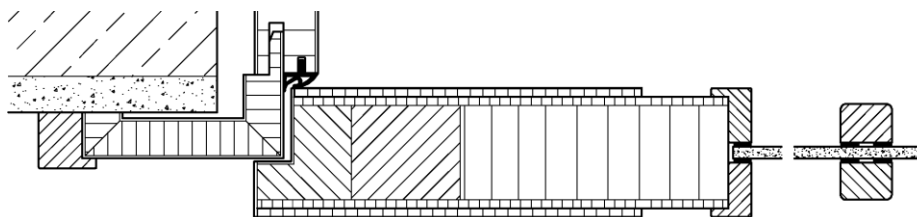
Wohnraumtür
 Classique Nouveau 1,
 mit geradem Aufschlag,
 mit Basis-Zarge B70,
 gefälzt



Wohnraumtür
 Classique Nouveau CURVED
 mit geradem Aufschlag,
 mit Basis-Zarge B70,
 mit Wandanschlussleiste P20,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Friese von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

					
Typ 1100 vollflächig	Typ 1100 mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Lichtausschnitt und Sprossen			
					
Typ 2210 vollflächig	Typ 2210 mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossen		Typ 3340 vollflächig	Typ 3340 mit Lichtausschnitt
					
Typ 4210 ¹⁾ vollflächig,	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossen			
					
Detail vollflächig	Detail mit Lichtausschnitt				

Wohnraumtüren Classique Nouveau Curved sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

