


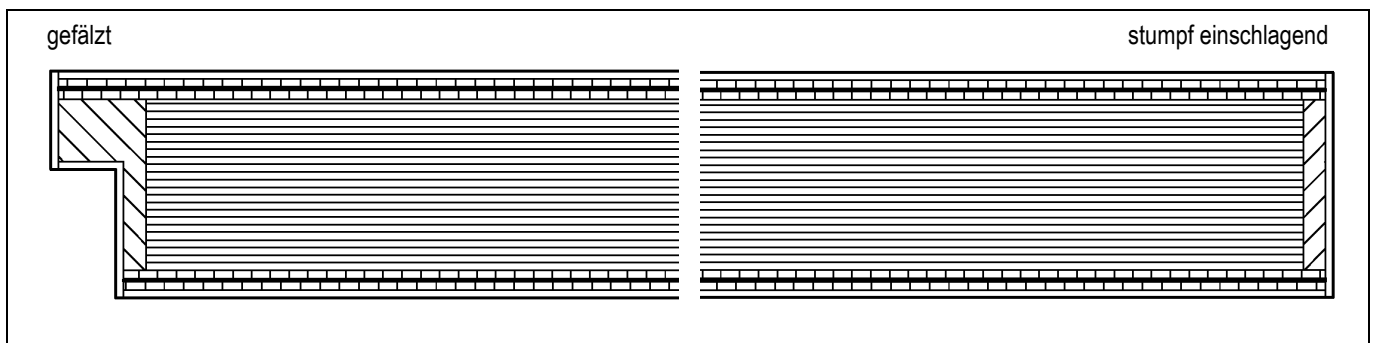

Oberflächen:

HGM-Türen: farbig lackiert, Edelholzfurniere lackiert; streichfähig furniert

ASTRA-Türen: Dekor- / Schichtstoff-Oberflächen: ASTRA-Schichtstoff
und andere Schichtstoff-Fabrikate

Konstruktionsmerkmale

Abmessungen: nach DIN 18101, sowie Sondermaße
Türblattmaß max. 985 mm x 2110 mm
bei größeren Abmessungen ergibt sich eine Stoßfuge in der Einlage aus **Delignit®-Panzerholz® Protect**

Dicke: ca. 44 mm

Kantenausbildung: gefälzt (Normfalz nach DIN 18101, Falzmaß 13 x 25,5 mm) oder stumpf einschlagend,
mit 3-seitiger Kantenbeschichtung, furnierte Türen mit Echtholz-Kante,
der Türaufschlag bei HGM-Türen ist abgeschrägt, der Türaufschlag bei ASTRA-Türen ist gerade

Absperrung: Hartfaser- oder HDF-Aluminium-Verbundplatten ca.4 mm

Rahmen: Rahmen aus Hartholz umlaufend

Einlage: Delignit®-Panzerholz® Protect, 35 mm dick, siehe auch Datenblatt auf der Rückseite

Flächengewicht: ca. 56 kg/m²

Konstruktion: Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Aufbau 5-fach,
Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2

Bänder: 2 Stück Lappenbänder SIMONS VX 7939/160 (gefälzt) bzw. VX 7729/160 (stumpf einschlagend)

Schloss: PZ-Schloss nach DIN 18251, Klasse 3, zweitourig, Dornmaß 55 mm

Sonderleistungen: 3-Punkt-Verriegelung, absenkbarer Bodendichtung Schall-Ex DUO L15,
Ausführung als Stiltür mit aufgesetzten Leisten

Zarge: passend für Stahlargen mit Abmessungen nach DIN 18101

Zum fachgerechten Einbau beachten Sie bitte unsere ausführliche Montageanleitung im Türenkarton.



Auszug aus den technischen Unterlagen über Delignit®-Panzerholz® Protect, der Herstellerfirma Blomberger Holzindustrie,
 B. Hausmann GmbH & Co. KG, 32817 Blomberg



VPAM Prüfrichtlinie APR 2006,
 Beschussamt Ulm, Albstraße 74, 89081 Ulm

Klassen		Waffenart und Patrone	Kaliber // Munitions-Geschosstyp	Geschoss-geschwindigkeit [m/s] // Energie [Joule]	Dicke von Delignit® – Panzerholz®
APR 2006 PM 2007 BSW 2206	EN 1063 EN 1522/1523 BRV 1999				
1	1		.22 lr // Blei	360 // 169	15
2	-		9 mm Luger // DM41	360 // 518	-
3	2		9 mm Luger // DM41	415 // 689	30
4	3		.357 Mag. // Vollmantel Kegelspitz, Blei	430 // 943	35
	4		.44 Rem. Mag. // Vollmantel Kegelspitz, Blei	440 // 1510	40
5	-		.357 Mag. // Messing massiv	580 // 1194	-
6	-		7,62 x 39 // Vollmantel, Spitz, Fe-Kern	720 // 2074	-
7	5		.223 Rem. 5,56 x 45 // Penetrator SS 109	950 // 1805	60
	6		.308 Win. 7,62 x 51 // Vollmantel, Spitz, Blei	830 // 3289	50 – 10 – 50
8	-		7,62 x 39 // Vollmantel, Spitz, HK, Brand (BZ)	740 // 2108	-
9	7		.308 Win. 7,62 x 51 // Vollmantel, Spitz, HK, (P 80)	820 // 3177	70 – 10 – 70
10	-		7,62 x 54R // Vollmantel, Spitz, HK, Brand (32)	860 // 3846	-
11	-		.308 Win. // Vollmantel, Spitz, Nammo AP 8	930 // 3633	-
12	-		.308 Win. // Swiss P AP	810 // 4166	-
13	-		.50 Browning // Swiss P, Penetrator	930 // 18595	-
14	-		14,5 x 114 // Vollmantel, Spitz, HK, Brand (32)	911 // 26308	-

FMJ Stahl-Vollmantel FMJ*) Kupfer-Vollmantel CB Kegelspitzkopf RN Rundkopf PB Spitzkopf FN Flachkopf L Vollblei SC Blei-Weichkern FeC Eisen-Kern SCP Blei-Weichkern mit Stahlpenetrator HC Stahlhartkern WC Wolframkarbid FMs Vollmessing I Incendiary (Brandsatz)	C.I.P. TDCC DAG Geco MEN Nammo FNB Speer 1) 2) 3) 4) 5) 6) K L	Ständige Internationale Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen Maßblätter der C.I.P. RUAG Ammotec, Germany RUAG Ammotec, Germany Metallwerk Elisenhütte Nassau, Germany Nammo AS, Norwegen FN Herstal, Belgien Federal Cartridge Company, USA In diesen Stufen sind grundsätzlich beide Kaliber zu verwenden Dralllänge 178 mm ± 5% Dralllänge 254 mm ± 5% Dralllänge frei wählbar Prüflauf mit einem Übergang von 7,5 mm Frei wählbare Schussentfernung. Geeignete Treffer hinsichtlich Geschwindigkeit, Pendelung und Auftreffpunkt sind sicherzustellen. Kurzwaffe Langwaffe
---	---	--

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH
 32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351
www.delignit.com

