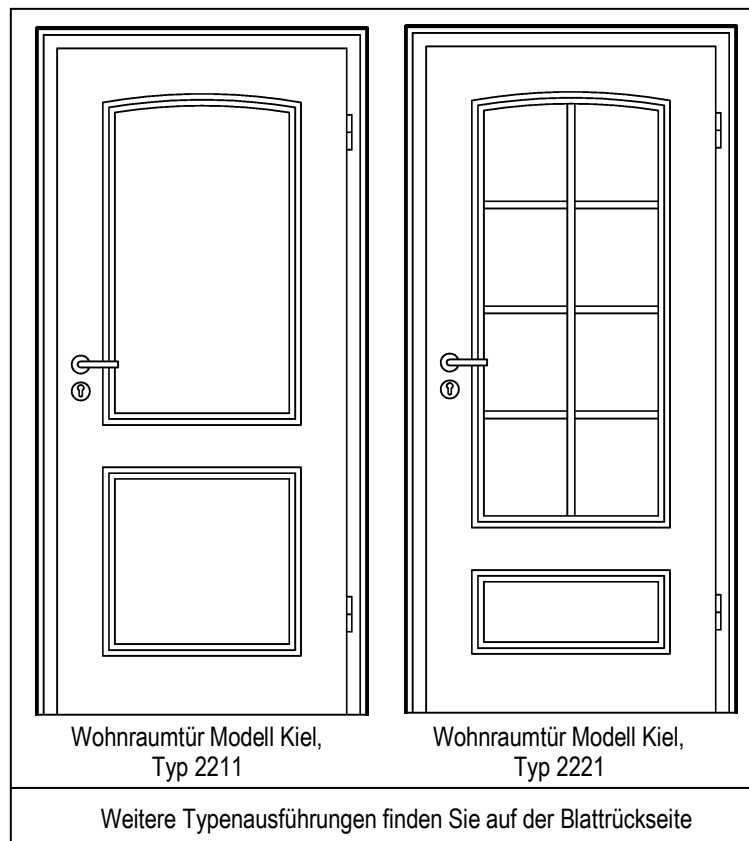


Wohnraumtüren Modell Kiel, mit aufgesetzten Leisten, Leistenquerschnitt ca. 14 x 35 mm, mit furnierten oder deckend lackierten Oberflächen, bei Holzoberflächen mit durchgehendem Furnier, Furnierbild symmetrisch, auf die jeweilige Türbreite abgestimmt, in annähernd gleicher Struktur und Furnierfarbe.

Basis der HGM-Wohnraumtüren Modell Kiel ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, in einigen Oberflächen wahlweise auch mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit Acryl-Lack.

Wohnraumtüren Modell Kiel sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Furniere Buche gedämpft, Eiche,
 Esche weiß deckend ähnlich RAL 9010

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2235 mm

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt

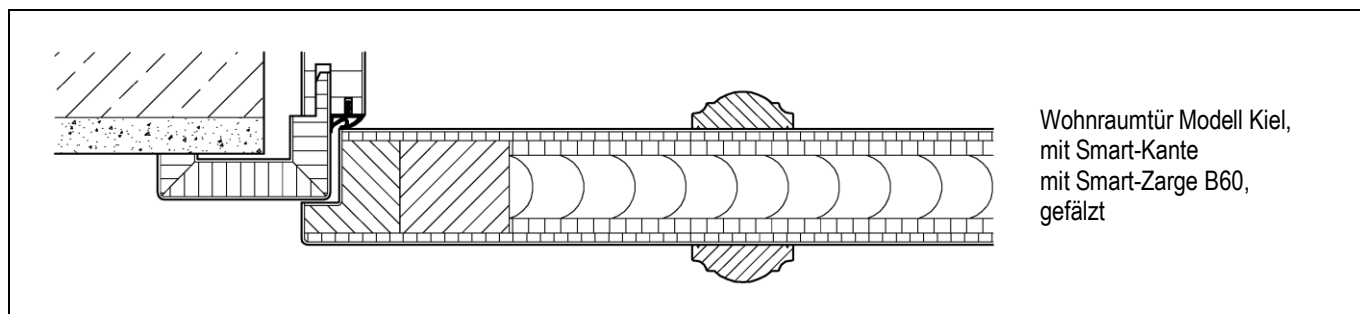
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten, mit Glashalteleisten, mit
 Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im
 Register *Standardzargen* dargestellt.



















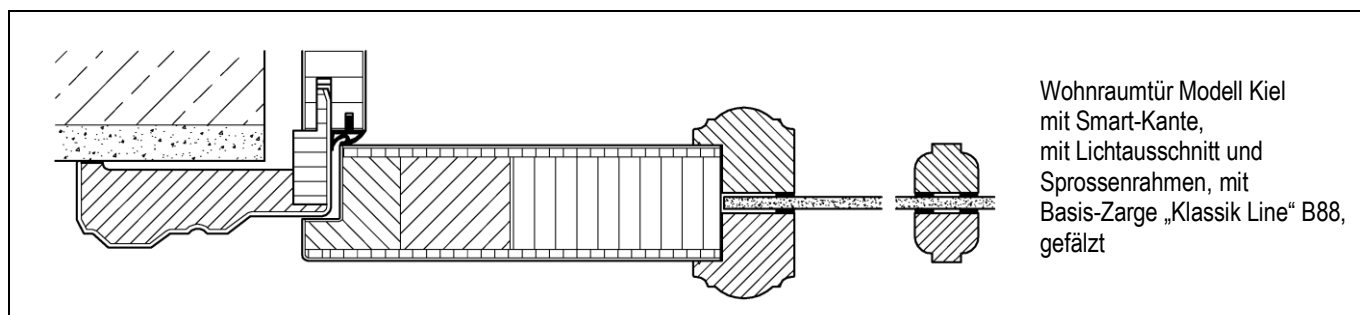
Wohnraumtür Modell Kiel,
 mit Smart-Kante
 mit Smart-Zarge B60,
 gefälzt



Wohnraumtür Modell Kiel
 mit Smart-Kante,
 mit Lichtausschnitt und
 Sprossenrahmen, mit
 Basis-Zarge „Klassik Line“ B88,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Friese von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

				
Typ 1100 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Sprossenrahmen		Typ 1101 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1101 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 2210 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2211 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2211 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 2220 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2220 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2221 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2221 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 3210¹) vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 3210¹) mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 4210¹) vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 4210¹) mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 5330¹) vollflächig oder mit Lichtausschnitt

Wohnraumtüren Kiel sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹) Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

