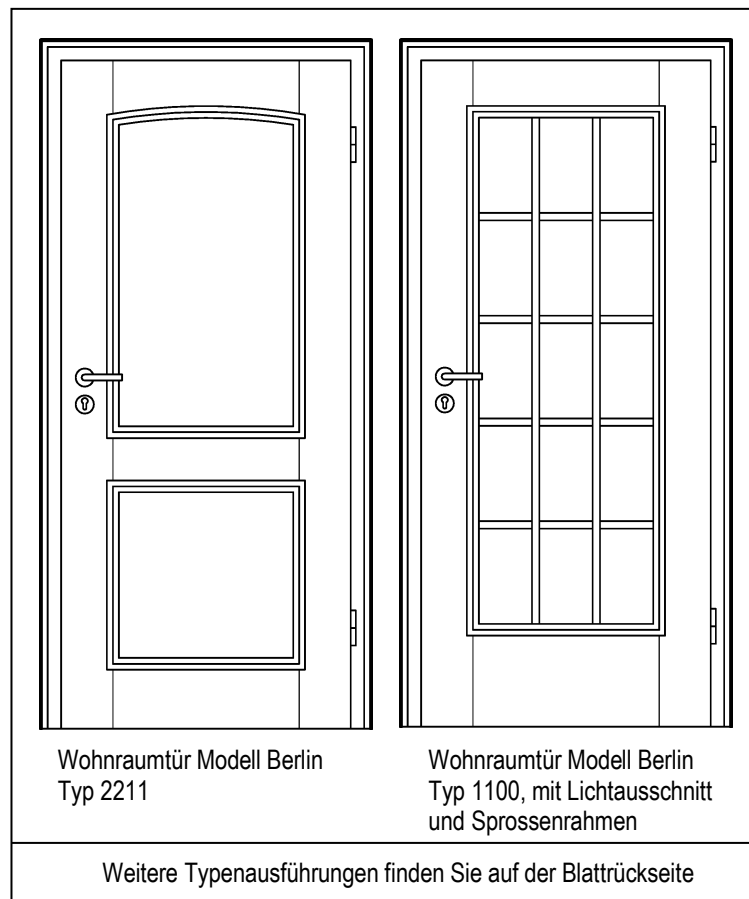


Wohnraumtüren Modell Berlin, mit aufgesetzten Leisten, Leistenquerschnitt ca. 17 x 44 mm, mit furnierten oder deckend lackierten Oberflächen, bei Holzoberflächen auf „Rahmen“ furniert, Frieze mit feinstreifigem und Rahmenfelder mit blumigem Furnier.

Basis der HGM-Wohnraumtüren Modell Berlin ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, in einigen Oberflächen wahlweise auch mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit Acryl-Lack.

Wohnraumtüren Modell Berlin sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Furniere Ahorn (Hard Maple),
 Amerikanisch Kirschbaum lackiert 07
 Buche gedämpft,
 Eiche,
 Eiche gebeizt rustikal
 Esche weiß deckend ähnlich RAL 9010

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt

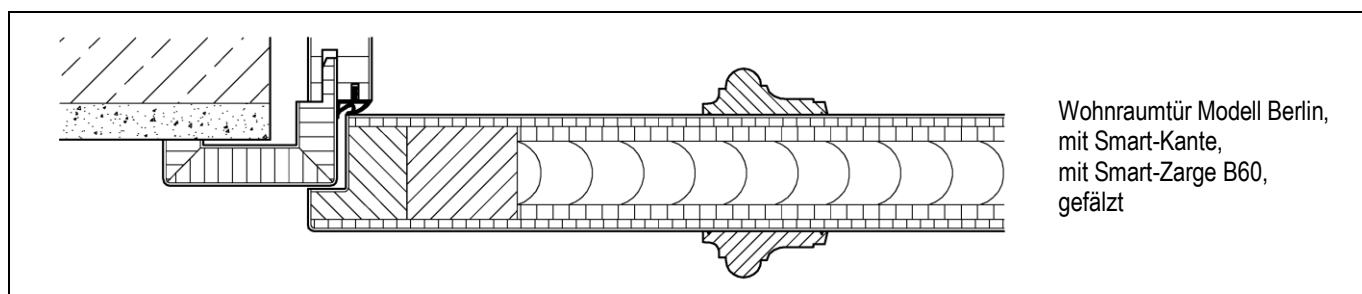
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten, mit Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.














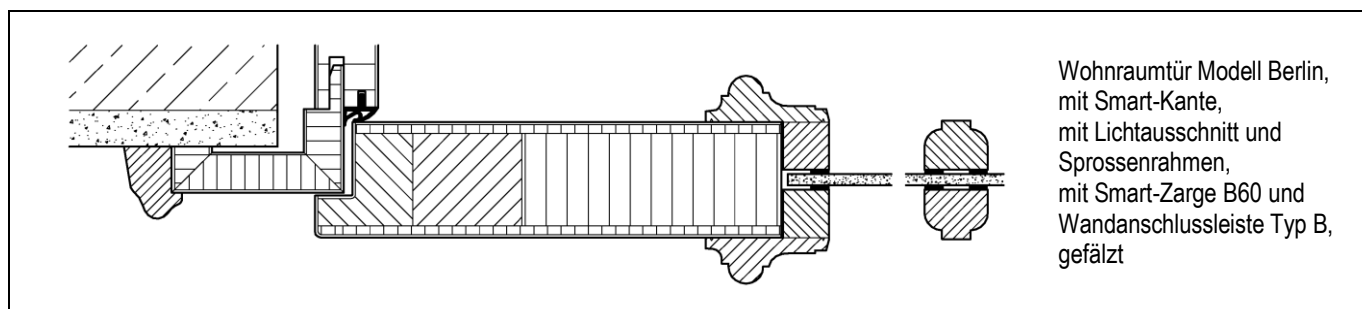
Wohnraumtür Modell Berlin,
 mit Smart-Kante,
 mit Smart-Zarge B60,
 gefälzt



Wohnraumtür Modell Berlin,
 mit Smart-Kante,
 mit Lichtausschnitt und
 Sprossenrahmen,
 mit Smart-Zarge B60 und
 Wandanschlussleiste Typ B,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Frieße von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

				
Typ 1100 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 1101 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1101 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 2210 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2211 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2211 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 2220 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2220 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2221 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2221 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen

Wohnraumtüren Berlin sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

