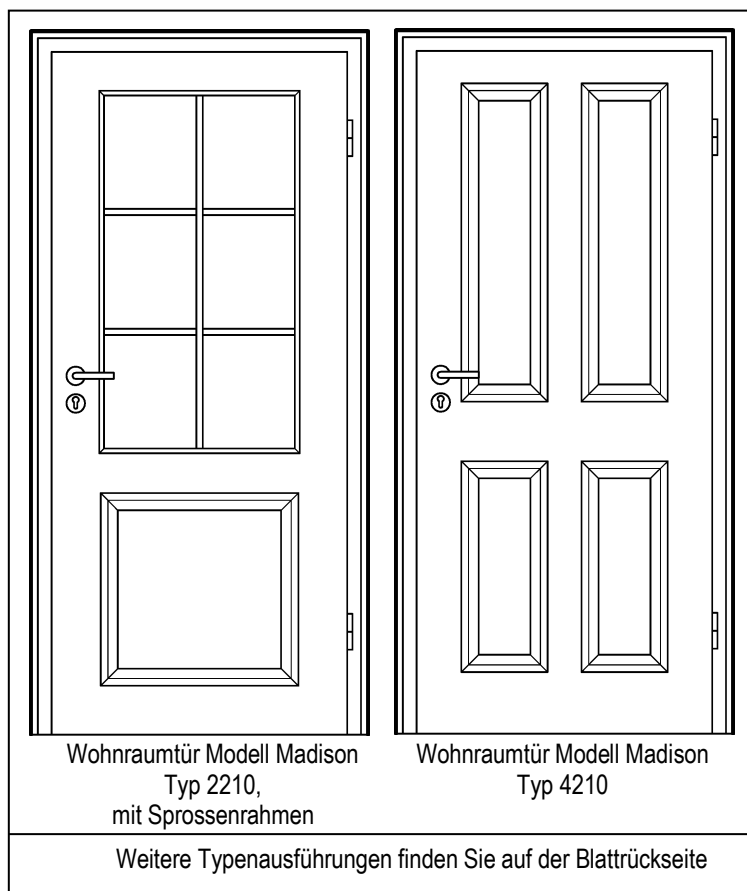


Wohnraumtüren Modell Madison, mit innen liegenden Hohlprofilen, Profilquerschnitt ca. 14 x 35 mm mit deckend lackierten Oberflächen.
 Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, mit einer Einlage aus Röhrenspanplatten, Türblattaufschlag mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm).



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Abmessungen:

nach DIN 18101,
 lieferbare Breiten: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
 lieferbare Höhen: 1985 mm, 2110 mm

Sondermaße sind nicht lieferbar.

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt

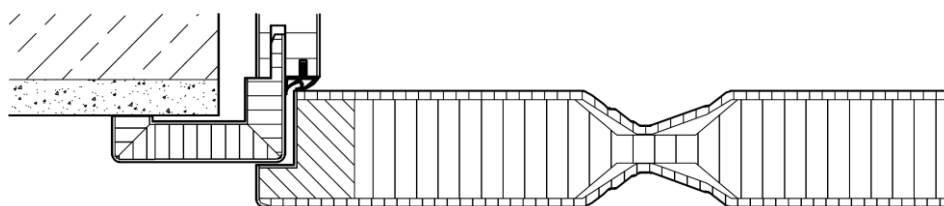
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten, mit Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.








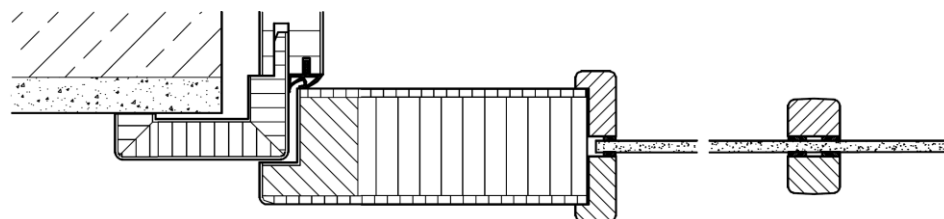
Wohnraumtür Modell Madison,
 mit Smart -Kante,
 mit Smart-Zarge B60,
 gefälzt



Wohnraumtür Modell Madison
 mit Smart -Kante,
 mit Lichtausschnitt und
 Sprossenrahmen,
 mit Smart-Zarge B60,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.

 Typ 2210 vollflächig	 Typ 2210 mit Lichtausschnitt	 Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	
 Typ 4210¹⁾ vollflächig	 Typ 4210¹⁾ mit Lichtausschnitt	 Typ 4210¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	

Wohnraumtüren Madison sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ lieferbar ab Türbreite 735 mm

