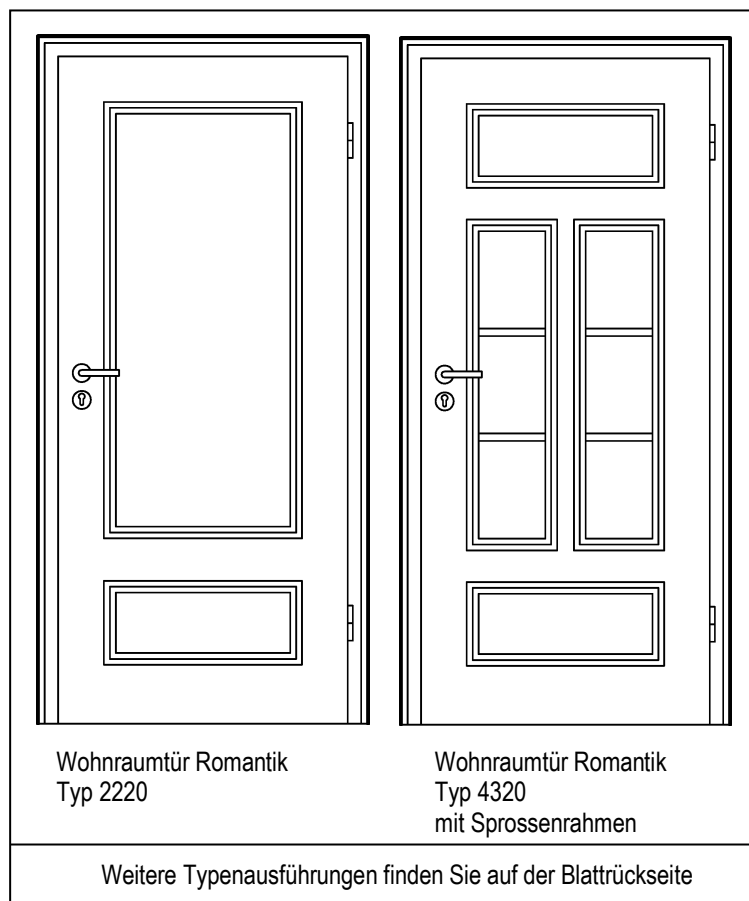


Wohnraumtüren Modell Romantik, mit eingefrästen und aufgesetzten Leisten, Leistenquerschnitt ca. 12 x 35 mm, mit farbig lackierten Oberflächen.

Basis der Wohnraumtüren Modell Romantik ist die Tür HGM 40 Vollspan, deren Aufbau im Blatt 1.3 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, wahlweise auch mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit Acryl-Lack.

Wohnraumtüren Modell Romantik sind auch lieferbar als WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmende Türen sowie als Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

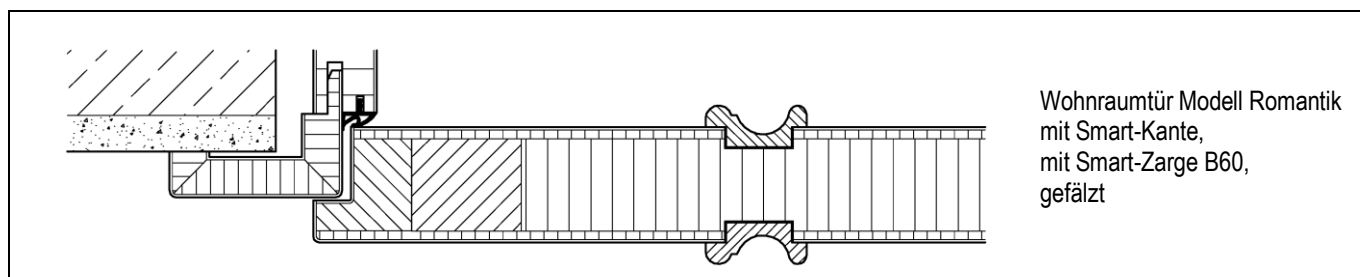
Abmessungen:
 nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 985 mm x 2235 mm

Bänder:
 SIMONS V 4426 WF vernickelt


Schloss:
 Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig

Zusatzleistungen:
 Türblatt mit Lichtausschnitten, mit Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.
















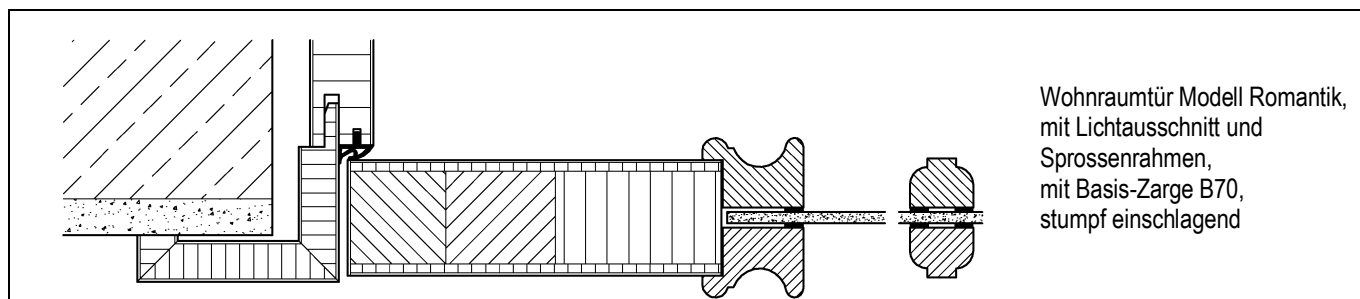
Wohnraumtür Modell Romantik
 mit Smart-Kante,
 mit Smart-Zarge B60,
 gefälzt



Wohnraumtür Modell Romantik,
 mit Lichtausschnitt und
 Sprossenrahmen,
 mit Basis-Zarge B70,
 stumpf einschlagend



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Friese von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

				
Typ 1100 vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 1100 mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen			
				
Typ 2210 vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 2210 mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2220 vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 2220 mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 3210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 3210 ¹⁾ mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen		Typ 3220 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 3220 ¹⁾ mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 4210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen		Typ 4320 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichteusschnitt	Typ 4320 ¹⁾ mit Lichteusschnitt und Sprossenrahmen

Wohnraumtüren Romantik sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

