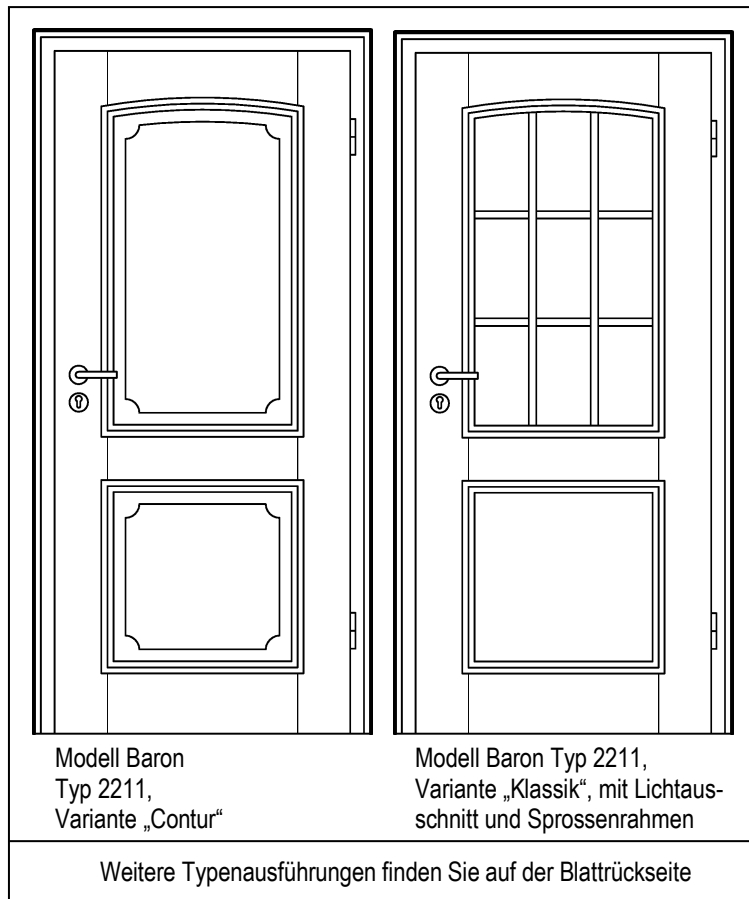


Wohnraumtüren Modell Baron, mit eingelegten Füllungen und Füllungshalteleisten, Leistenquerschnitt ca. 24 x 29 mm, mit furnierten oder deckend lackierten Oberflächen, bei Holzoberflächen „auf Rahmen“ furniert, Friese mit feinstreifigem und Füllungen mit blumigem Furnier. Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, mit einer Einlage aus Vollspanplatten und eingelegten Füllungen, Türblatt mit geradem Aufschlag, Türblatt gefälzt, Lackierung mit Acryl-Lack.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Furniere Ahorn (Hard Maple),
 Amerikanisch Kirschbaum lackiert 07
 Eiche,
 Eiche gebeizt rustikal
 Esche weiß deckend ähnlich RAL 9010

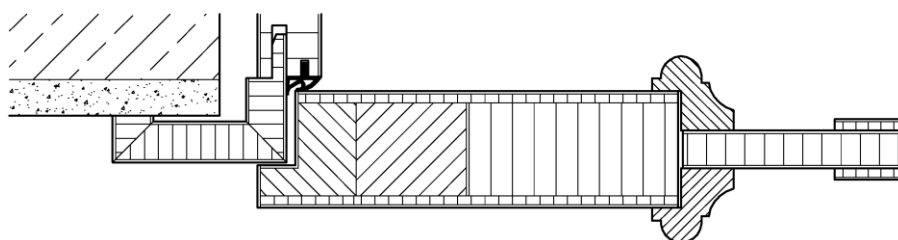
Abmessungen:
 nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 985 mm x 2485 mm

Bänder:
 SIMONS V 4426 WF vernickelt


Schloss:
 Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig

Zusatzleistungen:
 Türblatt mit Lichtausschnitten, mit Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.
















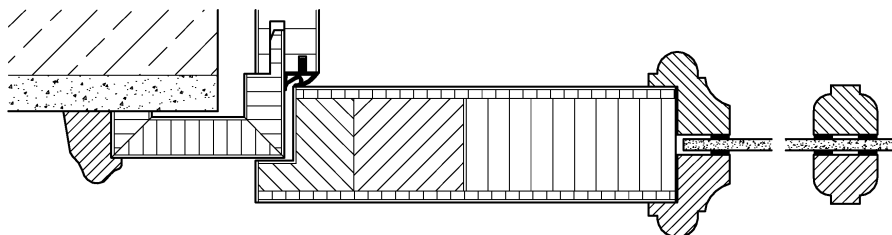
Wohnraumtür Modell Baron,
 mit geradem Aufschlag,
 Variante „Contur“,
 mit Basis-Zarge B60,
 gefälzt



Wohnraumtür Modell Baron,
 mit geradem Aufschlag,
 mit Lichtausschnitt und
 Sprossenrahmen,
 mit Basis-Zarge B60 mit
 Wandanschlussleiste Typ B,
 gefälzt



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Frieze von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

				
Typ 1100 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 1101 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1101 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
				
Typ 2210 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen		Typ 2211 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2211 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
		Füllungsvarianten		
Typ 4210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen			
			Variante „Klassik“	Variante „Contur“

Wohnraumtüren Baron sind auch als zweiflügelige Türen sowie als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich.

