


Die verschiedenen Dessins des Modells Lines INLAY werden durch Applikationen erzeugt, die in die Türblatfläche eingelegt sind. Die Applikationen sind ca. 22 mm bzw. 50 mm breit und in den Materialien Filz und Linoleum in jeweils verschiedenen Farben bzw. lieferbar.

Basis der ASTRA-Wohnraumtüren Lines INLAY ist die Tür ASTRA 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.2 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, wahlweise auch mit smart²-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend.

Die Dessins des Modells des Modells Lines INLAY sind auch lieferbar bei WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmenden Türen sowie bei Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.

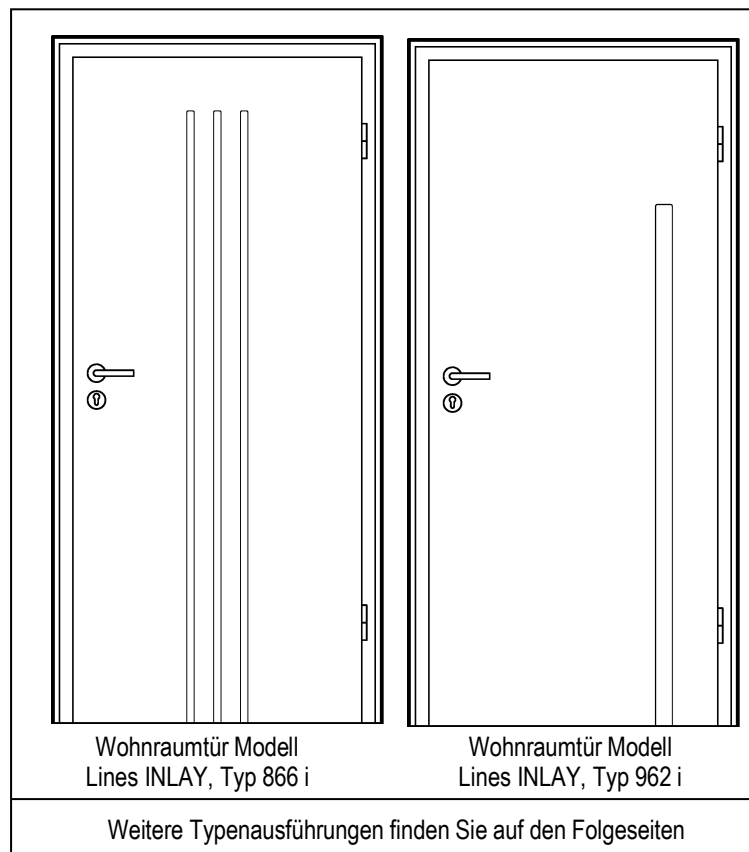

Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

ASTRA CPL: Weißlack ähnlich RAL 9010,
 Weißlack ähnlich RAL 9016,
 NANO-Matt Fossil
 NANO-Matt Weiß
 NANO-Matt Schwarz

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm,

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,



Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig,


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten (jedoch abhängig vom Lines-Typ
 und der Ausschnittgröße), und Glashalteleisten,

ASTRA-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im
 Register *Standardzargen* dargestellt.

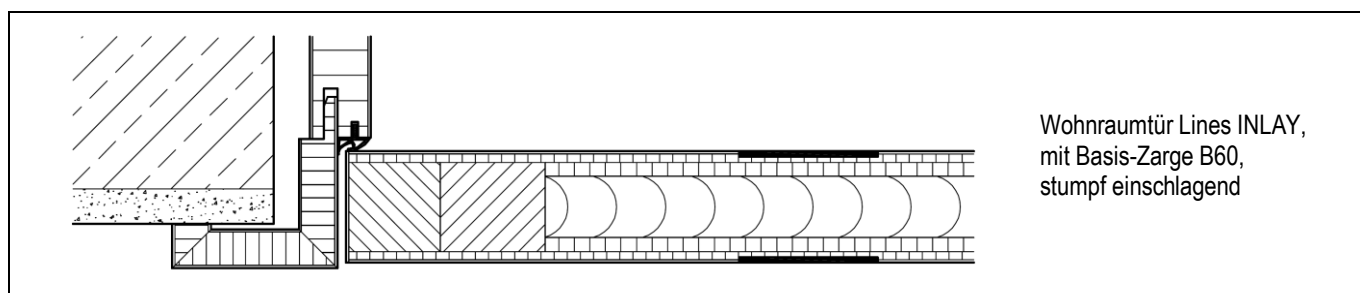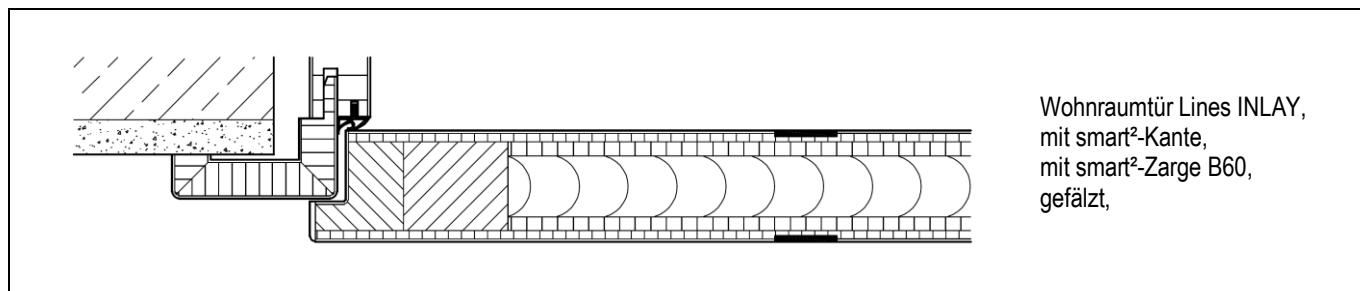

Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm.

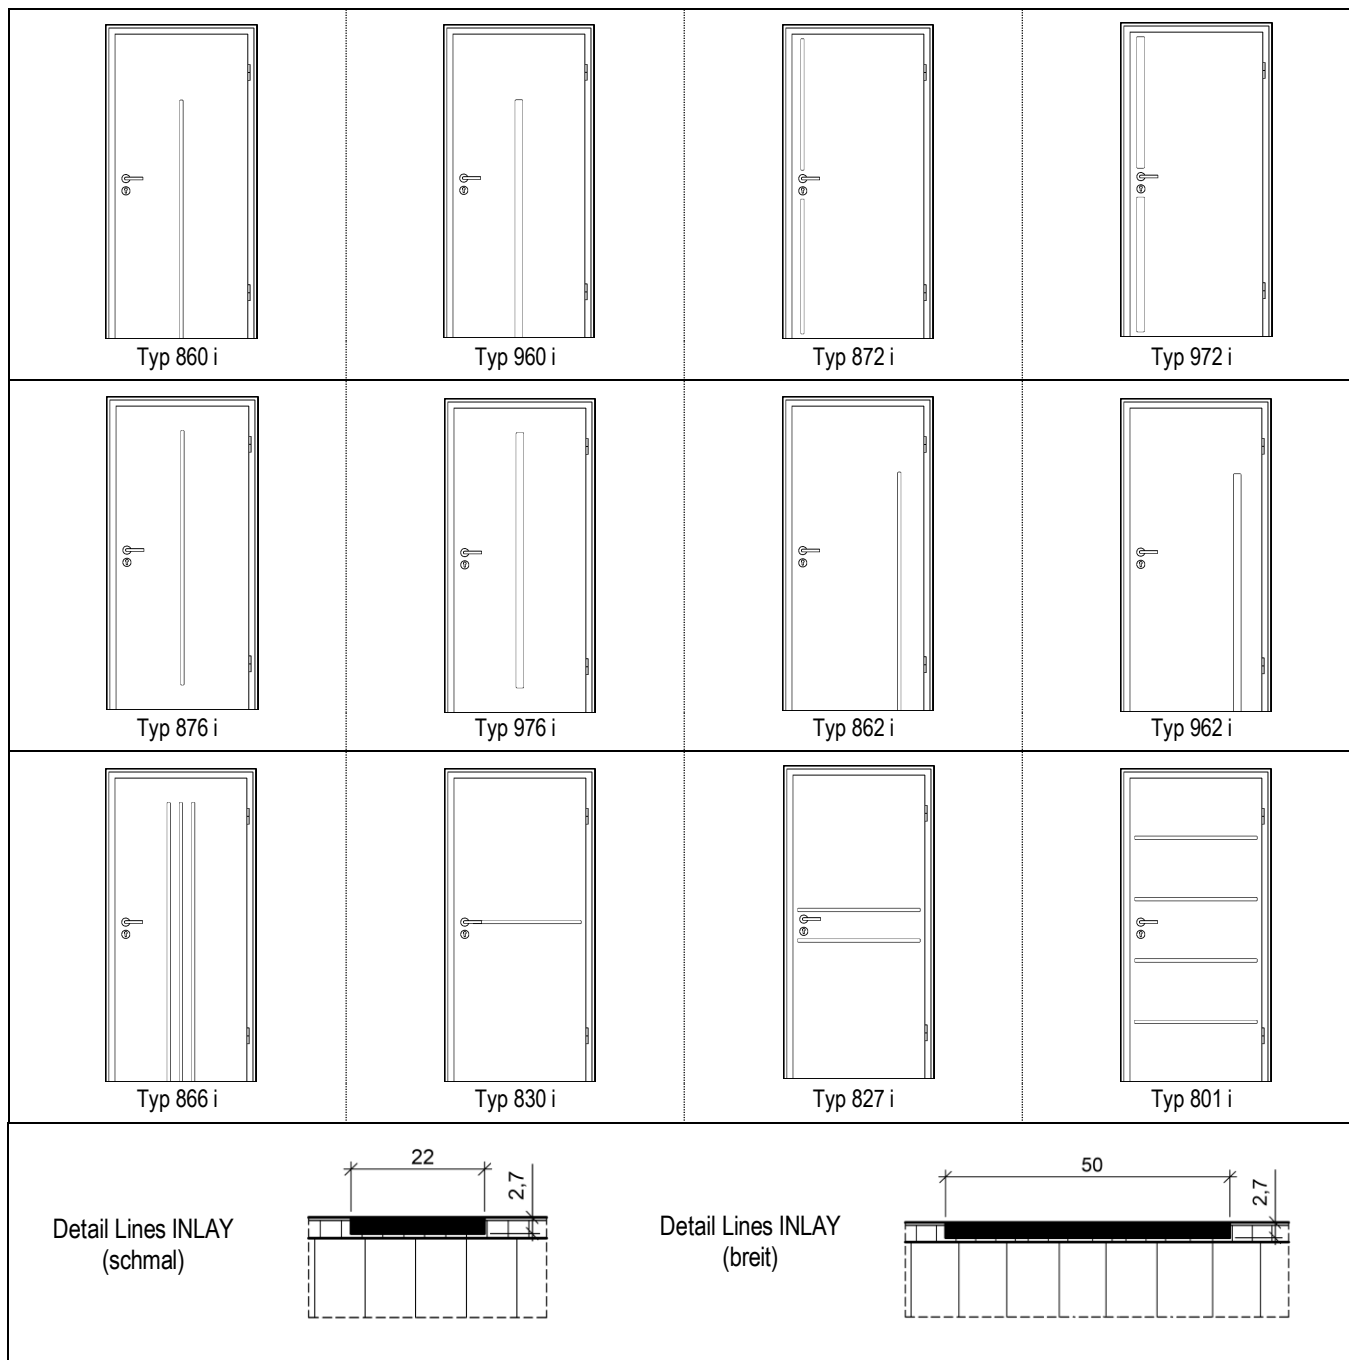

Wohnraumtüren Lines INLAY sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

Bei Lines INLAY sind die Einleger bei den Modellen mit 800er Nummer ca. 22 mm breit, bei den Modellen mit 900er Nummer ca. 50 mm.

